

MORNSUN

WRA_ZP-3W & WRB_ZP-3W 系列

3W, 宽电压输入, 隔离稳压正负双路/单路输出
DC-DC 模块电源



专利保护 RoHS

产品特点

- 宽输入电压范围: 2:1
- 宽工作温度范围: -40°C~+85°C
- 短路保护(自恢复)
- 隔离电压 1500VDC
- 内部贴片化设计
- 阻燃封装, 满足 UL94-V0 要求
- 无需外加元件
- MTBF > 1,000,000 小时
- 五面金属屏蔽
- 符合 RoHS 指令


应用范围

WRA_ZP-3W & WRB_ZP-3W 系列产品是专门针对经 AC/DC 转换电路滤波后, 输出电源直接引入控制电路使用的电源板设计场合。此专业设计、制造的 DC-DC 模块电源, 可为您减少设计的失效点, 节省开发微功率电源的人力、物力、时间成本, 还能更好的保证产品品质稳定性, 以保障终端产品的使用安全可靠。该产品适用于:

- 1) 输入电源的电压变化范围 $\leq 2:1$;
- 2) 输入输出之间要求隔离 $\leq 1500VDC$;
- 3) 输出电压稳定性和输出纹波噪声要求较高。

产品选型

WRA0505ZP-3W



广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 6 栋
电话: 020-38601850 38601530 38601679
传真: 020-38601272
网址: <http://www.mornsun.cn>

产品型号一览表

产品型号	输入			输出			效率 (% Typ.)
	电压 (VDC)			电压 (VDC)	电流 (mA)		
	额定	范围	最大*		最大	最小	
WRA0505ZP-3W	5	4.5-9	11	±5	±300	±30	68
WRA0512ZP-3W				±12	±125	±12	71
WRA0515ZP-3W				±15	±100	±10	71
WRB0505ZP-3W				5	600	60	68
WRB0512ZP-3W				12	250	25	71
WRB0515ZP-3W				15	200	20	71
WRA1205ZP-3W				12	9-18	22	±5
WRA1212ZP-3W	±12	±125	±12				79
WRA1215ZP-3W	±15	±100	±10				80
WRB1203ZP-3W	3.3	909	90				71
WRB1205ZP-3W	5	600	60				76
WRB1212ZP-3W	12	250	25				79
WRB1215ZP-3W	15	200	20				80
WRA2405ZP-3W	24	18-36	40	±5	±300	±30	78
WRA2412ZP-3W				±12	±125	±12	80
WRA2415ZP-3W				±15	±100	±10	81
WRB2403ZP-3W				3.3	909	90	76
WRB2405ZP-3W				5	600	60	78
WRB2412ZP-3W				12	250	25	81
WRB2415ZP-3W				15	200	20	82
WRA4805ZP-3W	48	36-72	80	±5	±300	±30	78
WRA4812ZP-3W				±12	±125	±12	80
WRA4815ZP-3W				±15	±100	±10	81
WRB4803ZP-3W				3.3	909	90	76
WRB4805ZP-3W				5	600	60	78
WRB4812ZP-3W				12	250	25	80
WRB4815ZP-3W				15	200	20	81

*输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。

一般特性

项目	测试条件	Min.	Typ.	Max.	单位
存储湿度				95	%
工作温度		-40		85	°C
存储温度		-55		125	
工作时外壳温升			15		
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒			300	
空载功耗			0.2		W
冷却方式		自然空冷			
输出短路保护		可持续, 自恢复			
外壳材料		铜镀镍			
平均无故障时间		100			万小时
重量			15		克

绝缘特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘强度	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500			VDC
绝缘电阻	测试电压 500VDC	1000			MΩ
隔离电容	输入/输出		85		pF

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率	详情请参照产品型号一览表	0.3		3	W
正输出电压精度	外部电路请参考推荐电路		±1	±3	%
负输出电压精度	外部电路请参考推荐电路		±3	±5	
负载调整率	10%到 100%负载(WRB_ZP_3W)		±0.5	±0.75	%
	10%到 100%负载(WRA_ZP_3W)*		±0.5	±1	
电压调整率	输入电压从低电压到高电压		±0.2	±0.5	
温度漂移系数	外部电路请参考推荐电路			±0.03	%/°C
纹波&噪声**	20MHz 带宽		50	100	mVp-p
开关频率	满载, 输入电压范围		300		KHz

*双路输出模块负载不平衡: ±5%以内。

**纹波和噪声的测试方法采用双绞线, 或平行线法。详情请参见产品应用笔记之电源模块的测试。

使用注意事项

① 输出负载要求

为了确保电路高效可靠地工作, 该类型的 DC/DC 转换器, 除了规定最大负载 (即满载), 同时也规定了一个最小负载。在使用时, 要确保在整个输入电压范围内, 其输出最小负载不能小于满载的 10%。若实际的电路中负载确实长期较轻, 请在输出端并联一个适当阻值的电阻以增加负载, 或选用敝公司其它的额定输出功率较小的产品。

② 推荐电路

该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 均按照此电路 (如图 1) 进行测试, 该产品必须加负载后才能测试。

若要求进一步减少输入输出纹波, 可将外接电容值适当加大或选用串联等效阻抗值小的电容器。但应选用合适的滤波电容值。若电容太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 其最大容性负载值详见 (表 1)。

一般:


Cin: 5V&12V 100μF
24V&48V 10μF~47μF
Cout: 10μF/100mA

③ 输入电流


当使用不稳定的电源供电时, 请确保电源的输出电压波动范围和纹波电压并无超出模块本身的指标。输入电源的输出电流必须足够应付该 DC/DC 模块的瞬时启动电流 I_p (见图 2)。一般 $I_p \leq 1.4 \cdot I_{in-max}$

④ 此产品不能并联使用, 不支持热插拔


典型温度曲线

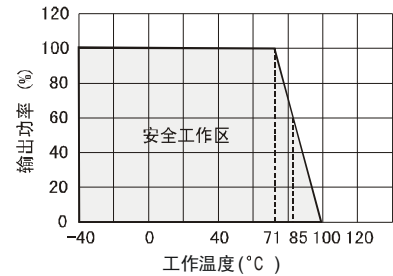

推荐电路

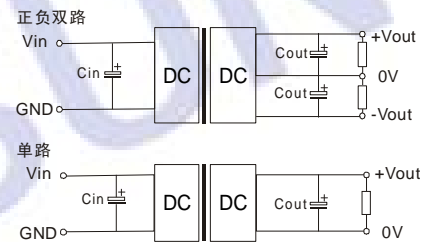

(图 1)


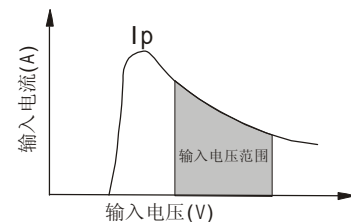


(图 2)

输出最大容性负载值表 (表 1)

单路 Vout (VDC)	Cout (uF)	双路 Vout (VDC)	Cout (uF)
3.3	2200	±5	680
5	1000	±12	330
12	470	±15	220
15	330	-	-

外观尺寸、建议印刷板图、引脚方式

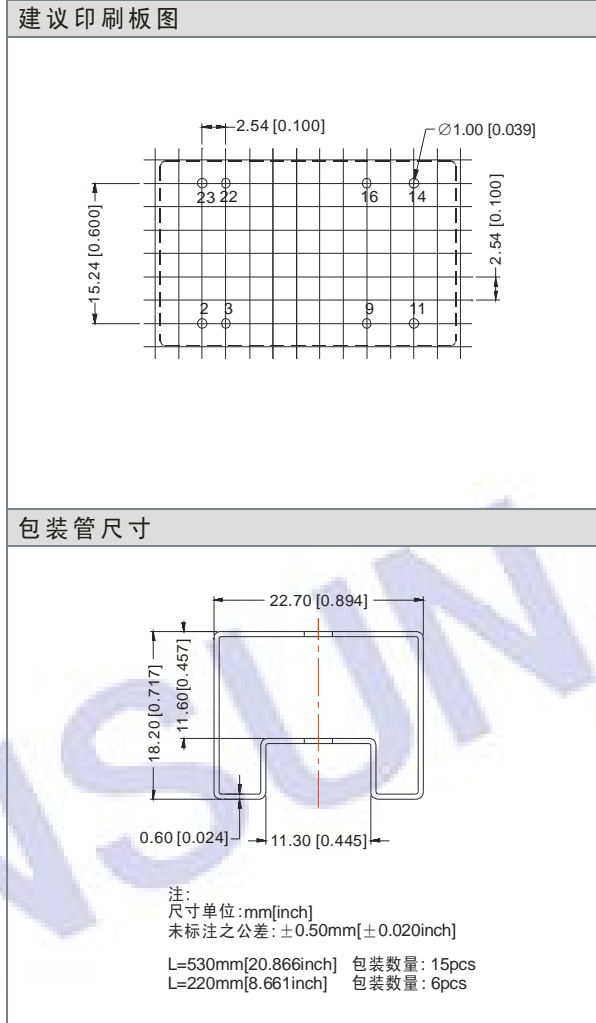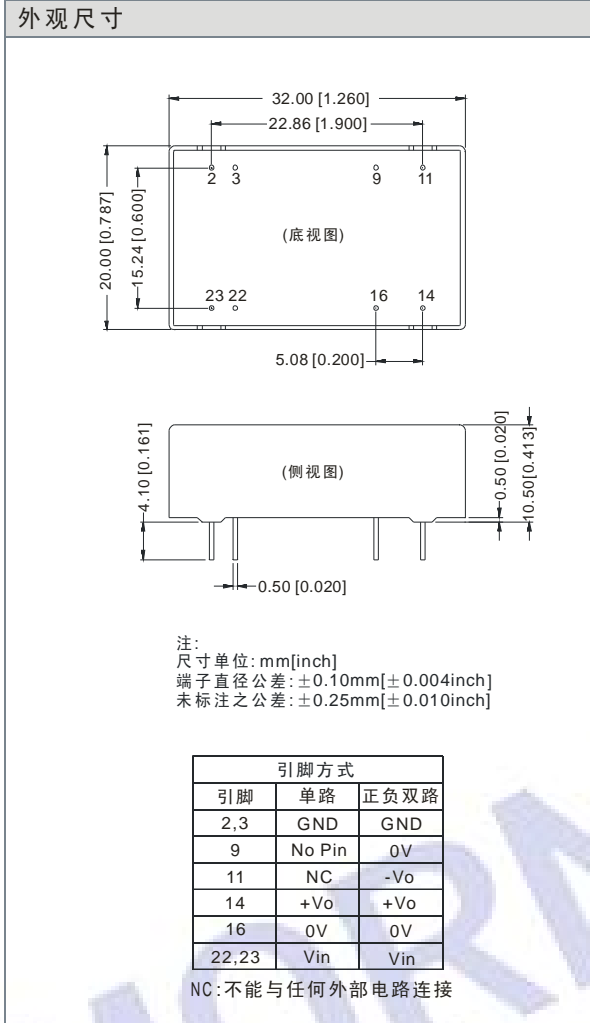

注：

1. 最小负载不要小于 10%，否则输出纹波会迅速增大；
2. 产品工作于最小要求负载以下，模块不会损坏，但不能保证均符合本手册中之所有性能指标；
3. 本文数据除特殊说明外，都是在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，输入标称电压和输出额定负载时测得；
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系。