


SPECIFICATION

規格說明書

CUSTOMER NAME 客戶名稱	制式品	TYPE 類型	Position Sensor	PART NO 產品型號	GPS-23L
-----------------------	-----	------------	-----------------	-----------------	---------

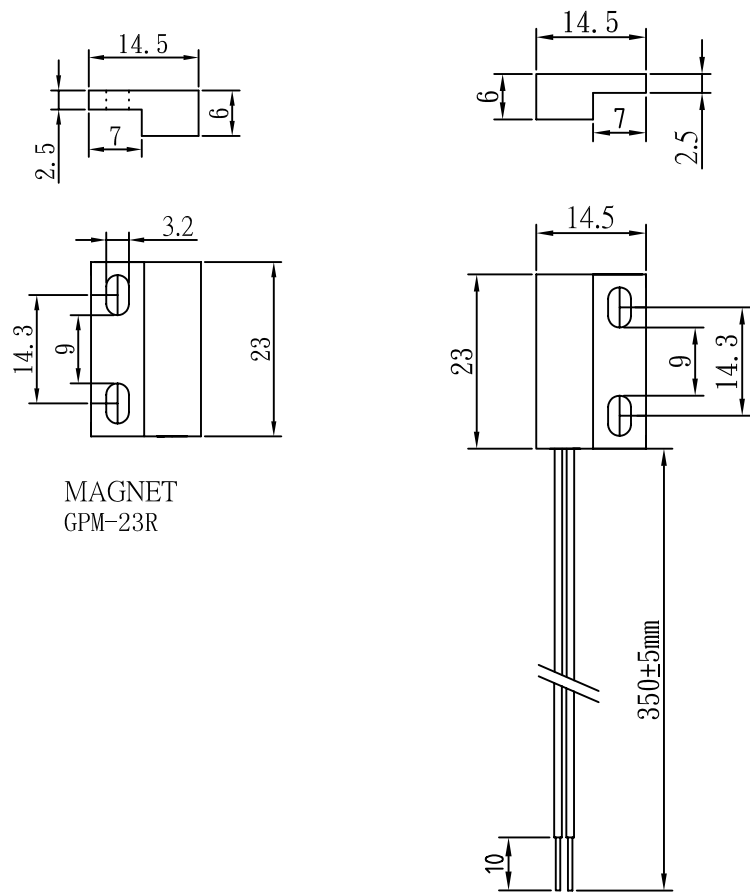

MAGNET
GPM-23R

UNIT : mm
TOLERANCE: X. X±0.3mm
X. ±0.5mm

Edition 版本	Modity Date 修改日期	Reason 原因
A2	2007/8/28	因以前的圖紙線材剝皮處未標注尺寸及簧管參數的修改。
A1	2006/12/12	修改最大接觸電阻，原來測單個簧管的為150m Ohm,現修改簧管線材一起測得的接觸電阻為200m Ohm.
Material Specification 材質規格		Switch Characteristic 簧管描述
1. Sensor body : A. B. S Black 防火 本体		1. Contact form : A 接觸方式
2. Wire : UL1007 AWG24# Black 線材		2. Max Contact Rating : 10 W 最大功率
3. Filling : 黑色硬膠 填充 C-5335-120A+C-5335-120B 4:1		3. Max Switching Voltage : 100 Vdc 最大開關電壓
		4. Min Breakdown Voltage : 220 Vdc 最小崩潰電壓
		5. Max Switching Current : 0.5 A 最大開關電流
		6. Min Insulation Potential : ----- 最小絕緣電壓
		7. Max Contact Resistance : 100m Ω 最大接觸電阻
		8. Min Insulation Resistance: 10 ¹⁰ Ω 最小絕緣電阻
		9. Electrical Life: 1x10 ⁸ (5VDC, 10mA) 電氣壽命
Approved by 批准	Rechecked by 復審	Checked by 審核
Drawing by 繪圖 LLY		
Drawing Date 繪圖日期 2006/11/03		
Modify Date 修改日期 2007/8/28		
Scale 比例 1:1		
沅鋒電子有限公司 GE-DING Inc.		
Filename 文件名 GPS-23L_spc.dwg		
Drawing NO 圖號 GPS-23L	Edition 版本 A2	Sheet 頁碼 1/4