


SPECIFICATION

規格說明書

CUSTOMER NAME 客戶名稱		TYPE 類型	Position Sensor 接近開關	PART NO 產品型號	GPS-14B
-----------------------	--	------------	-------------------------	-----------------	---------

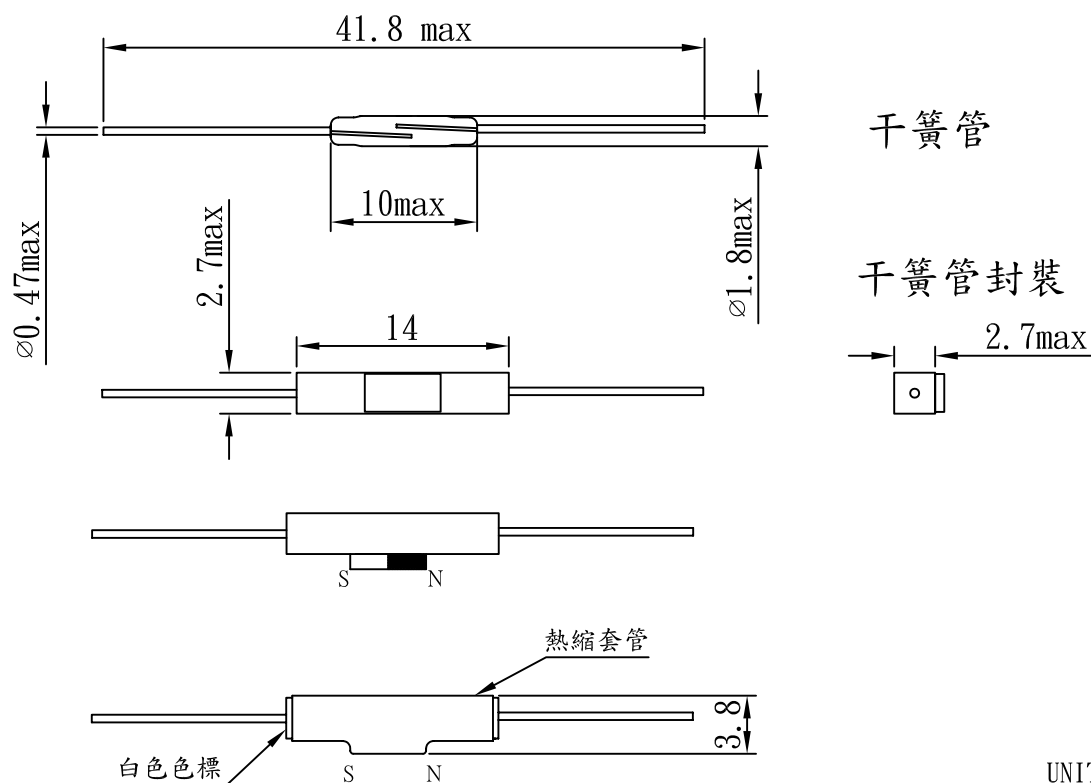

UNIT : mm
Tolerance:
x. :±0.2mm
x. x:±0.1mm

Edition 版本	Modity Daty 修改日期	Reason 原因
A4	2008/03/21	變更產品的磁鐵規格.
A3	2008/01/17	修改產品動作標注的極性.
A2	2007/05/24	因圖紙錯誤,規格與制作圖紙的簧管不統一.而實際用的是MKA-10110 AT0811.現修改圖紙.
A1	2004/02/14	為了便於採購,現將MKA-10109的簧管改用MKA-10110的簧管,

Material Specification 材質規格	Switch Characteristic 簧管描述	Operating Characteristic 使用特性
1.Float body : 本体 ABS(防火)black	1.Contact form : 接觸方式 B	1.Tempe operating : 使用溫度 -10~+85°C
2.Reed Switch 1: 簧管 MKA10110 AT0811	2.Max Contact Rating : 最大功率 10 W	
	3.Max Switching Voltage : 最大開關電壓 100 Vdc	
	4.Min Breakdown Voltage : 最小崩潰電壓 150 Vdc	
	5.Max Switching Current : 最大開關電流 0.5 A	
	6.Min Insulation Potential: 最小絕緣電壓 ----	
	7.Max Contact Resistance : 最大接觸電阻 100 mΩ	
	8.Min Insulation Resistance: 最小絕緣電阻 10 ⁹ Ω	
	9.Electrical Life:5x10 ⁶ (5VDC, 10mA) 電氣壽命	

Approved by 批准	Rechecked by 復審	Checked by 審核	Drawing by 繪圖 HPP	Drawing Date 繪圖日期 2004/02/14	Modify Date 修改日期 2008/03/21	Scale 比例 1:1
-------------------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

沅鋒電子有限公司
GE-DING INFORMATION INC.

Filename 文件名 GPS-14B_spc.dwg	
Drawing NO 圖號 GPS-14B	Edition 版本 A4
	Sheet 頁碼 1/3