

JK6-160PPTC热敏电阻产品规格书

文件编号: Q/JKTD-6-160


版本: A0

第一页: 共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

外形及尺寸

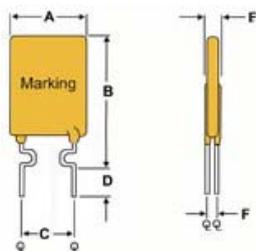

- A: 7.8mm. (最大值)
- B: 16.0mm. (最大值))
- C: 5.1mm. (最大值)
- D: 7.6mm (标称值)
- E: 3.1mm (最大值)
- F: 0.9mm (标称值)

引线材料: 镀锡铜线, $\Phi 0.60$ mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	16 V _{DC}
25°C ± 2°C最大不动作电流	1.6A	25°C ± 2°C最小动作电流	3.2A
起始零功率电阻	50-160mΩ	动作后 1 小时最大电阻	200 mΩ



检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	50-160mΩ
不动作电流	25°C ± 2°C, 1.6A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 4.8A, 6V	小于15S
动作耐久性	16V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:

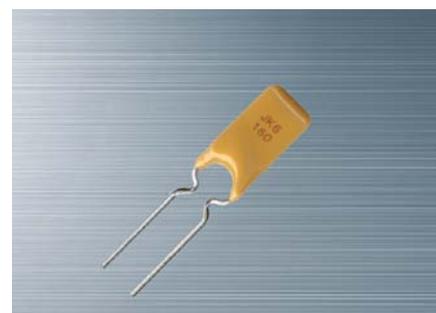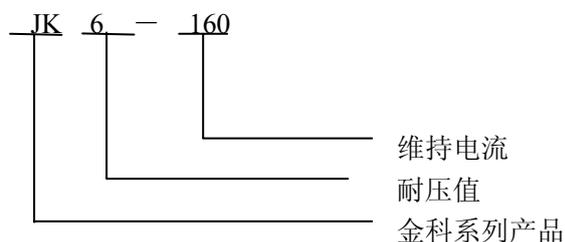

电话: 0755-26546327 26506214

网站: www.JKPPTC.com

深圳金瑞电子材料有限公司

地址: 深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼

传 真: 0755-26546562 26632402

E-mail: customer@jkpptc.com