



产品名称: LCD 条形无线电装饰吊扇遥控器

产品型号: AS-CF239L

ABR 爱普瑞

爱在普照, 瑞至万家

▶ 功能特征:


AS-CF239L 吊扇遥控器采用频率为 433.92MHZ 的无线电发射及接收技术, 其接收器形状为长条形, 可安放于普通装饰吊扇上钟中, 配有白色小方形 LCD 发射器, LCD 屏幕将以图标, 文字及数字形象地显示已发出的操作指令, 发射器上共有七个功能按键, 其中四个按键控制马达的三档风速 (启动) 以及马达的关闭, 第五, 六个按键控制灯的开启和关闭; 第七 “TIMER” 键, 可设置定时。

- 按一下遥控器上的 HI, MID, LOW 键, 可以开启风扇并按对应的速度转动, 当风扇运转后, 按 HI, MID, LOW 键将在三档速度间互相转换; 发射器 LCD 屏上同时显示 “ ” 转动图标, 其转动速度与字母 (HI, MID, LOW) 相对应;
- 按一下 Light ON/OFF 键, 开启灯泡, 发射器 LCD 屏上同时显示 “ ” 图标, 再一次按下 Light ON/OFF 键, 将关闭灯泡, 发射器 LCD 屏上显示 “ ” 图标;
- 按下 TIMER 键可以选择定时关闭吊扇, 关闭时间可设定为: 1, 2, 4, 8 小时, 发射器 LCD 屏上将会倒计时显示, 四种定时时间可根据客户要求进行出厂前设置;
- 发射和接收器上分别装有 4 位拨码开关, 最多可设置 16 个不同编码, 只有当射器和接收器的编码设置一致时, 遥控器才能操控风扇, 这样可允许最多 16 台风扇在同一有效的遥控范围内, 不会被另外一台遥控器误操控。

▶ 电性参数:

工作电压	220~240V (50Hz/60Hz)	工作环境	无凝结 20~90%, 0℃~55℃
灯功率	600W (最大)	马达功率	100W (最大)
遥控方式	RF	遥控距离	≥10m
接收器尺寸	120*53*23mm	接收器净重	91g
遥控器尺寸	138*49*23mm	遥控器净重	55g

▶ 接线图:

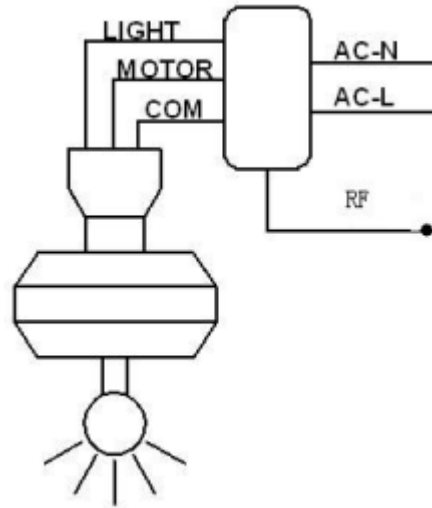

订购:

联系方式: 深圳市亚晔实业有限公司

深圳坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话: 0755-89748200/89748211 传真: 0755-89748778/89748226

邮箱: sales@a-brt.com 网址: www.a-brt.com