


**ISA-PLAN® - SMD Präzisionswiderstände / SMD precision resistors**

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		
Widerstandswerte	Resistance values	1mOhm - 200 mOhm
Toleranz	Tolerance	1 %*, 5 %
Temperaturkoeffizient(MANGANIN®)	Temperature coefficient (tcr)	< 50 ppm/K (20 °C to 60 °C)
Temperaturbereich	Applicable temperature range	-55 °C to +170 °C
Belastbarkeit	Load capacity	0.5 W
Innerer Widerstand (R_{thi})	Internal heat resistance (R_{thi})	< 80 K/W
Isolationsspannung	Dielectric withstanding voltage	100 V
Induktivität (R < 25 mOhm)	Inductance (R < 25 mOhm)	< 3 nH
Stabilität (Nennlast) Abweichung T_K = Kontaktstellentemperatur	Stability (nominal load) deviation T_K = Terminal temperature	< 1.0 % nach/after 2000 h (T_K = 95 °C) < 2.0 % nach/after 2000 h (T_K = 130 °C)


* Für Werte > 20 mOhm / For values > 20 mOhms
geplant für Werte ≤ 20 mOhm / under development for values ≤ 20 mOhms

MERKMALE / FEATURES


- 0.5 Watt Dauerleistung
- 0.5 Watt permanent power
- Dauerströme bis 22 A (1 mOhm)
- Continuous current load up to 22 Amps (1 mOhm)
- Standard-Lötpadgeometrie (Baugröße 1206)
- Standard pad size (size 1206)
- Sehr hohe Pulsbelastbarkeit
- High pulse power rating
- Bauteilemontage: Reflow-, und IR-Löten kein Wellenlöten
- Mounting: reflow-, and infrared soldering no wave soldering

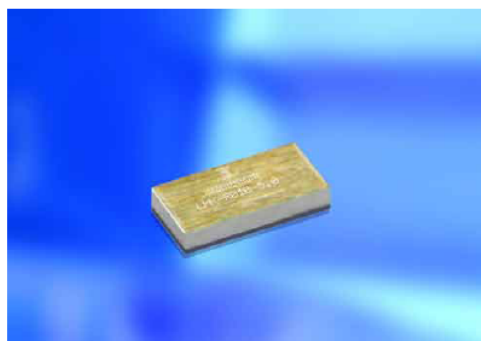**Bauform/Size 1206****APPLIKATIONEN / APPLICATION**

- Messwiderstand für Leistungshybride
- Current sensor for power hybrid applications
- Steuergeräte in der Automobiltechnik
- Control systems for the automotive market
- Leistungsmodule
- Power modules
- Schaltnetzteile
- Switch mode power supplies

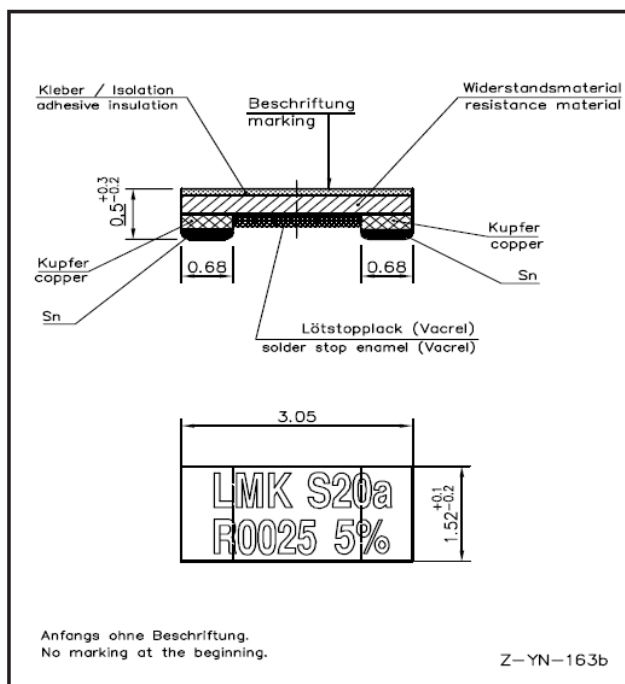

Vorschlag für Leiterplatten Layout (Reflowlöten)
Proposal for pcb-layout (reflow soldering)

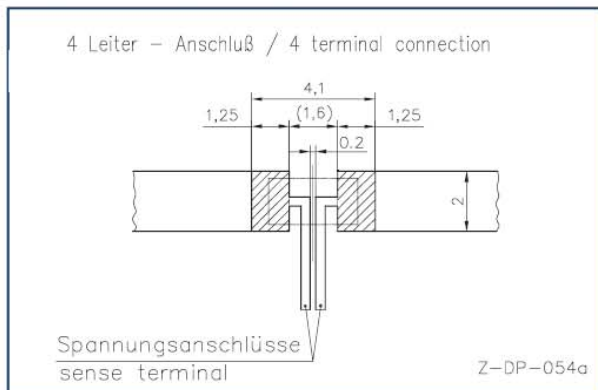


Bei abweichender Lötpadgeometrie kann es zu gemessenen R- Wert Verschiebungen kommen.

With differing pcb-layout geometry it is possible that the measured resistance value can be changed.

Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile			
Reflow-, IR-löten			
Reflow, infrared soldering			
Temperatur	260 °C	255 °C	217 °C
Zeit (s)	peak	40	90
<p>RoHS 2002/95/EG konform seit Produktstart. Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.isabellenhuette.de</p> <p>RoHS 2002/95/EC compliance since product launch. For more information please visit our website: www.isabellenhuette.de</p>			

GURTIINFORMATIONEN TAPE & REEL INFORMATION	
Norm / Specification	DIN EN 60286-3
Gurtbreite / Tape width	8 mm
Anzahl Bauteile/Parts per reel	10000

BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERING CODE		
LMK-R001-5.0		
Typ	Widerstandswert	Toleranz
Type	Resistance value	Tolerance
LMK	1 mOhm	5.0 %

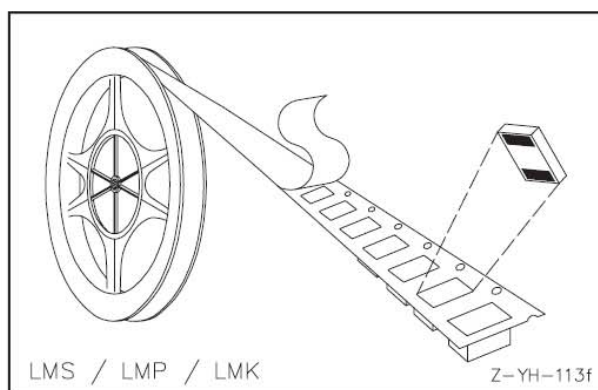

Gewährleistung



Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Warranty


All information regarding the suitable, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the best of our knowledge and belief, but shall not discharge the buyer from his own examinations and tests.



TK und Lastminderung / TCR and power derating

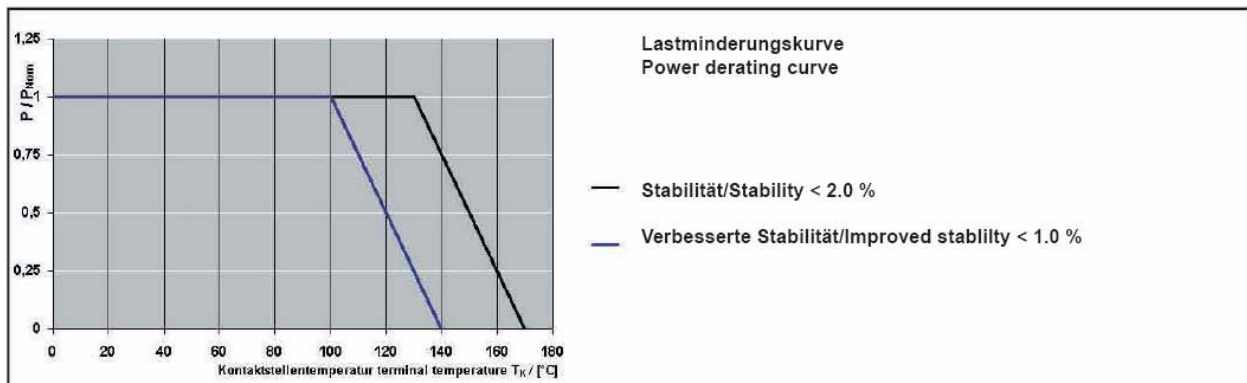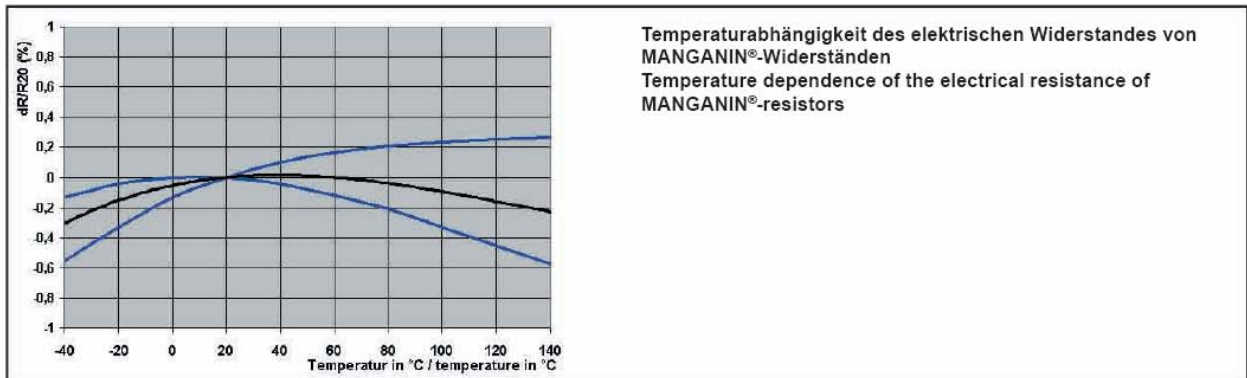

Grenzkurve für maximale Pulsenergie bzw. Pulsleistung für Dauerbetrieb
Maximum puls energy resp. pulse power for continuous operation

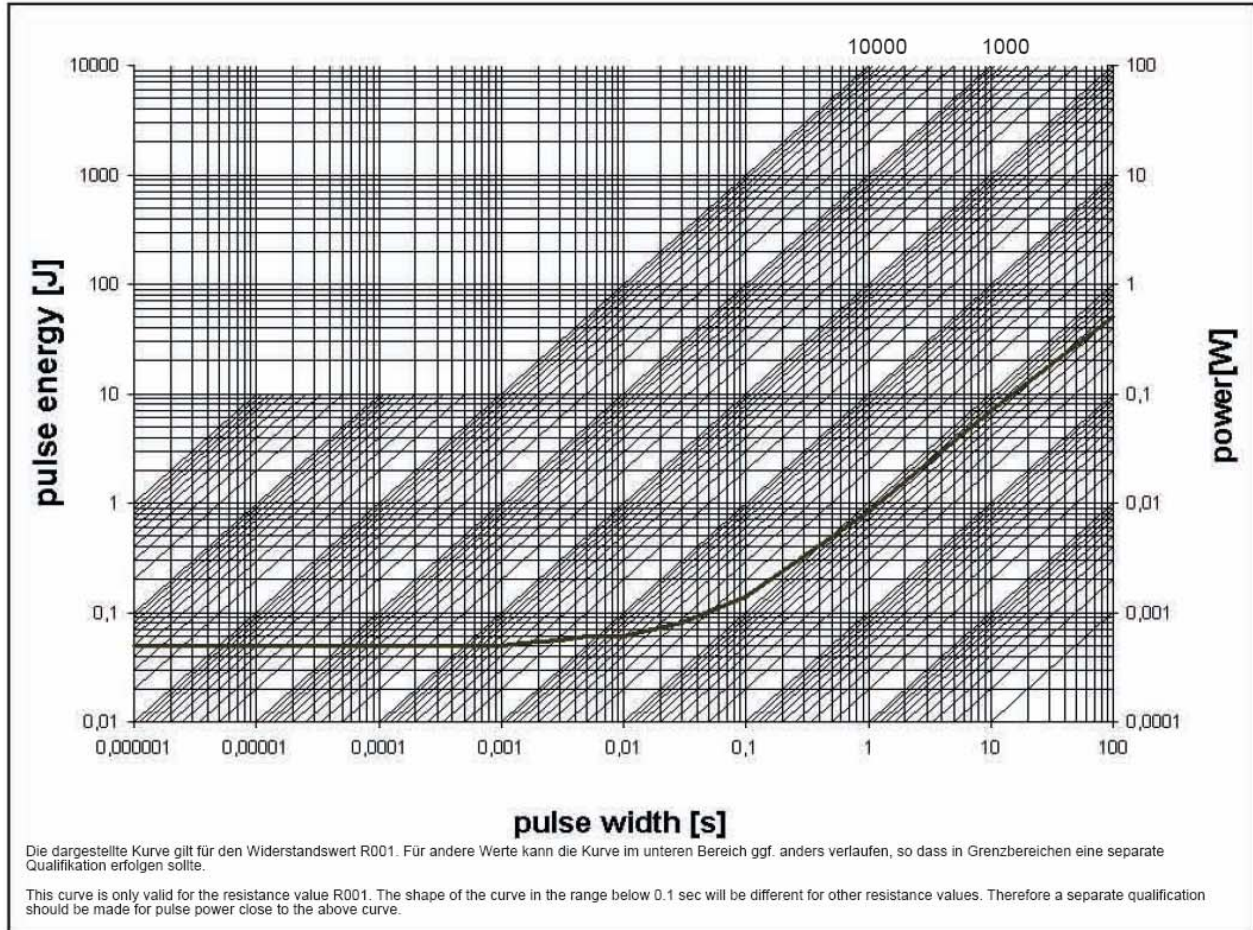

MIL. - STANDARD		
Parameters	Test Conditions	Specification
Maximum Temperature for full power operation	150 °C	150 °C
Working Temperature	-55 to 170 °C	-55 to 170 °C
Thermal Shock	MIL-STD-202 method 107E-B1	0.1 %
Overload	MIL-R-26E (5 times rated power, 5 sec)	0.2 %
Solderability	MIL-STD-202 method 208	> 95 % coverage
Resistance to Solvents	MIL-STD-202 method 215A, 2.1a, 2.1d	no damage
Low Temperature Storage and Operation	MIL-STD-26E	0.1 %
Resistance to Soldering Heat	MIL-STD-202 method 210B	0.1 %
Moisture Resistance	MIL-STD-202 method 106	0.1 %
Shock	MIL-STD-202 method 213B-A	0.2 %
Vibration, High Frequency	MIL-STD-202 method 204D-B	0.2 %
Life	MIL-STD-26E	0.2 %
Storage Life at Elevated Temperature	MIL-STD-202 method 108A-F	0.3 %
Current Noise	MIL-STD-202 method 308	0.01 %
Voltage Coefficient (%/V)	MIL-STD-202 method 309	linearity error less than 120dB
Resistance Temperature Characteristic	MIL-STD-202 method 304 (20-60°C)	<50 ppm/K
Thermal EMF	0 - 100 °C	2 µV/ °C max.
Frequency Characteristic	inductivity	< 3 nH