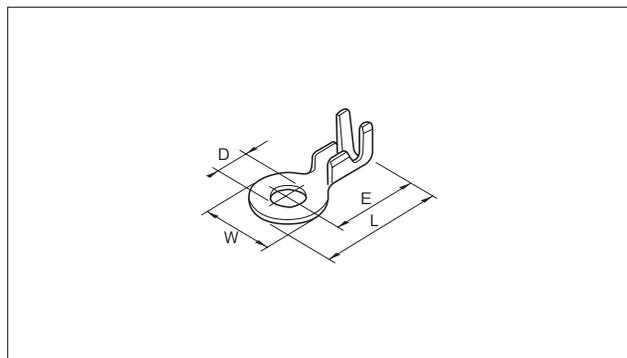



**丸形**(被覆押え有り)

**RING TERMINAL(With insulation holder)**


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	D	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
114204	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.4	φ2.6	9.5	5.1	7.1	20,000×3R	MCE-2300	
114273	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.4	φ2.7	9.5	5.1	7.1	20,000×3R	MCE-2300	
114224	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.4	φ2.2	9.5	5.1	7.1	20,000×3R		
114304	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.4	φ3.2	9.5	5.1	7.1	20,000×3R	MCE-2300	
114220	2M	AWG#24~#28	黄銅 Brass	0.25	φ2.2	8.0	3.4	6.25	20,000×5R	TJS-4500	サイドフィード Side Feed
114270	2M	AWG#24~#28	黄銅 Brass	0.25	φ2.7	10.0	5.5	7.25	10,000×5R	TJS-4500	サイドフィード Side Feed
114320	2M	AWG#24~#28	黄銅 Brass	0.25	φ3.2	10.0	5.5	7.25	20,000×5R	TJS-4500	サイドフィード Side Feed
110300	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.6	φ3.3	18.5	7.0	15.0	5,000×3R	MCE-600	LA-103
110300	0W, 2W	0.5×2	黄銅 Brass	0.6	φ3.3	18.5	7.0	15.0	5,000×3R	TJE-6300	W圧着 W-Crimp
110301	0	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.6	φ3.3	22.0	10.0	17.0	5,000×3R		
110400	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.6	φ4.4	20.0	8.0	16.0	5,000×3R	MCE-700	LA-104
110400	0W, 2W	0.5×2	黄銅 Brass	0.6	φ4.4	20.0	8.0	16.0	5,000×3R	TJE-6400	W圧着 W-Crimp
110500	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.6	φ5.3	22.0	10.0	17.0	5,000×3R	MCE-800	LA-105
110600	2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.6	φ6.6	22.0	10.0	17.0	5,000×3R	MCE-800-A	
114323	2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.4	φ3.2	11.8	5.2	9.2	15,000×3R	JC-3000	
115220	0	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.5	φ2.2	12.0	4.5	9.75	12,000×3R	MCE-2500	
115221	0	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.5	φ2.2	11.9	4.3	9.75	12,000×3R	MCE-2500	
115303	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ3.2	11.8	5.2	9.2	15,000×3R	JC-3000	
※115304	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ3.2	16.3	6.5	13.15	10,000×3R	MCE-4000	
115323	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.35	φ3.2	16.3	6.5	13.15	7,000×3R	MCE-4000-A	
115325	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.5	φ3.2	16.3	6.5	13.15	10,000×3R	MCE-4000-A	
115351	0, 2	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.5	φ3.5	14.0	6.0	11.0	3,000×3R	JD-2400	
115374	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ3.7	16.3	6.5	13.15	10,000×3R	MCE-4000	
※115404	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ4.3	16.3	6.5	13.15	10,000×3R	MCE-4000	
115425	0, 2	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.5	φ4.3	16.3	6.5	13.15	10,000×3R	MCE-4000-A	

※115304-2, 115404-2 UL規格取得 Approved(UL File No. E120471)  
CSA規格取得 Approved(CSA File No. LR 89140)


**丸形**(被覆押え無し)

**RING TERMINAL(Without insulation holder)**


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	D	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
114206	0, 2	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.4	φ2.5	9.3	4.6	7.0	20,000×3R	TJE-7700	
115266	0, 2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.5	φ2.6	8.0	4.8	5.6	20,000×3R	TJE-7800	
115326	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ3.2	10.5	6.0	7.0	15,000×3R	MCE-3500	
115376	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ3.7	10.5	6.0	7.5	15,000×3R	MCE-3500	
115436	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	φ4.3	11.5	7.0	8.0	15,000×3R	MCE-6900	
137660	2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.8	φ3.7	12.85	5.5	10.1	4,000×4R	TJS-16400	サイドフィード Side Feed
137860	2	1.25~2.0	黄銅 Brass	0.8	φ3.7	12.85	5.5	10.1	3,500×4R	TJS-16400	サイドフィード Side Feed
137950	2	2.0~3.5	黄銅 Brass	0.8	φ3.7	17.1	6.8	13.7	2,000×4R	TJS-19300	サイドフィード Side Feed
143660	2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.8	φ4.3	15.35	8.5	11.1	4,000×4R	TJS-16400	サイドフィード Side Feed
143860	2	1.25~2.0	黄銅 Brass	0.8	φ4.3	15.35	8.5	11.1	3,500×4R	TJS-16400	サイドフィード Side Feed
144950	2	2.0~3.5	黄銅 Brass	0.8	φ4.4	17.95	8.5	13.7	2,000×4R	TJS-19300	サイドフィード Side Feed
153660	2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.8	φ5.3	18.35	9.5	13.6	4,000×4R	TJS-16400	サイドフィード Side Feed
153860	2	1.25~2.0	黄銅 Brass	0.8	φ5.3	18.35	9.5	13.6	3,500×4R	TJS-16400	サイドフィード Side Feed

## 先開形

### FORK TERMINAL

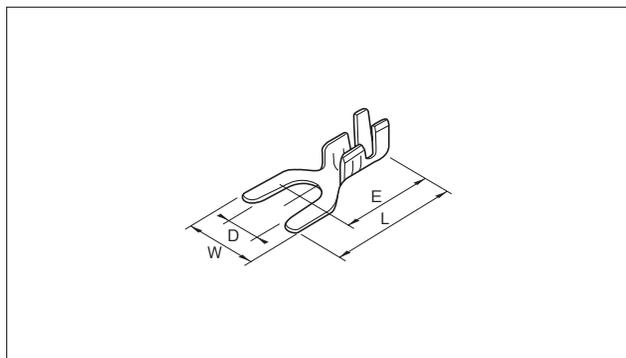


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	D	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
134343	0, 2M	0.2~0.85	黄銅 Brass	0.5	3.4	16.2	6.3	12.2	10,000×4R	MCS-3700	
134353	0, 2M	0.2~0.85	黄銅 Brass	0.5	3.4	16.2	5.7	12.2	10,000×4R	MCS-3700	
134373	0, 2M	0.13~0.33	黄銅 Brass	0.5	3.7	16.2	7.2	12.2	10,000×4R	MCS-3700	
134481	0, 2M	0.2~0.54	黄銅 Brass	0.5	3.2	16.2	7.2	12.2	10,000×4R	MCS-3700	
134383	0, 2M	0.13~0.33	黄銅 Brass	0.5	3.2	16.2	7.2	12.2	10,000×4R	MCS-3700-A	
134483	0, 2M	0.13~0.33	黄銅 Brass	0.5	4.2	16.2	7.2	12.2	10,000×4R	MCS-3700	
※134485	0, 2M	0.2~0.52	黄銅 Brass	0.5	4.2	16.2	7.2	12.2	10,000×4R	MCS-3700	
134583	0, 2M	0.13~0.33	黄銅 Brass	0.5	5.2	16.2	7.2	12.7	10,000×4R	MCS-3700-A	

※134485-2M UL規格取得 Approved (UL File No.E120471)

## クワ形


### SPADE TERMINAL

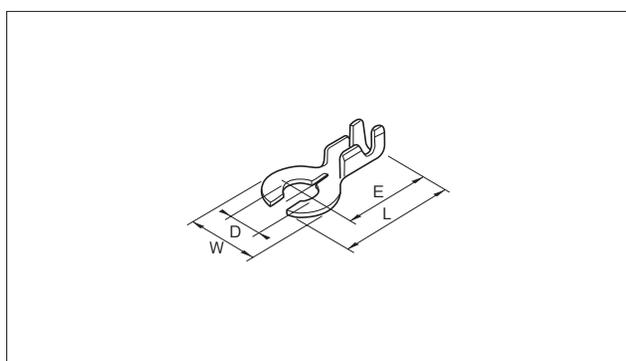

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	D	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
160700	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.8	φ6.4	24.0	12.0	18.7	4,000×3R	J-3700	LE-106

## 平形110単極用TAB

### TAB FOR FLAT TERMINAL 110 SINGLE-POLE

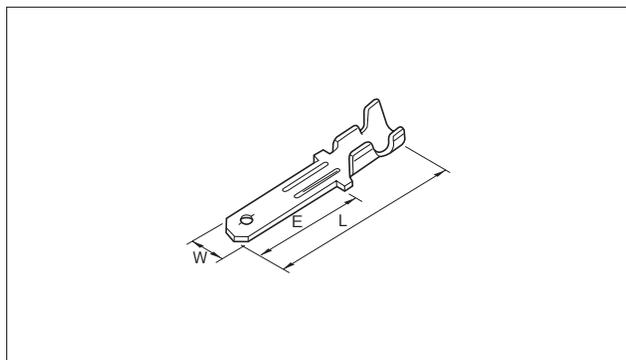


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケータ Applicator	備考 Reference
211021	0, 2M	0.15~1.25	黄銅 Brass	0.5	20.4	2.8	12.0	7,000×3R		
211041	0, 2M	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.5	20.4	2.8	12.0	8,000×3R	MCE-2400	

適合REC (Mating REC) : 211022, 211032

## 平形110単極用REC

### REC FOR FLAT TERMINAL 110 SINGLE-POLE

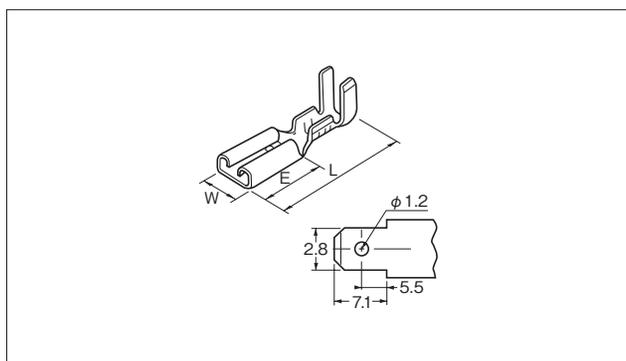


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケータ Applicator	備考 Reference
※211022	0, 2, 2M	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.3	10,000×3R	MCE-300	適合TAB厚0.5 (Mating TAB)
※211032	0, 2, 2M	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.3	10,000×3R	MCE-300-A	適合TAB厚0.5 (Mating TAB)
211082	0, 2, 2M	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.3	10,000×3R	MCE-300	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)

適合TAB (Mating TAB) : 211021, 211041

※211022-2N, 211032-2N UL規格取得 Approved(UL File No.E118059)

## 平形110単極用REC(低嵌合)


REC FOR FLAT TERMINAL 110 SINGLE-POLE (Low mating)

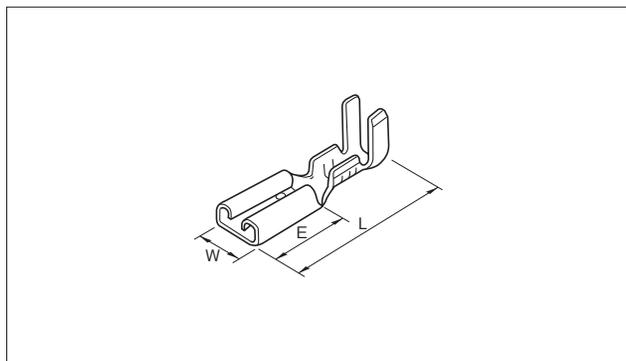

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケーター Applicator	備考 Reference
211072	0J, 2MJ	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.12	10,000×3R	MCE-300	
211074	0J, 2MJ	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.12	10,000×3R	MCE-300-A	

## 平形187単極用REC

REC FOR FLAT TERMINAL 187 SINGLE-POLE

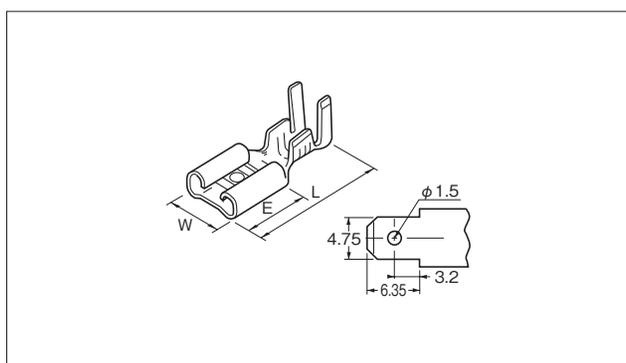


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケーター Applicator	備考 Reference
※218732	0, 2	0.3~1.25	黄銅 Brass	0.32	15.0	5.6	6.35	7,000×3R	MCE-1000	適合TAB厚0.5 (Mating TAB)
218752	0, 2	0.2~0.5	黄銅 Brass	0.32	15.0	5.6	6.35	7,000×3R	MCE-1000-A	適合TAB厚0.5 (Mating TAB)
※218762	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.32	15.0	5.6	6.35	7,000×3R	MCE-1000	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)

※218732-2N, 218762-2N UL規格取得 Approved(UL File No.E118059)

## 平形205単極用REC

### REC FOR FLAT TERMINAL 205 SINGLE-POLE

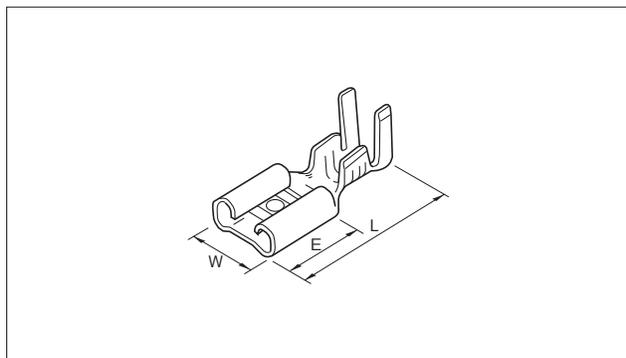


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
※220532	2	0.75~2.0	黄銅 Brass	0.4	15.65	6.35	6.35	6,000×3R	MCE-900	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)
※220534	2	0.75~2.0	黄銅 Brass	0.4	15.65	6.35	6.35	6,000×3R	MCE-900	適合TAB厚0.5 (Mating TAB)
※220552	2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.4	15.65	6.35	6.35	6,000×3R	MCE-900-A	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)
※220554	2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.4	15.65	6.35	6.35	6,000×3R	MCE-900-A	適合TAB厚0.5 (Mating TAB)

※220532-2N, 220534-2N, 220552-2N, 220554-2N UL規格取得 Approved(UL File No.E118059)

## 平形205単極用REC(低嵌合)


### REC FOR FLAT TERMINAL 205 SINGLE-POLE (Low mating)

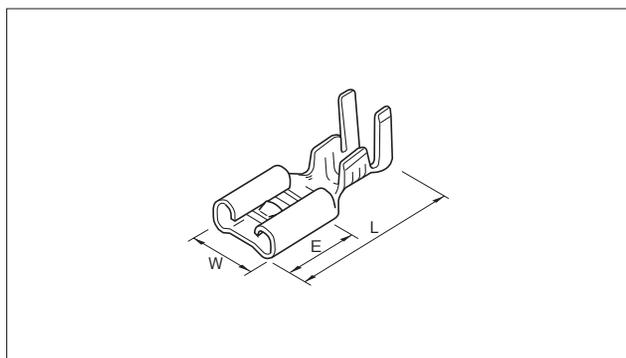

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
220572	2MJ	0.75~2.0	黄銅 Brass	0.4	15.65	6.35	6.35	6,000×3R	MCE-900	
220574	2MJ	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.4	15.65	6.35	6.35	6,000×3R	MCE-900-A	

## 平形250単極用REC

### REC FOR FLAT TERMINAL 250 SINGLE-POLE

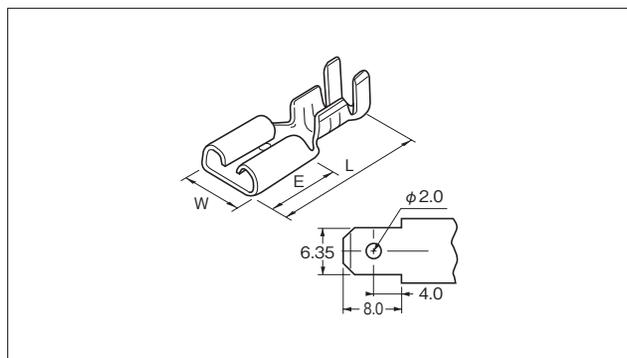


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
※225022	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	5,000×3R	MCE-500	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)
※225322	0, 2	2.0~3.0	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	5,000×3R	MCE-4600	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)
※225422	0, 2, 2M	0.3~0.5	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	6,000×3R	MCE-500-A	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)

※225022-2N, 225322-2N, 225422-2N UL規格取得 Approved (UL File No.E118059)

## 平形250単極用窓付REC

### REC WITH WINDOW FOR TERMINAL 250 SINGLE-POLE

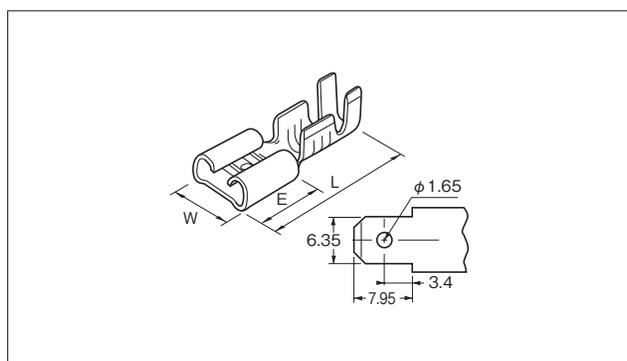


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
※225032	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.43	19.3	7.6	7.8	4,000×3R	MCE-1500	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)
※225432	0, 2	0.3~0.75	黄銅 Brass	0.43	19.3	7.6	7.8	6,000×3R	MCE-1500-A	適合TAB厚0.8 (Mating TAB)

※225032-2N, 225432-2N UL規格取得 Approved (UL File No.E118059)

## 平形110多極用TAB

### TAB FOR FLAT TERMINAL 110 MULTI-POLES

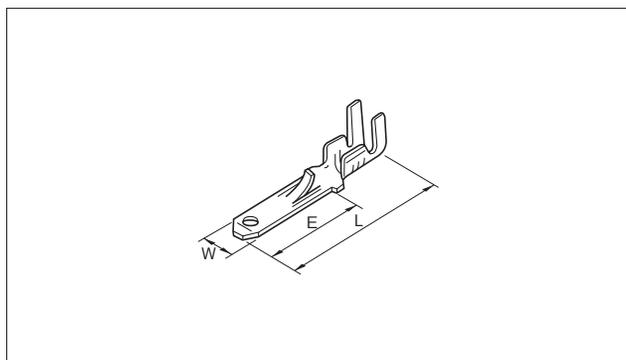


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
211011	0, 2M	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	20.4	2.8	12.0	7,000×3R	MCE-200	
211031	0, 2M	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.5	20.4	2.8	12.0	8,000×3R	MCE-2400	

適合REC(Mating REC):211012, 211412

## 平形110多極用REC

### REC FOR FLAT TERMINAL 110 MULTI-POLES

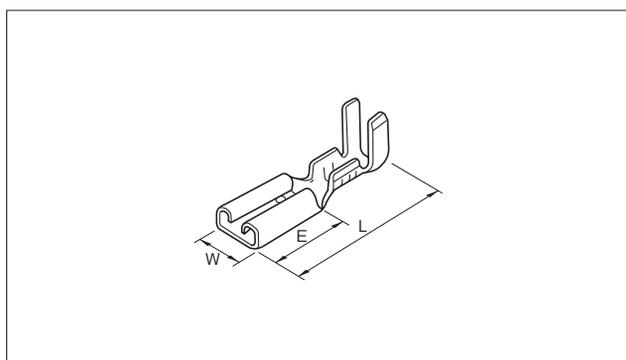


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
211012	0, 2M	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.3	10,000×3R	MCE-300	
211412	0, 2M	0.2~0.35	黄銅 Brass	0.25	15.4	3.7	6.3	10,000×3R	MCE-300-A	
211012-OP	0	0.5~1.25	リン青銅 Phosphor Bronze	0.25	15.4	3.7	6.3	10,000×3R	MCE-300	

適合TAB(Mating TAB):211011, 211031

## 平形250多極用TAB

### TAB FOR FLAT TERMINAL 250 MULTI-POLES

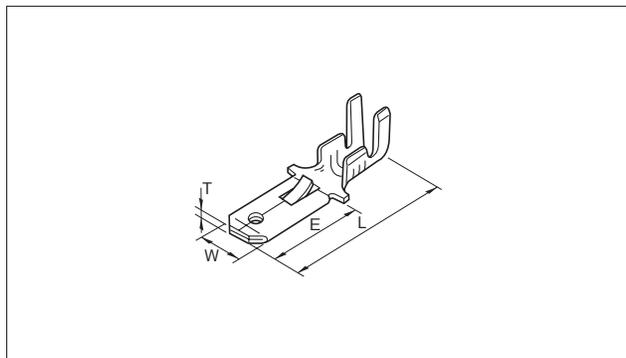


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	T	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
225011	0, 2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.4	0.83	24.4	6.08	13.85	5,000×3R	MCE-400	
225301	0, 2M	2.0~3.0	黄銅 Brass	0.4	0.83	24.4	6.08	13.85	4,000×3R	MCE-1400	
225311	0, 2M	2.0~3.0	黄銅 Brass	0.4	0.83	24.4	6.08	13.85	4,000×3R	MCE-1400	
225411	0, 2M	0.3~0.5	黄銅 Brass	0.4	0.83	24.4	6.08	13.85	5,000×3R	MCE-400-A	

適合REC (Mating REC): 225012, 225312, 225412

## 平形250多極用REC


### REC FOR FLAT TERMINAL 250 MULTI-POLES

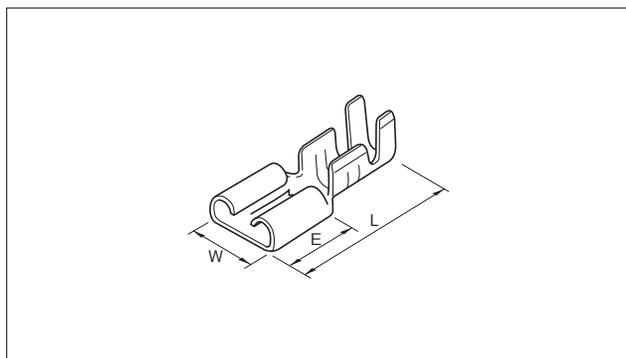

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
225012	0, 2, 2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	5,000×3R	MCE-500	
225312	0, 2, 2M	2.0~3.0	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	5,000×3R	MCE-4600	
225412	0, 2, 2M	0.3~0.5	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	6,000×3R	MCE-500-A	

適合TAB (Mating TAB): 225011, 225301, 225311, 225411


**平形250多極用TAB** (ケースランス用)

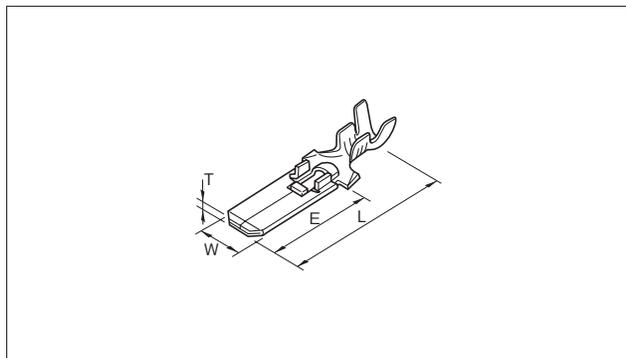**TAB FOR FLAT TERMINAL 250 MULTI-POLES** (for case lance)


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	T	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
225501	0, 2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.4	0.8	24.4	6.0	13.85	5,000×3R	MCE-400	

適合REC (Mating REC): 225402, 225502, 225902

**平形250多極用REC** (ケースランス用)

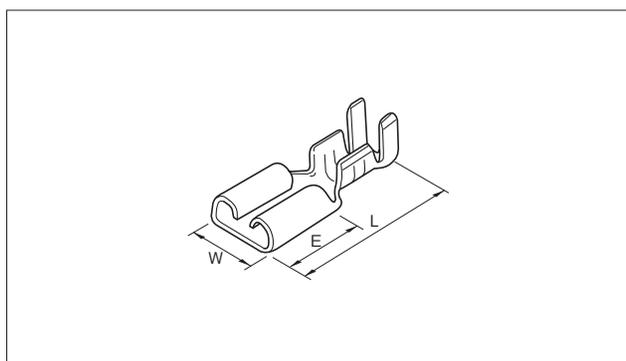
**REC FOR FLAT TERMINAL 250 MULTI-POLES** (for case lance)


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
225402	0, 2M	0.3~0.5	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	12,000×2R	MCE-500-A	
225502	0, 2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	12,000×2R	MCE-500	
225902	0, 2M	2.0~3.0	黄銅 Brass	0.32	19.4	7.5	7.75	5,000×3R	MCE-4600	

適合TAB (Mating TAB): 225501

## ギボシ形PLUG

### BULLET TERMINAL PLUG

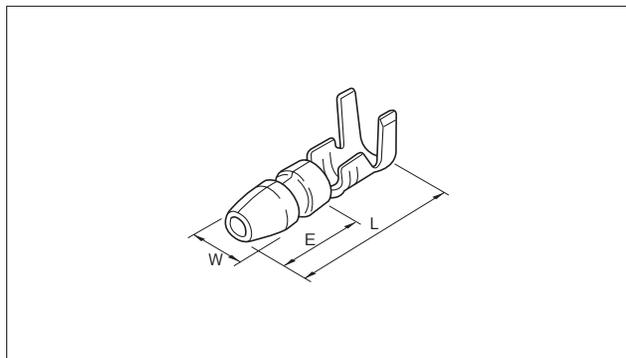


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケーター Applicator	備考 Reference
※300501	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.5	17.3	φ3.96	8.8	7,000×3R	MCE-100	CA-104
※300541	0, 2	0.2~0.33	黄銅 Brass	0.5	17.3	φ3.96	8.8	7,000×3R	MCE-11300	
☆300401-S	0, 2	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.5	12.9	φ3.5	7.0	10,000×3R	MCE-7700	CA-103

適合REC (Mating REC): ※300502, ※300542, ☆300402

## ギボシ形REC

### BULLET TERMINAL REC

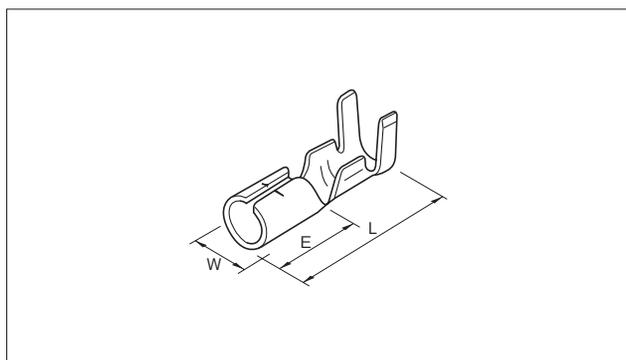


品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケーター Applicator	備考 Reference
※300502	0, 2, 2B	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.4	17.6	φ4.7	6.5	7,000×3R	MCE-100-A	CA-104
※300542	0, 2	0.2~0.33	黄銅 Brass	0.4	17.6	φ4.7	6.5	7,000×3R	MCE-11300-A	
☆300402	0, 2	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.4	17.6	φ4.3	6.5	7,000×3R	MCE-100-A	CA-103

適合PLUG (Mating PLUG): ※300501, ※300541, ☆300401-S

## ウェッジコンタクト


### WEDGE CONTACT

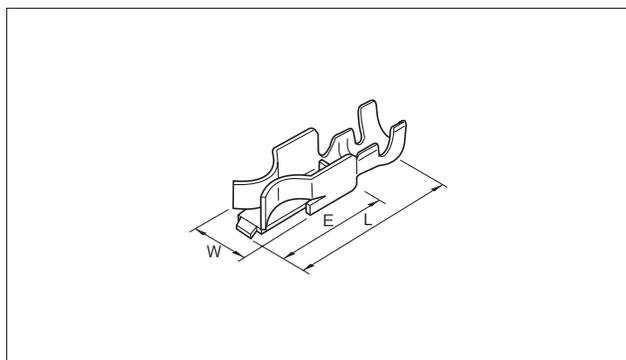

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
415518	0	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.32	12.2	3.0	6.7	3,000×5R	TJS-3200	

## ヒューズ用φ5.3


### FUSE TERMINAL φ5.3

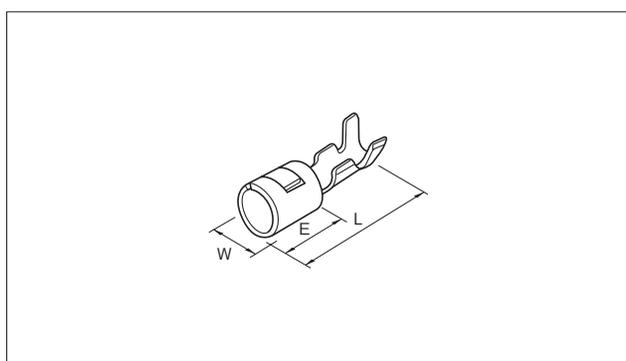

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
353802	2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.4	16.9	5.7	5.3	2,000×4R	MCS-13400	

## ヒューズ用φ6.5


### FUSE TERMINAL φ6.5

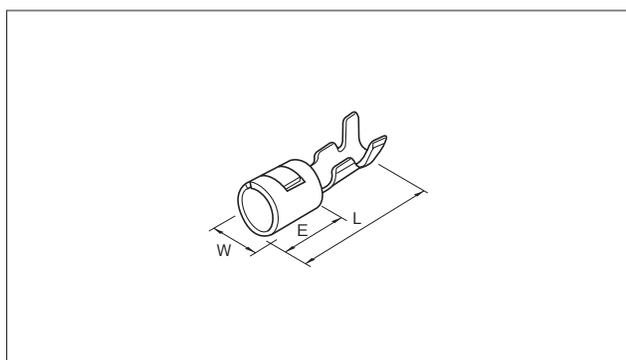

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
365802	2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.4	16.6	6.8	6.6	1,800×4R	MCS-13400	

## ボタンφ4


### BUTTON TERMINAL φ4

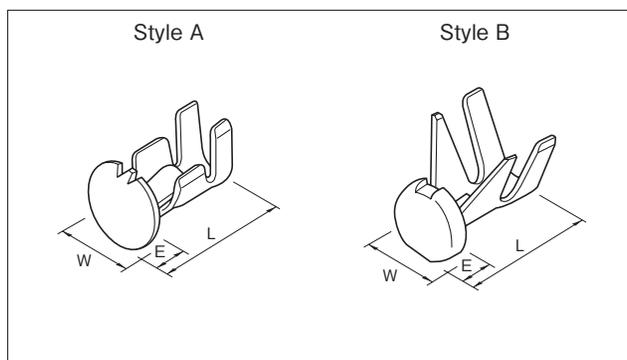

品番 Part No.	表面処理 Finish	形状 Style	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケータ Applicator	備考 Reference
400412	0, 2M	A	0.3~0.85	黄銅 Brass	0.4	7.0	4.6	1.7	8,000×5R	MCS-1800	
400414	0	B	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.4	6.9	4.6	1.6	8,000×5R	MCS-9600	
400416	0	A	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.4	6.9	4.6	1.6	8,000×5R	MCS-20400	
400417	0	A	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.4	6.9	4.6	1.6	8,000×5R	MCS-20400	

## ボタンφ6


### BUTTON TERMINAL φ6

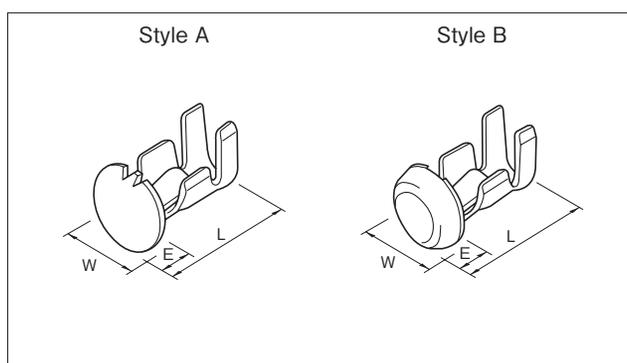

品番 Part No.	表面処理 Finish	形状 Style	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケータ Applicator	備考 Reference
400610	0, 2M	A	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.4	8.4	6.0	2.0	5,000×5R	MCS-5200-A	
400612	0, 2M	B	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.4	8.0	6.0	1.5	5,000×5R	MCS-5200	
460700	0, 2M	A	0.5~1.25	黄銅 Brass	0.4	8.0	6.4	2.0	5,000×5R	J-3800	


## オートヒューズ端子

### AUTO FUSE TERMINAL

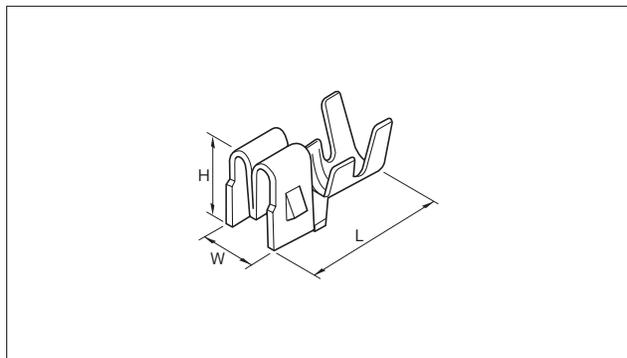

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケータ Applicator	備考 Reference
30115-1A	0	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.5	16.0	6.0	9.8	1,200×5R	JB-8600	
30115-1B	0	3.0~5.0	黄銅 Brass	0.5	16.0	6.0	9.8	1,200×5R	JB-8600	
30115-2MA	2M	0.5~2.0	黄銅 Brass	0.5	16.0	6.0	9.8	1,200×5R	JB-8600	

### オートヒューズ用ハウジング AUTO FUSE HOUSING

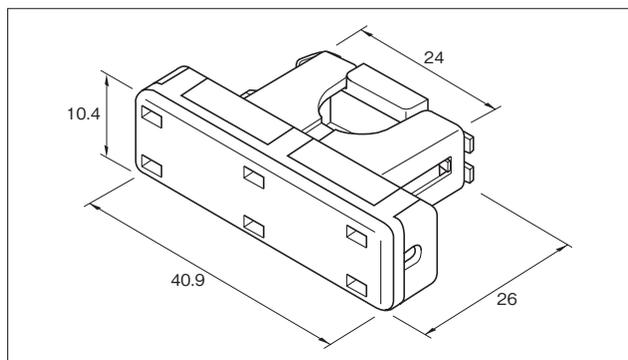

形状 Style	品番 Part No.	製品名 Product Name	材質 Material	端子 Terminal
A	M-162	ヒューズホルダーA Fuse holder A	耐熱ABS Heat resistance ABS	30115-1A
B	M-163	ヒューズホルダーB Fuse holder B		30115-1B
C	M-99-□□A	ヒューズ表示板 Fuse display board	ナイロン6 Nylon	30115-2MA


※製品番号中の□は電流表示を示す。

※□ in Product No. shows current.

1...1A, 3...3A, 4...4A, 5...5A, 7.5...7.5A, 10...10A, 15...15A, 20...20A, 00...無地(No display)

## スポット用


### SPOT TERMINAL

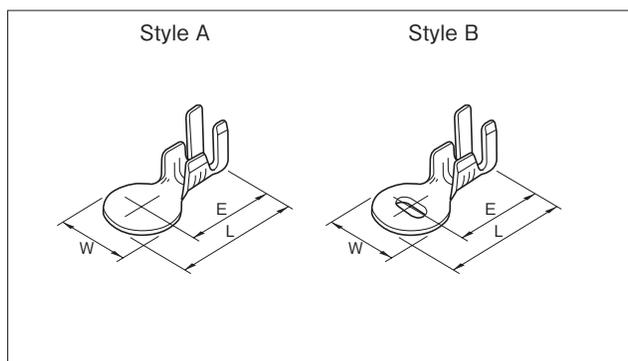

品番 Part No.	表面処理 Finish	形状 Style	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリーケータ Applicator	備考 Reference
905450	0	A	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.5	12.0	4.5	9.75	12,000×3R	MCE-2500	
905450-E	0	B	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.5	12.0	4.5	9.75	12,000×3R	MCE-2500	
905450-U	0	逆エンボス Reverse Emboss	0.5~0.85	黄銅 Brass	0.5	12.0	4.5	9.75	12,000×3R	MCE-2500	

# スプライス


## SPLICE

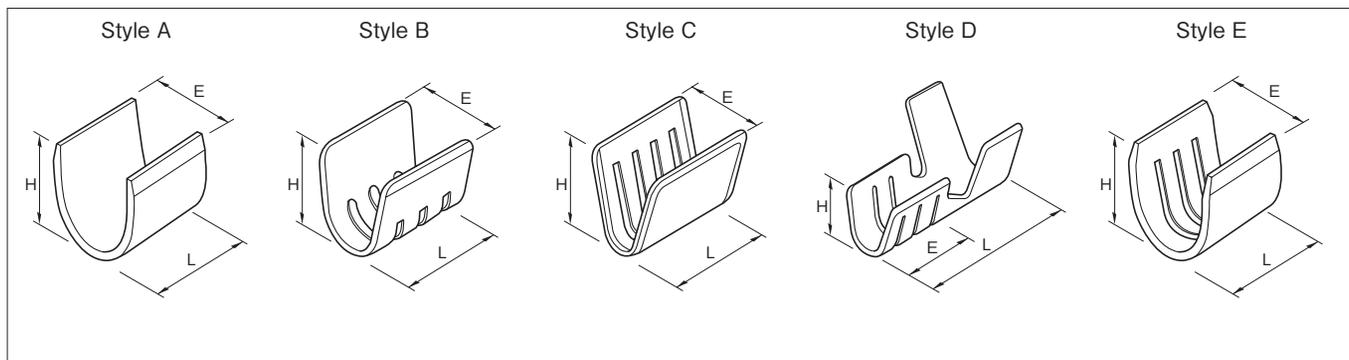

品番 Part No.	表面処理 Finish	形状 Style	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	板厚 Thickness	L	W	E	個数/リール PCS/Reel	アプリケーション Applicator	備考 Reference
527200-0	防錆 Presevation oil	A	0.26~1.0	黄銅 Brass	0.25	3.1	2.2	2.6	30,000×3R	SJE-13700	
527200-0S		E									
527200-2M	スズメッキ材 Pre-tin Plated	A	0.58~2.73	黄銅 Brass	0.4	5.0	3.8	4.0	10,000×3R	SJE-04600	
527200-2MS		E									
553800-0	防錆 Presevation oil	A	0.58~2.73	黄銅 Brass	0.4	5.0	3.8	4.0	10,000×3R	SJE-04600	
553800-0L		B									
553800-0N		C									
553800-2M	スズメッキ材 Pre-tin Plated	A	2.5~6.0	黄銅 Brass	0.5	6.0	5.2	5.6	7,000×3R	SJE-13800	
553800-2ML		B									
553800-2MN		C									
565200-0	防錆 Presevation oil	A	2.5~6.0	黄銅 Brass	0.5	6.0	5.2	5.6	7,000×3R	SJE-13800	
565200-2M	スズメッキ材 Pre-tin Plated	A									
560700-0N	防錆 Presevation oil	C	5.87~8.69	黄銅 Brass	0.6	7.0	7.0	6.7	8,000×2R	SJE-13900	
900800-2M	スズメッキ材 Pre-tin Plated	D	1.75~2.5	黄銅 Brass	0.32	8.2	4.0	3.4	7,000×3R	TJS-6900	

# アースクリップターミナル

## EARTH CLIP TERMINAL

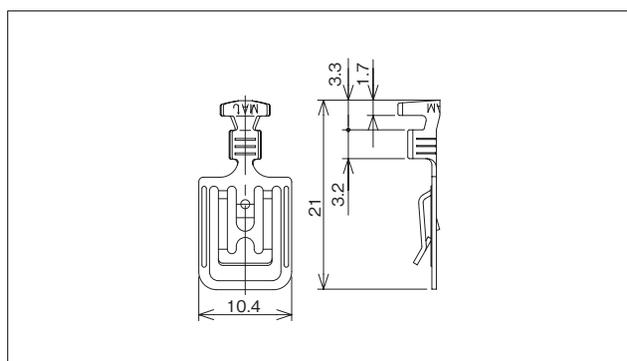

品番 Part No.	表面処理 Finish	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	電線サイズ(mm <sup>2</sup> ) Wire Size(mm <sup>2</sup> )	材質 Material	個数/リール PCS/Reel	備考 Reference
910651-2MA	スズメッキ材 Pre-tin Plated	0.24~0.66mm	φ3.0mm	リン青銅 Phosphor Bronze	10,000×5R	スズコート線不可 Tin coated wire unapplicable.