



UL, C-UL 认证号: E179745

CQC认证号: CQC04001009427

- 为自动调温器、调制解调器，电脑辅助设备，录像机和安全装置而设计。
- 触点形式为常开、常闭和转换。
- 高灵敏度：150mW线圈功率。

触点参数

触点形式	1a,1c	
触点材料	银合金	
接触电阻 (1A 6VDC)	100m Ω Max.	
UL/C-UL 认证负载		
阻性负载 (cos ϕ =1)	1A	125VAC
	1A	30VDC
CQC认证负载	0.5A	125VAC
最大切换电压	125VAC	30VDC
最大切换电流	1A	
最大切换功率	125VA	30W
寿命	机械寿命 (120 次/分)	1×10^7
	电气寿命 (20 次/分)	1×10^5

性能参数

吸合时间	5 msec.Max.	
释放时间	5 msec.Max.	
相对湿度	45 to 85% RH	
耐压	触点与线圈间	1,000VAC (50/60Hz) for 1 min.
	触点与触点间	500VAC (50/60Hz) for 1 min.
绝缘电阻	100M Ω Min.(500VDC)	
环境温度	-40℃ ~ +80℃	
抗冲击	耐久	10G Min.
	误动作	50G Min.
抗振动	耐久	10 至 55Hz,1.5mm 双振幅
	误动作	10 至 55Hz,1.5mm 双振幅
重量	约 3g	

线圈参数

额定功率	0.15W, 0.20W
------	--------------

典型用途

- 自动控制
- 调制解调器、电脑周边设备
- 通讯设备

订货标记


SYS S 1 12 D M					
型 号	封装形式	触点组数	线圈规格	线圈功耗	触点形式
SYS	无:防尘式 S:塑封式	1:1 组	02,03,05,06, 09,12,24	D:0.20W L:0.15W	M:1 Form A 无:1 Form C

线圈参数 (20℃)

SYS

型 号	电压代码	额定电压 (VDC)	额定电流 (mA)	线圈电阻 (Ω, ±10%)	释放电压 (VDC)	吸合电压 (VDC)	功耗 (W)	最大允许电压 (VDC)
SYS-L	02	2	75.19	26.6	5%Min.	75%Max.	0.15	140%额定电压
	03	3	50.00	60				
	05	5	30.12	166				
	06	6	25.00	240				
	09	9	16.67	540				
	12	12	12.50	960				
	24	24	6.25	3,840				
SYS-D	02	2	100.00	20	5%Min.	75%Max.	0.20	115%额定电压
	03	3	66.67	45				
	05	5	40.00	125				
	06	6	33.33	180				
	09	9	22.22	405				
	12	12	16.67	720				
	24	24	8.33	2,880				

外形尺寸、接线图、安装孔尺寸(单位:mm)

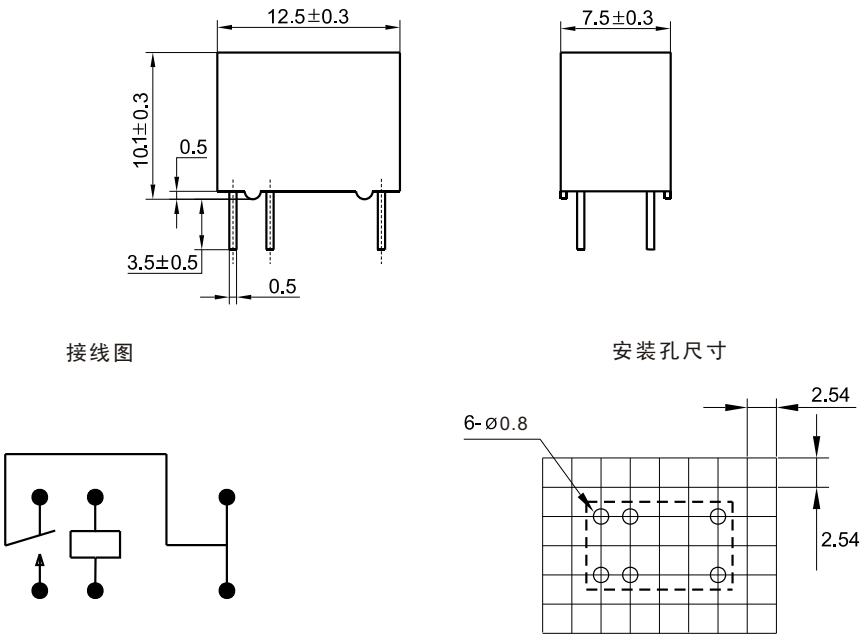

性能曲线图

