

JXD-IR20A 过、欠压可调相序保护器说明书

一. 概述:

本产品的功能集电动机错相保护、断相保护和上、下限电压保护为一体。当相序接错、电动机断相及电源电压大幅度波动时，均能有效保护电动机，且使用简便（只需接上三相电源和输出控制线），具有与电动机的功率无关，体积小等特点。另外为了抗干扰，还加入了断相延时动作的功能，是三相交流电动机较为理想的保护器。

本产品为正向状态型，即电路正常时，内部继电器吸合，指示灯亮。

二. 使用环境和主要技术指标:

使用温度：-20℃——+55℃

相对湿度：≤90%

额定电压：三相 AC400V (50/60Hz)


低压保护：(-5%——-18%) U_e 范围可调

高压保护：(+5%——+15%) U_e 范围可调

触点输出：AC 250V 5A

DC 30V 5A

三. 接线方式和触点输出形式示意图如下:

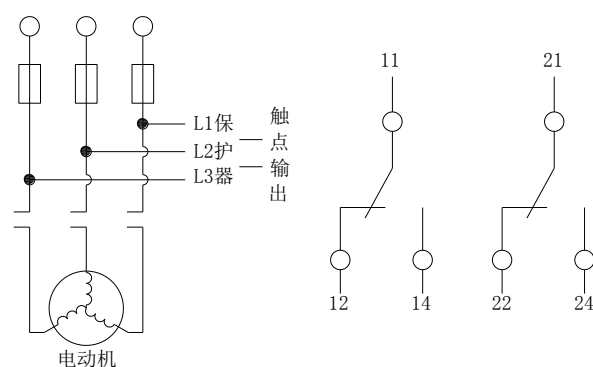

四. 注意事项:

1. 避免在剧烈摇动和冲击的场合使用。
2. 本产品工作时内部有高电压，故非专业修理人员严禁打开外壳。