



## Ø 25,30 面板用蜂鸣器

Panel Type Buzzer

### HRB系列产品特点

- 超高亮LED指示灯内藏型。
- 备有连续和间断型两种发声形式。
- 安装直径分Ø25mm和Ø30mm。
- 耐长时间工作，无电磁干扰。
- 最驰名、最畅销代表性形式之一。



● 认证事项 ●  
Certification

已获取实用新型专利

## Ø25 电子式蜂鸣器 Electrical Buzzer



HRB-PS52□□

AC/DC	12V
	24V
	110V
AC	220V

※□I: 间断音 Intermittence  
C: 连续音 Continuity □R

## Ø30 电子式蜂鸣器 Electrical Buzzer



HRB-PS50□□

AC/DC	12V
	24V
	110V
AC	220V

※□I: 间断音 Intermittence  
C: 连续音 Continuity □R

### ■ 一般性能 (HRB-PS) General Specification(HRB-PS)



发光部 LED	寿命 Expected Life: 50,000hrs 颜色 Color: 红色 Red
安装孔 Mounting hole	PS□2: Ø25mm(+0.5) / PS□0: Ø30mm(+0.5)
使用电压 Operate Voltage	220, 110VAC 12, 24, 110VDC
消耗电力 Norminal Current	电子式DC: 25mA, 电子式AC: 4VA
最大输出 Max.Out-Put	1W(PEAK)
音量 Sound	80Phone(dB)以上
防护等级 Degree of Protection	IP40
声音种类 Sound Type	间断音、连续音
介质耐压 Dielectric Strength	充电部和非充电部: 1,000VAC 1分钟
环境温度 Ambient Temperature	-10℃~55℃(无凝露、无结冰)
环境湿度 Ambient Humidity	35%~85% RH
装配螺丝扭矩 Torque(Socket)	0.8N·m(8.16kgf·cm)

※如因提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。 All right reserved. Specification subject to change without notice.


### ■ 外形尺寸及接线图 (HRB-PS) Dimensions & Wiring Diagram(HRB-PS)

#### HRB-PS□2系列

Ø25

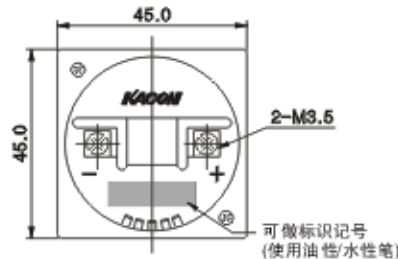



#### 面板加工图 Panel Cut-Out



#### HRB-PS□0系列

Ø30

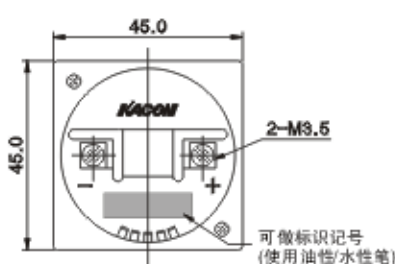

#### 面板加工图 Panel Cut-Out

