



RS1311-导轨式单路交流电压隔离开关

主要特性

- 信号输入: 0~10V~400VAC 任选
- 标准输出信号: OC 门(<30VDC/10mA), 继电器 (220VAC/1A) (只有单路)
- 输入交流电压信号, 对应输出 OC 门或继电器开关信号

概述:

该产品采用先进的隔离技术, 能够对交流电压信号进行隔离检/监测, 产品体积小, 功耗低, 有单路和双路两种。输入、输出可以承受 1500VDC 隔离耐压, 多路产品的所有输出都相互隔离, 可以灵活应用, 直接判断电压信号的有无, 开关量信号输出广泛用于电力、化工、石油、工业和自动控制等领域。

型号及定义

RS-1311-XYD1-5/ZZVAC

RS-1311: 导轨式单路交流电压信号隔离变送器主型号

X: 输出代码

7b----OC 门输出(<30VDC/10mA)

7c-----继电器输出 (220VAC/1A)

Y: 辅助电源代码

1----- +5VDC

2----- +12VD

4----- +24VDC

D1: 外壳代码

5; 精度等级 5%

ZZVAC: 输入电压值

产品选型举例

输入 1: 0~400VAC

输出 1: OC 门(<30VDC/10mA)

辅助电源: +24VDC

产品型号: RS-1311-7b4D1-5/400VAC

通用参数

精度等级--- 5%

辅助电源--- 5V、12V、24V (DC) ± 10%

工作温度--- -10 ~ +60℃

工作湿度--- 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度--- -25 ~ +85℃


隔 离 --- 信号输入/输出

耐 压 --- 1.5KVDC(1mA,60S)


响应时间 --- 250mS




原理框图

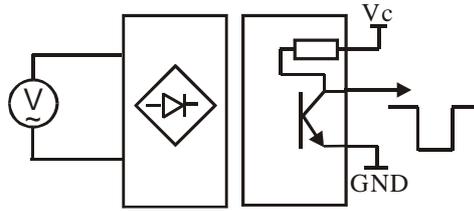

脉冲信号输出

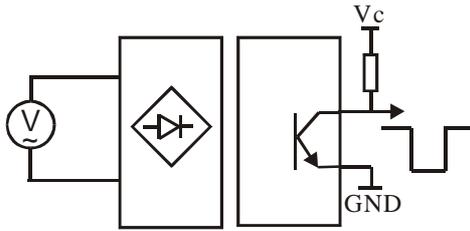

OC 门输出

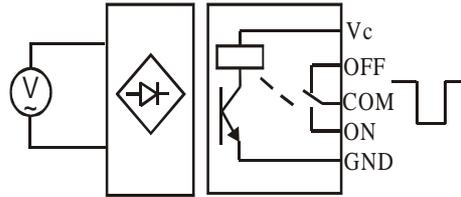

继电器输出

产品外型尺寸及接线

脚定义说明:

OC 门输出		
Pin	引脚功能	
1	IN1+	输入信号正端
2	IN1-	输入信号负端
3	NC	空脚
4	NC	空脚
5	NC	空脚
6	NC	空脚
7	NC	空脚
8	NC	空脚
9	Out1-	输出信号 1 负端
10	Out1+	输出信号 1 正端
11	NC	空脚
12	NC	空脚

继电器输出		
Pin	引脚功能	
1	IN1+	输入信号正端
2	IN1-	输入信号负端
3	NC	空脚
4	NC	空脚
5	NC	空脚
6	NC	空脚
7	ON	常开点
8	COM	公共点
9	OFF	常闭点
10	NC	空脚
11	GND	辅助电源地
12	Vc	辅助电源正


脉冲信号输出



OC 门输出参考接线图

继电器输出参考接线图

Vc=	+5V	+12V	+15V	+24V
RL1	3k	6.8k	8.2k	15k

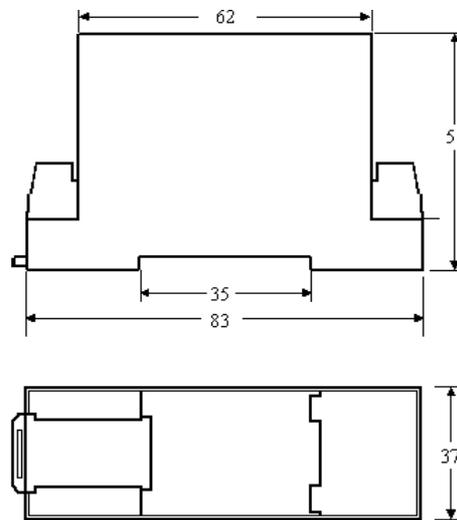

D1 外型图

注意事项:

- 1、使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
- 2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和电源线，检查无误后再接通电源和信号。
- 3、当用表笔直接测量信号时，请将端子螺紧。
- 4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
- 5、集中安装时，安装间距 $\geq 10\text{mm}$ 。
- 6、产品出厂时已调校好，请勿随意调校。确需现场调校时，请与我公司联系。
- 7、产品为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。
- 8、产品内部未设置防雷击电路，当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。