

JGA-2HA 光隔离固体继电器

特点


交流输出继电器

- 1. TTL 逻辑电路兼容输入，
直流线性输入；
 - 2. 具有零电压导通和随机导通
两种接通规格；
 - 3. 输入输出采用光隔离技术。
- 订货示例：

规格序号	输入电压范围 (VDC)	额定输出电压 (VAC)
014 - 220 ~	3 ~ 14	220
010 - 220 ~	10 ~ 32	

电气参数 (T _a =25℃)			
输入参数	输入电压 (VDC)		3~14
			10~32
	输入电流 (mA)	3~14	≤ 40
		10~32	≤ 16
	关断电压 (VDC)	3~14	≥ 1
		10~32	≥ 5
	反极性 (VDC)	3~14	14
		10~32	32
输出参数	额定输出电流 (A)		≤ 2
	最大浪涌电流 (10ms)		25A
	额定输出电压 (VAC)		220
	过零电压 (VAC)		± 10
	瞬态电压 (V _p)		600
	输出电压降 (VAC)		≤ 1.5
	输出漏电流 (mA)		≤ 1.5
	导通时间 (ms)		≤ 10
	关断时间 (ms)		≤ 10
	工作频率 (Hz)		47~70
	功率损耗 (W/A)		≤ 1.5
	电压指数上升率(V/μs)		200
	绝缘电阻 (MΩ)		≥ 1000
一般参数	介质耐压 (Vr.m.s)		2000
	工作温度 ()		-30~80
	贮存温度 ()		-40~100
	质量 (g)		≤ 8

1、输出特性

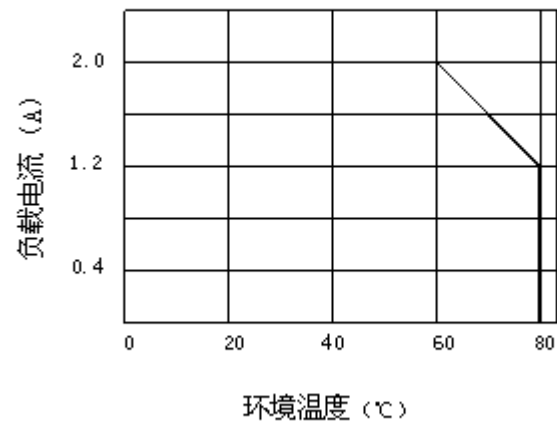

2、外形尺寸

