


# JQC-3FB 超小型直流电磁继电器



该产品是一种封闭式小型通用直流电磁继电器。主要用于地面电子装置中自动切换直流负载用。

## 环境条件

温度范围		-40℃ — 85℃
相对湿度		20℃时达 85%
振动	破坏性	
	非破坏性	10 — 55HZ, 1.5mm 双振幅
冲击	破坏性	
	非破坏性	98 m/s <sup>2</sup>

## 技术特性

触点形式		1H, 1Z, 1D	动作时间(ms)	≤ 8 ms
接触电阻 (Ω)		≤ 0.1	释放时间(ms)	≤ 2 ms
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥ 100	触点负载及寿命	10A, 120VAC (阻性) 7A, 240VAC (阻性)  1 × 10 <sup>5</sup> 次
	触点组间	—		
	触点线圈间	≥ 100		
	其它	≥ 100		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	750	外形尺寸	19 × 15.3 × 15.3 (mm)
	触点组间	—	线圈功耗(W)	≤ 0.36
	触点线圈间	1500	重量(g)	≤ 10
	其它	—		

## 规格表

Vd. c.

规格序号	线圈电压 额定值	20℃				
		线圈电阻 (Ω) ± 10%	动作电压		释放电压	
			正常值	最大值	正常 值	最小值
005	5	70	3.5	3.75	0.5	0.35
006	6	100	4.2	4.5	0.6	0.4
009	9	225	6.3	6.75	0.9	0.6
012	12	400	8.4	9	1.2	0.8
024	24	1600	16.8	18	2.4	1.6
048	48	4500	33.6	36	4.8	3.2

注：规格可根据用户要求增加。

## 订货示例

JQC-3FB/ 012 - 1Z 1 1

封装方式代号： 1：密封

引出端形式： 1：印刷电路板式

触点形式： 1Z：一组转换 1H：一组动合

1D：一组动断

规格序号

产品型号

## 陕西群力电工有限责任公司



通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

邮政编码：721300


电话：0917-6293792 6293443 6293449

传真：(0917)-6293987


外形尺寸及底视电路图：

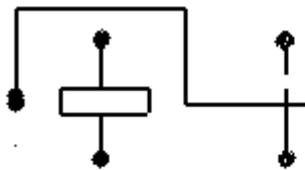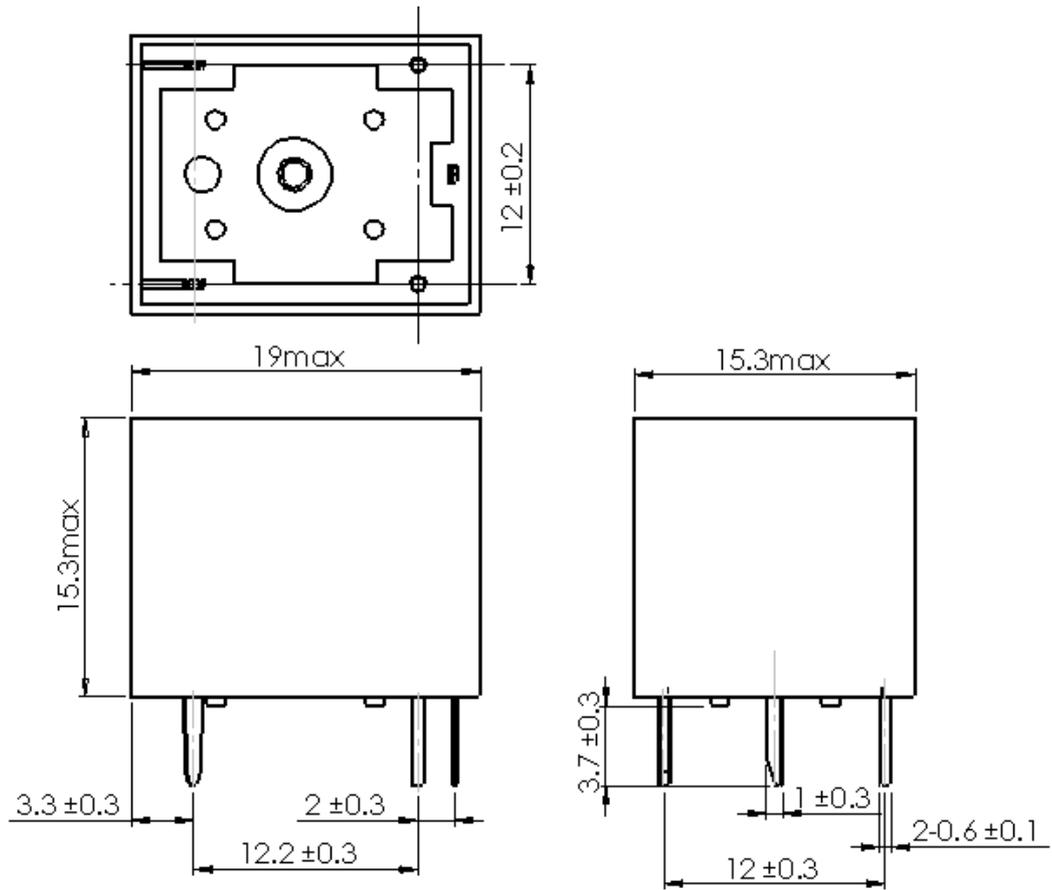

(一组转换)

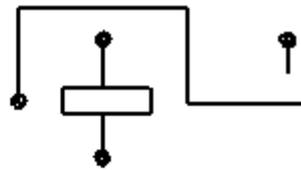

(一组动合)

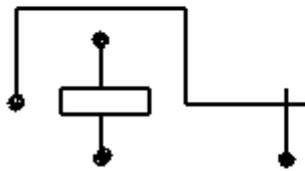

(一组动断)

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号  
 邮政编码：721300

电话：0917-6293792 6293443 6293449  
 传真：(0917)-6293987