



JQX-14FA 小型直流电磁继电器

该产品是一种封闭式小型大功率通用继电器，可供自控装置、继电器保护装置、家用电器、监测装置中切换电路中使用。

环境条件

温度范围		-40℃～ +70℃
相对湿度		+20℃达 98%
振动	非破坏性	10～55Hz 双振幅 1.5 mm
	破坏性	
冲击	非破坏性	500m/s ² 脉冲持续时间为 11ms
	破坏性	

技术特性

触点形式		1D/1H/1Z； 2D/2H/2Z	动作时间(ms)	≤15
接触电阻（Ω）		≤0.1	释放时间(ms)	≤5
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥500	触点负载 及 寿 命	1D/1H/1Z: 10A(阻性) 2D/2H/2Z: 5A(阻性) 220VAC/30VDC 1×10 ⁵ 次
	触点组间	≥500		
	触点线圈间	≥500		
	其它	≥500		
介质耐压 Vr.m.s. (50 Hz)	触点间	≥1000	机械寿命	2×10 ⁷ 次
	触点组间	≥2000	外形尺寸 (mm)	30×13×25.5
	触点线圈间	≥5000	线圈功耗(W)	≤0.5W
	其它		重 量(g)	≤21

规格表

规格序号	线圈电压额定值	线圈电阻 20℃ (Ω)	动作电压(VDC)		释放电压(VDC)		触点组及接线示意图
			正常值	最大值	正常值	最小值	
RG4.520.216	48	4800±15%	35.5	39.4	4	2.6	
RG4.520.217	24	1200±15%	17.8	19.8	2	1.3	
RG4.520.218	12	300±10%	9	10	1	0.7	
RG4.520.219	6	75±5%	4.5	5	0.5	0.3	
RG4.520.222	48	4800±15%	38	41	4	2.6	
RG4.520.223	24	1200±15%	19	20.4	2	1.3	
RG4.520.224	12	300±10%	9.6	10.4	1	0.7	
RG4.520.225	6	75±5%	4.7	5.2	0.5	0.3	


注：规格可根据用户要求增加。

陕西群力电工有限公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
邮政编码： 721300


电话: 0917- 6293443 6293792
传真: (0917)-6297928

订货示例

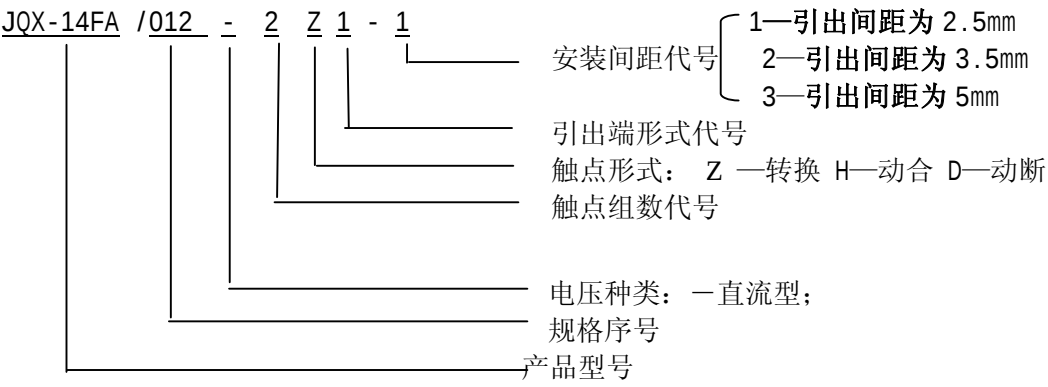

外型尺寸及底视电路图

一组动合

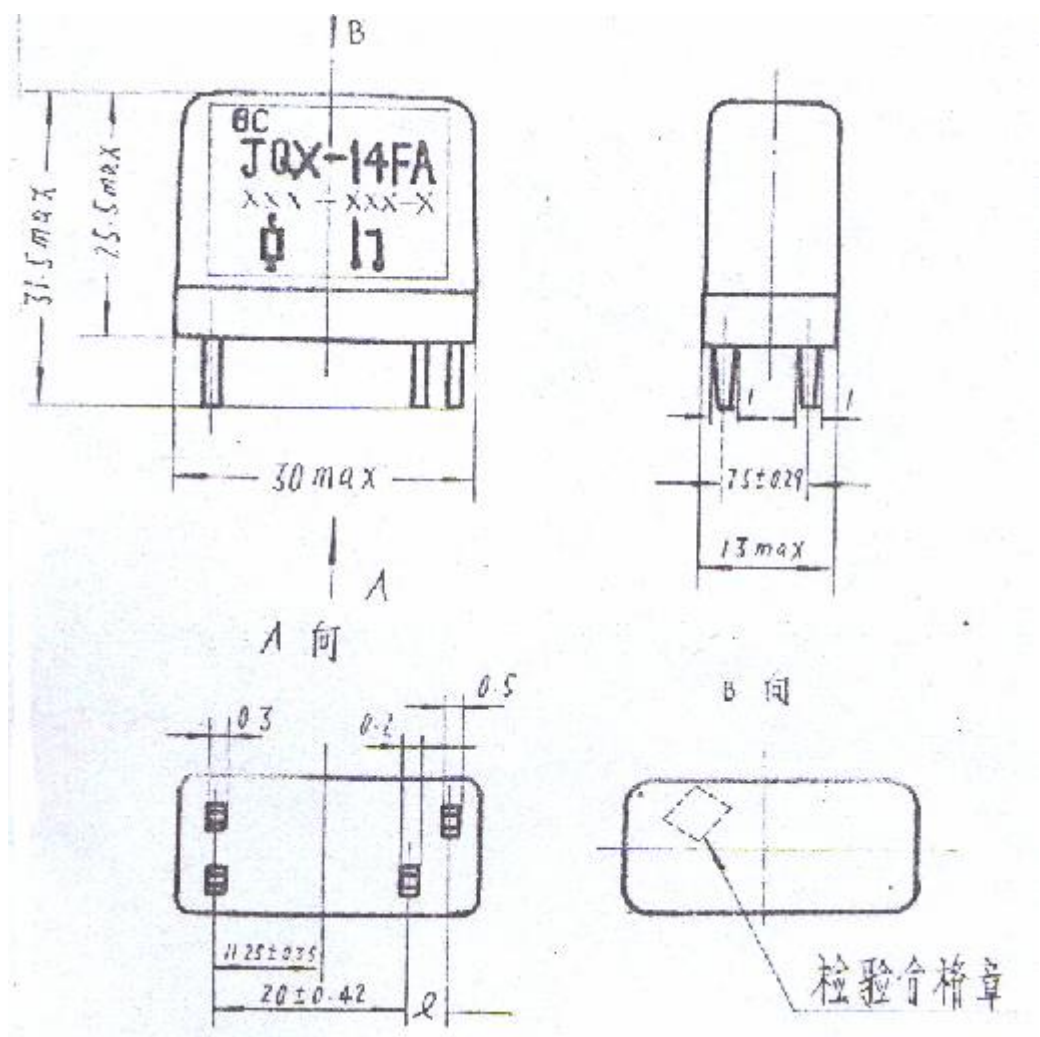


间距代号	L (mm)
1	2.5
2	3.5

陕西群力电工有限公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
邮政编码： 721300

电话: 0917- 6293443 6293792
传真: (0917)-6297928

一组静合

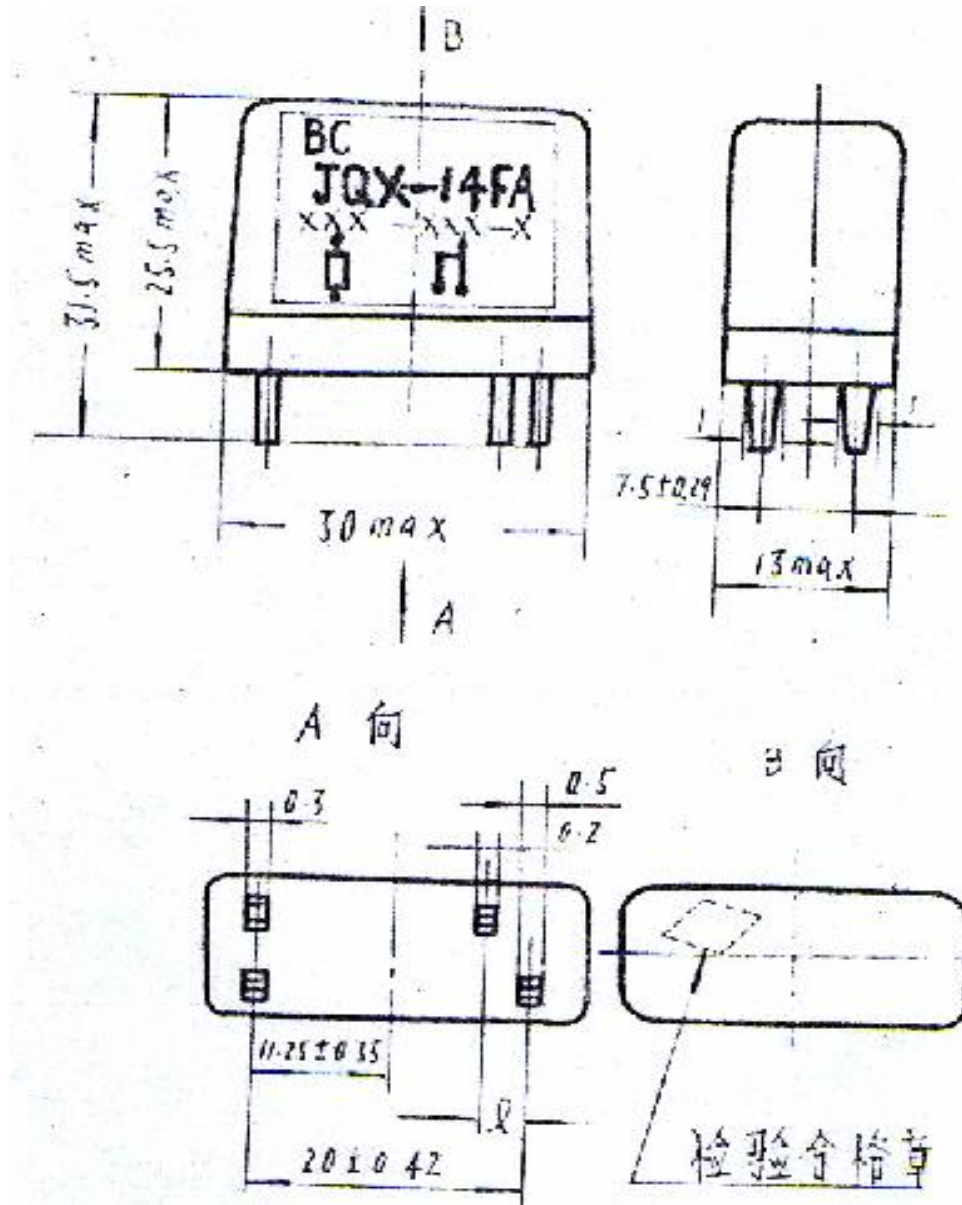


间距代号	L (mm)
1	2.5
2	3.5

陕西群力电工有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
 邮政编码: 721300


电话: 0917- 6293443 6293792
 传真: (0917)-6297928

一组转换

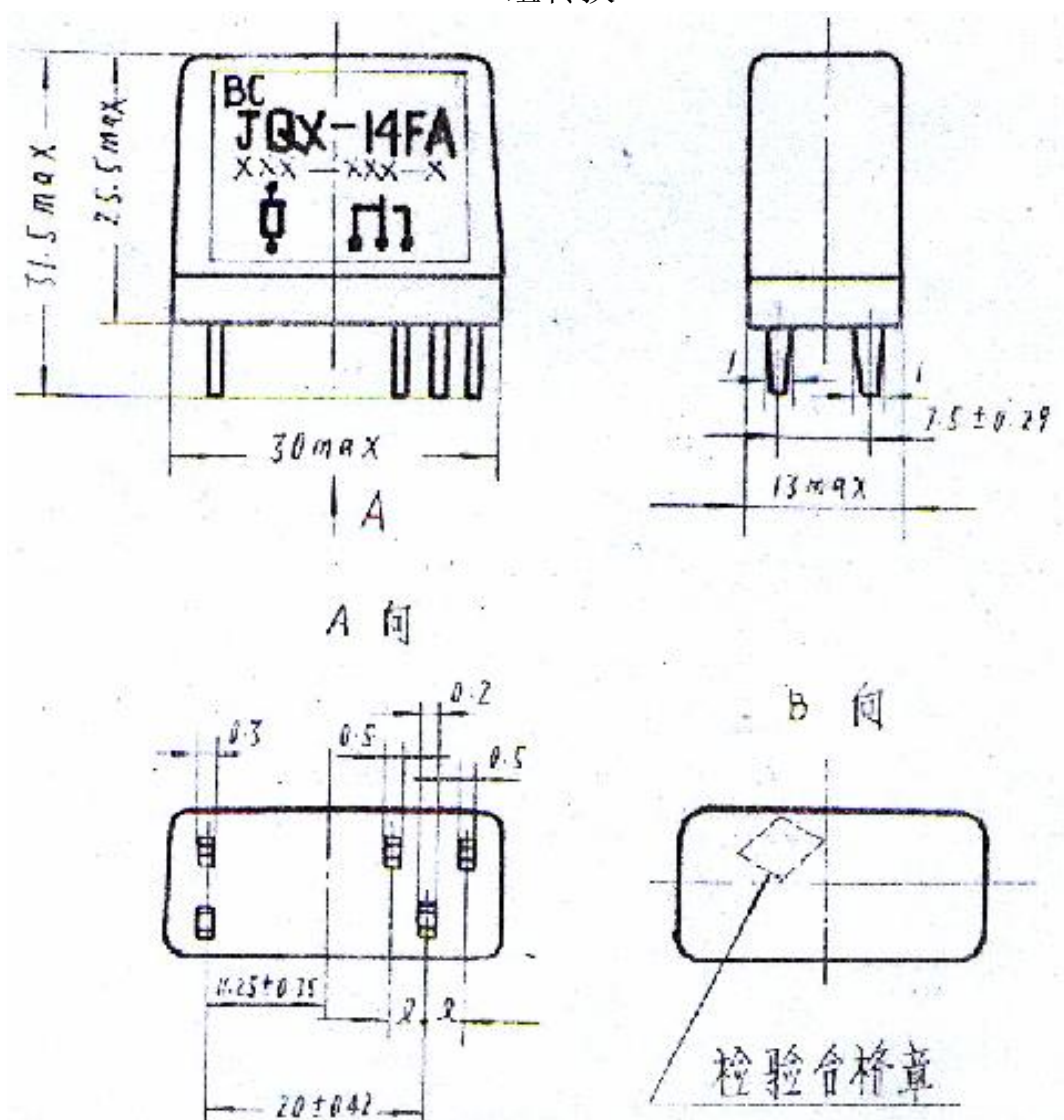

间距代号	L (mm)
1	2.5
2	3.5

二组转换

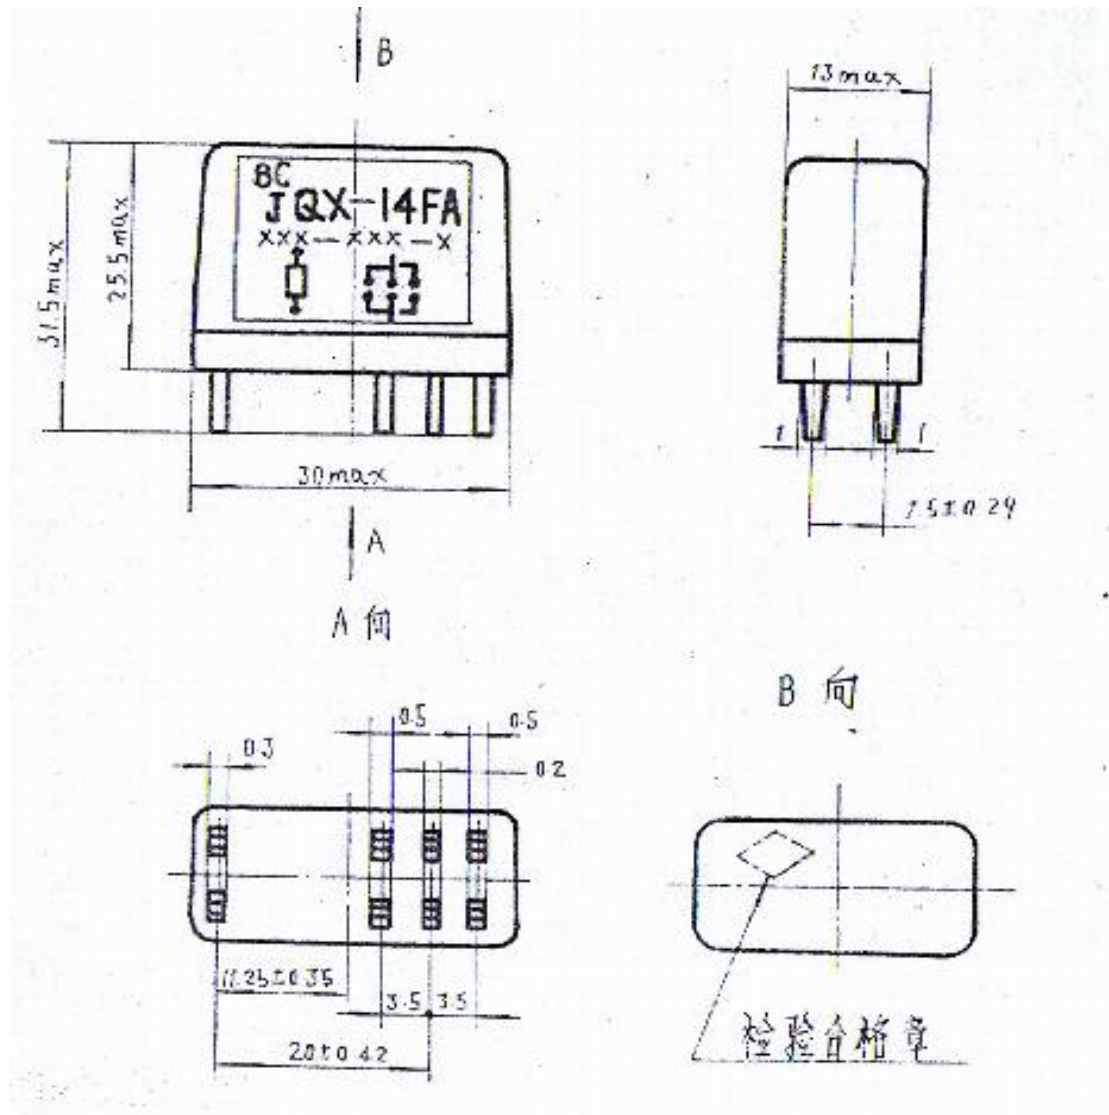


陕西群力电工有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
邮政编码: 721300

电话: 0917- 6293443 6293792
传真: (0917)-6297928

二组转换

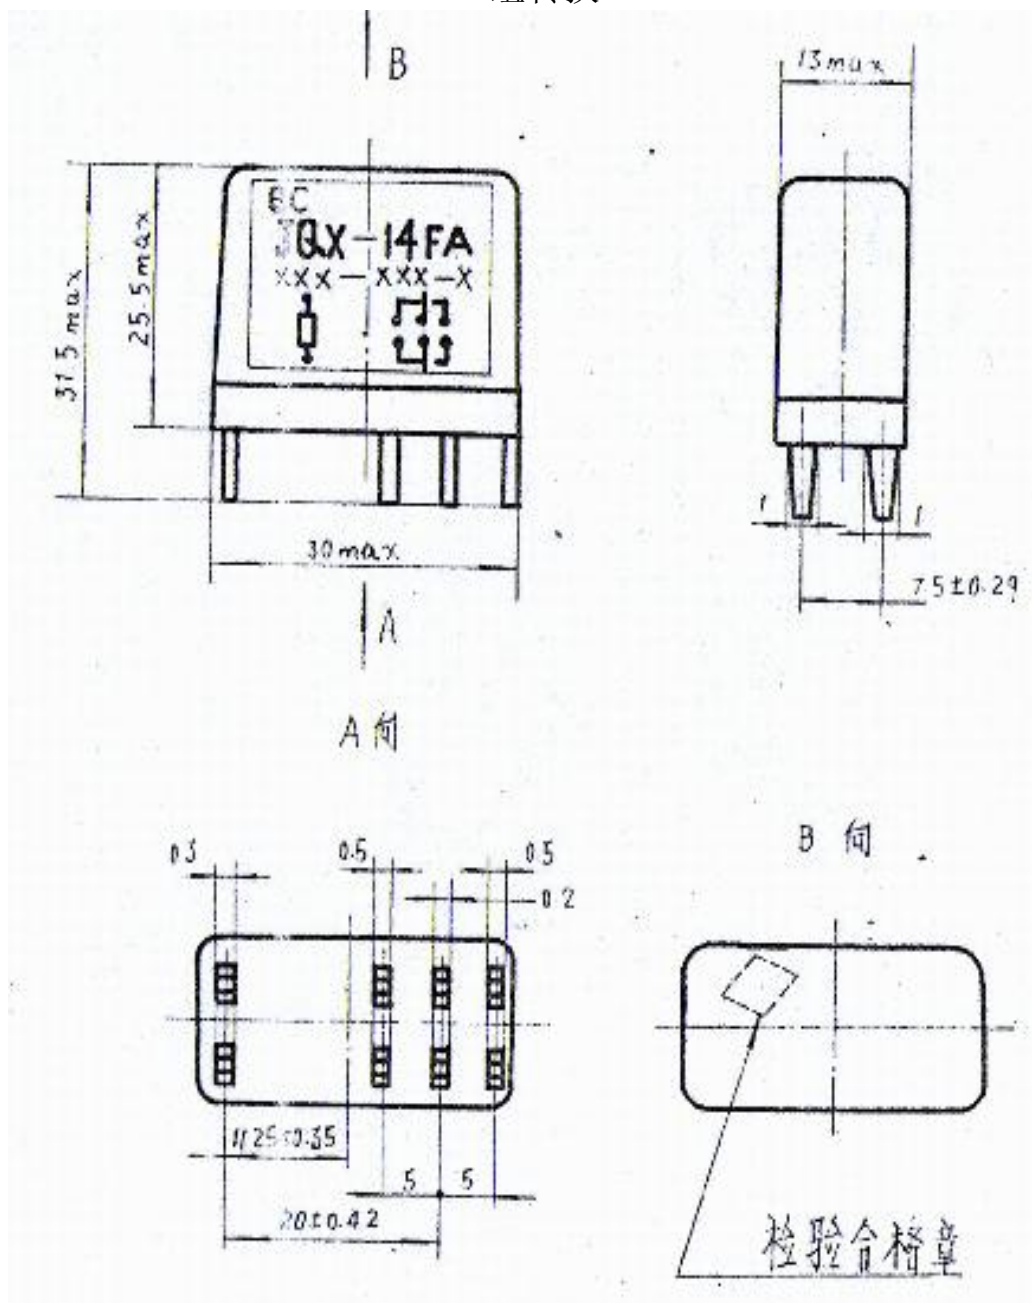


陕西群力电工有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
 邮政编码: 721300

电话: 0917- 6293443 6293792
 传真: (0917)-6297928

二组动合

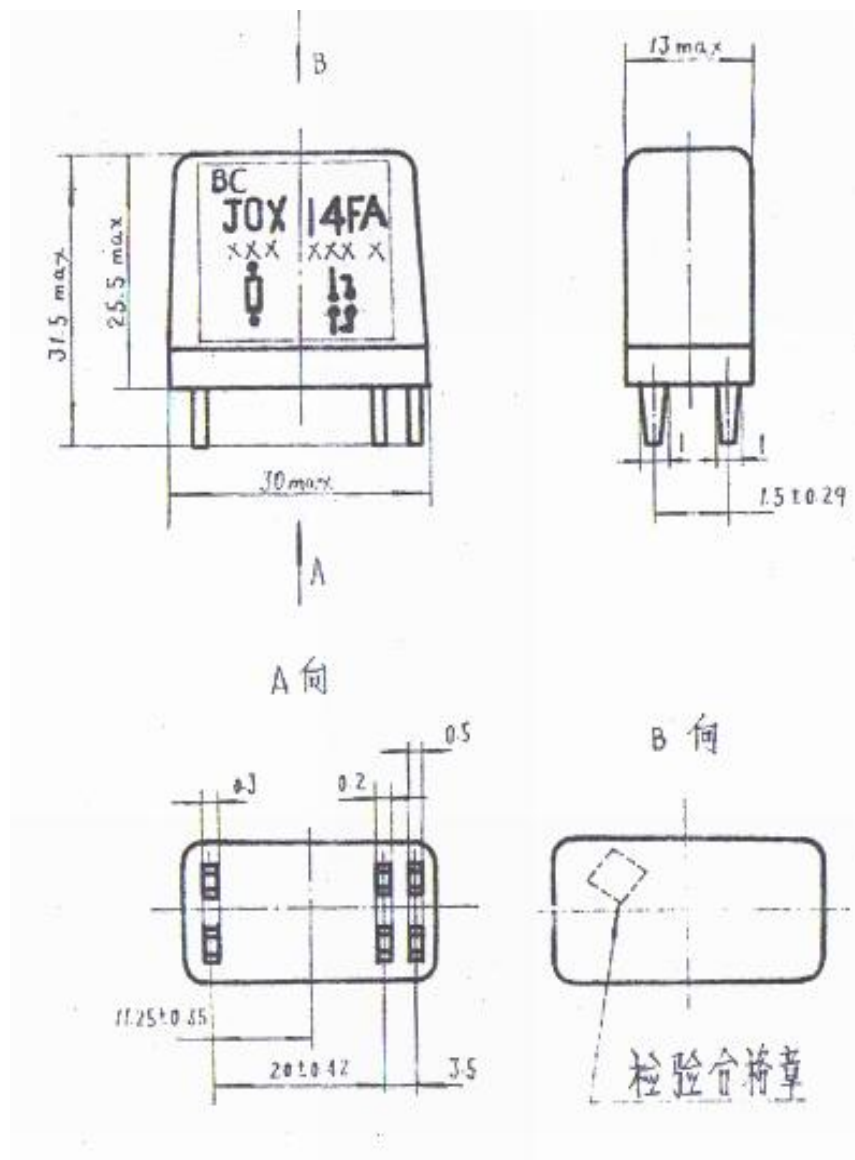


陕西群力电工有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
 邮政编码: 721300

电话: 0917- 6293443 6293792
 传真: (0917)-6297928

二组静合

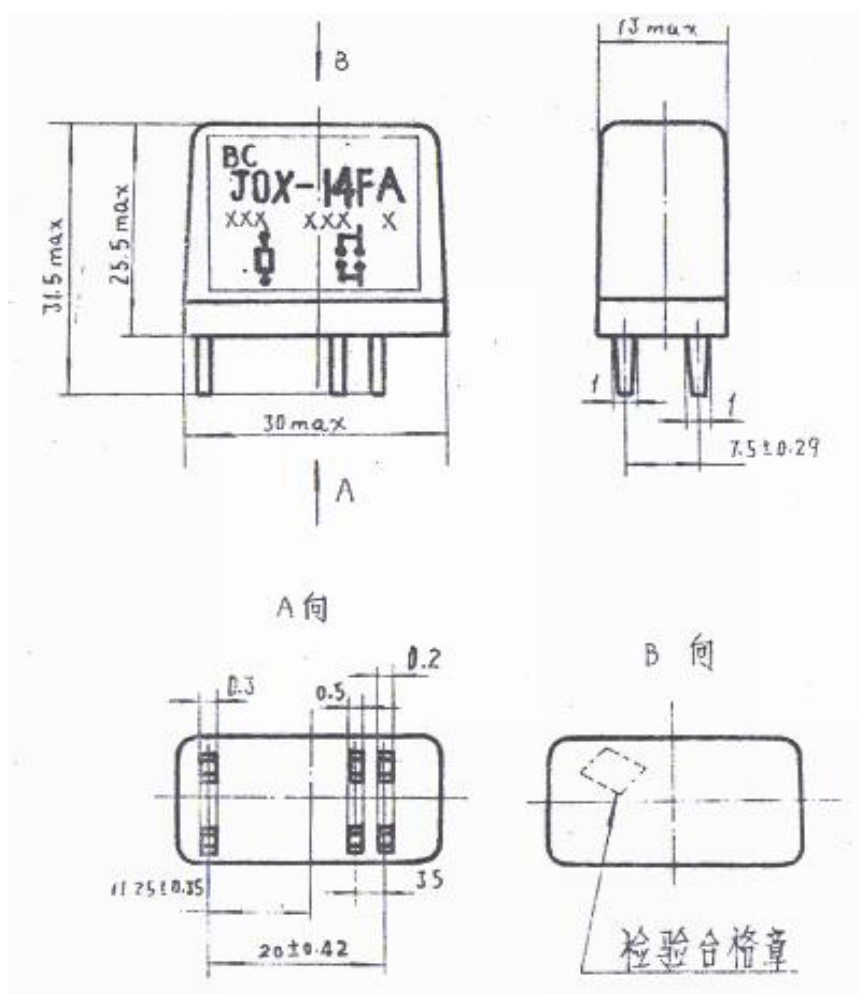

陕西群力电工有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
 邮政编码: 721300

电话: 0917- 6293443 6293792
 传真: (0917)-6297928