

# JQX-57F 小型直流电磁继电器

该产品是一种小型大功率通用电磁继电器，广泛适用于空调、微波炉及自适应电器等装置中切换电路。

## 环境条件

温度范围		-40℃~70℃
相对湿度		40℃时达 90%
振动	非破坏性	10~55Hz 双振幅 1.5mm
	破坏性	
冲击	非破坏性	196m/s <sup>2</sup>
	破坏性	

## 技术特性

触点形式		1H(一组动合)	动作时间(ms)	—————
接触电阻(Ω)		≤0.05	释放时间(ms)	—————
绝缘电阻(MΩ)	触点间	≥1000	触点负载及寿命	30A/30VDC 30A/30VAC 1×10 <sup>5</sup> 次
	触点组间			
	触点线圈间	≥1000		
	其它			
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	≥1200	外形尺寸(mm)	36×33×24
	触点组间		线圈功耗(W)	≤1.2 W
	触点线圈间	≥4000	重量(g)	≤56
	其它			


## 规格表

Vd. c.

规格序号	线圈电压 额定值 (VDC)	线圈电阻(20℃) (Ω)±10%	动作电压(V)		释放电压(V)	
			正常值	最大值	正常值	最小值
006	6	30	≤4.2	5.4	≥0.5	0.3
012	12	120	≤8.4	10.8	≥1.0	0.6
018	18	270	≤12.6	16.2	≥1.5	1
024	24	480	≤16.8	21.6	≥1.9	1.2

注：规格可根据用户要求增加。

## 订货示例

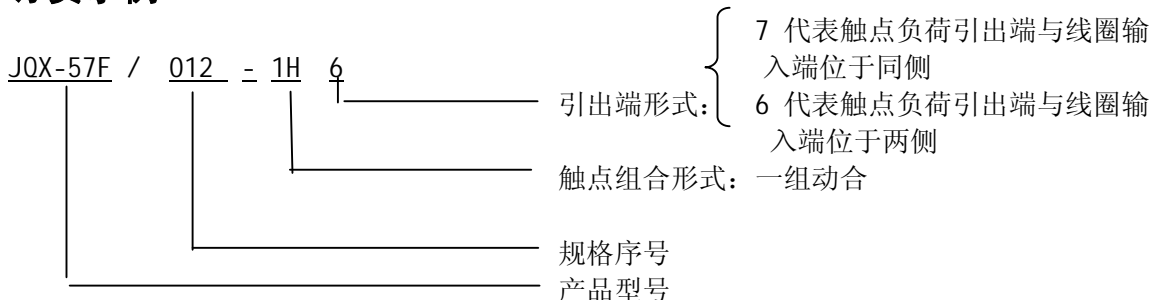


## 陕西群力电工有限公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号  
 邮政编码：721300

电话：0917-6293443 6293792  
 传真：(0917)-6297928


外型尺寸及底视电路图

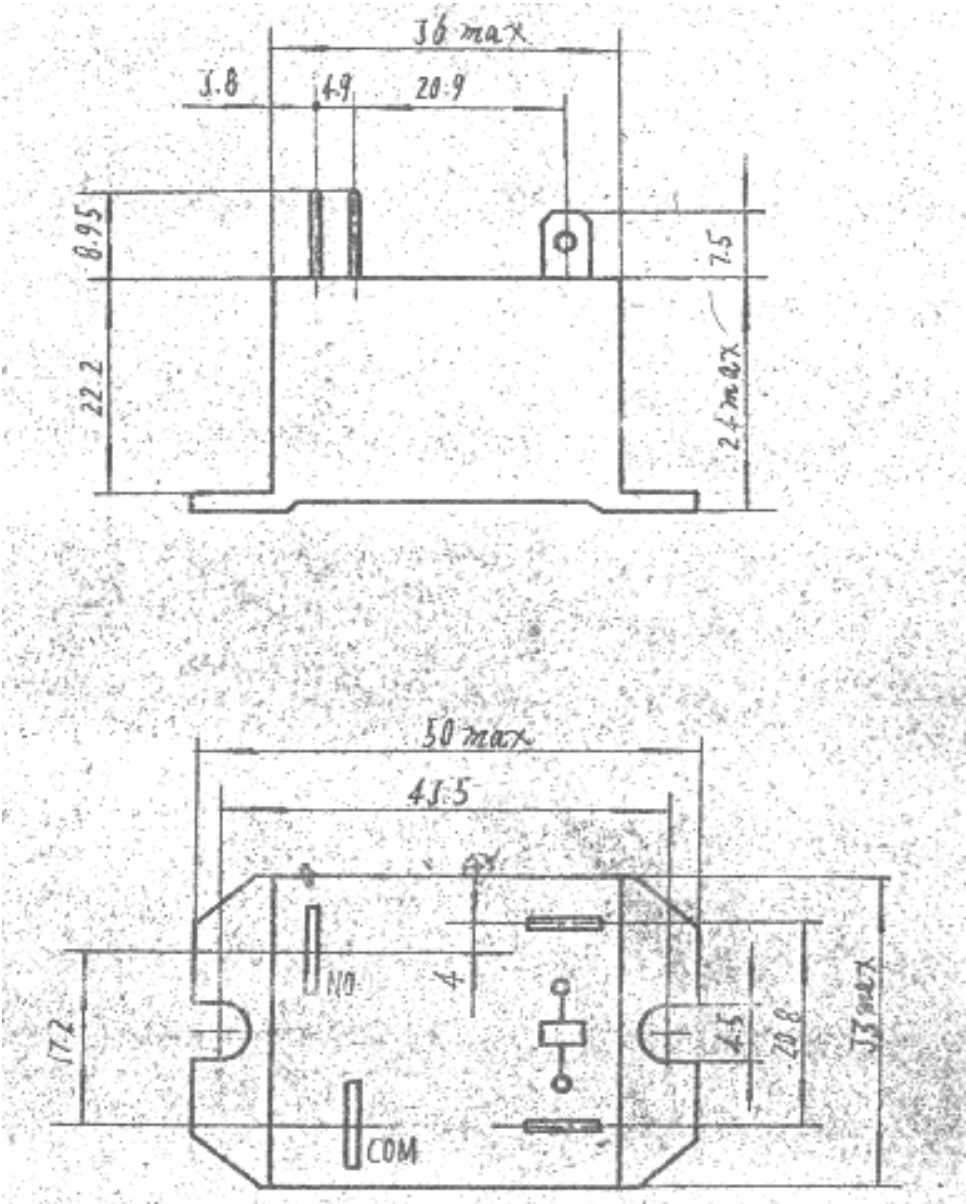

陕西群力电气有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号  
 邮政编码: 721300

电话: 0917-6293443 6293792  
 传真: (0917)-6297928

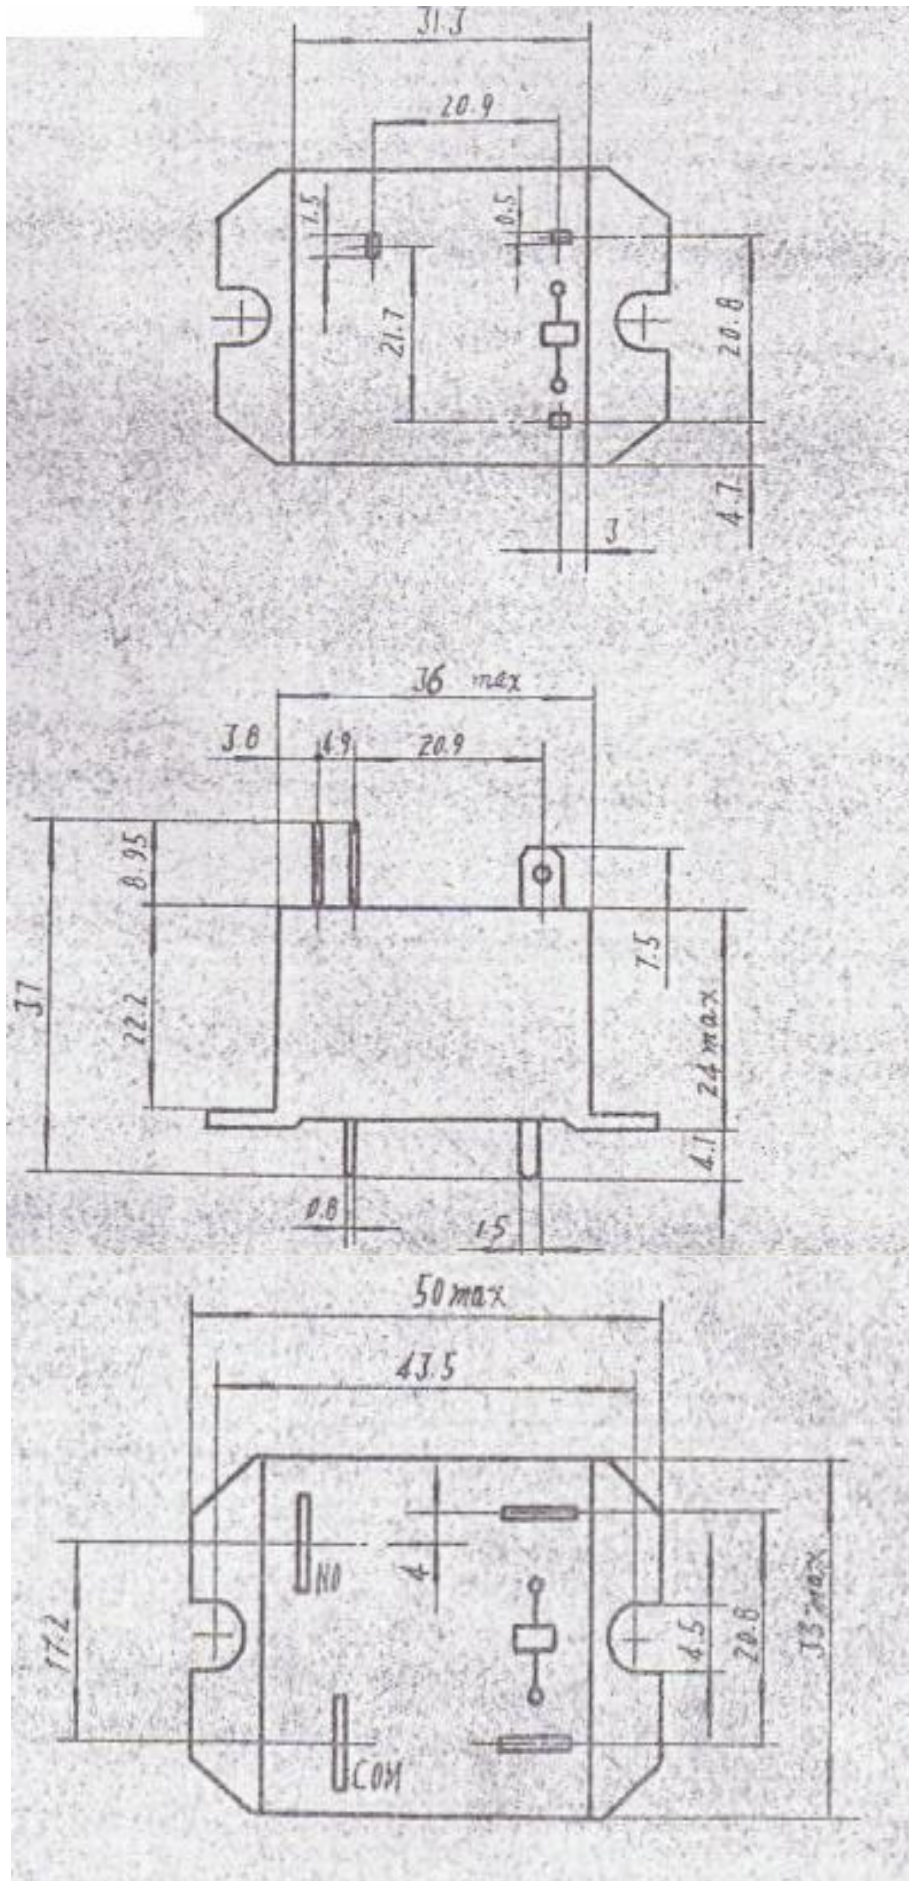


## 陕西群力电工有限公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号  
 邮政编码: 721300

电话: 0917-6293443 6293792  
 传真: (0917)-6297928

## 底视图

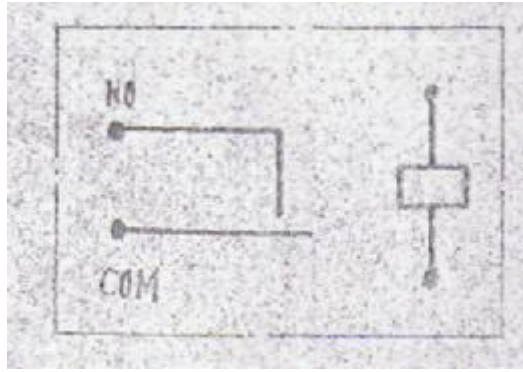

---

**陕西群力电工有限公司**

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号  
邮政编码：721300

电话：0917-6293443 6293792  
传真：(0917)-6297928