

JQX-15F 型小型大功率通用电磁继电器

该产品为小型大功率通用继电器，主要供空调、磁卡电表用。

环境条件

温度范围		-55℃ — 85℃
相对湿度		40℃时达 98%
振动	破坏性	
	非破坏性	10 — 55HZ, 1.65mm 双振幅
冲击	破坏性	
	非破坏性	98 m/s ²

技术特性


触点形式		1H, 1D, 1Z	动作时间	≤ 15 ms
接触电阻 (Ω)		≤ 0.05	释放时间	≤ 10 ms
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥ 1000	触点负载及寿命	1H: 30A, 28VDC, 240VAC 1D: 20A, 28VDC, 240VAC 1Z: NO: 20A, 28VDC; 240VA NC: 10A, 28VDC; 240VAC 1×10 ⁵ 次 1H6: 40A, 28VDC, 220VAC 2×10 ⁴ 次 (纯阻性)
	触点组间	—		
	触点线圈间	≥ 1000		
	其它	≥ 1000		
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	1500	外形尺寸	—
	触点组间	—	线圈功耗(W)	≤ 0.9
	触点线圈间	引出端 1: 1500; 引出端 64: 2500	重量(g)	≤ 34
	其它	引出端 1: 1500; 引出端 64: 2500		

规格表

规格序号	线圈电压 额定值	20℃		
		线圈电阻 (Ω) ± 10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值
005	5	27	3.75	0.5
006	6	40	4.5	0.6
009	9	97	6.75	0.9
012	12	155	9.0	1.2
015	15	256	11.25	1.5
018	18	380	13.5	1.8
024	24	660	18.0	2.4
048	48	2560	36.0	4.8
110	110	13450	82.5	11

订货示例

JQX-15F / 006 - 1H 64

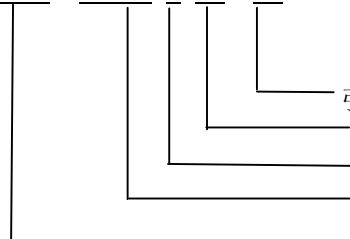

引出端形式代号

触点形式 (1H: 一组动合 1D: 一组静和 1Z: 一组转换)

电压种类

规格序号

产品型号

(1: 触点输出端与线圈输入端为同侧)

(64: 触点输出端与线圈输入端为两侧)




(61: 插片引出端带护栏)

陕西群力电工有限责任公司


通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
邮政编码: 721300

电话: 0917-6293792 6293443 6293449
传真: (0917)-6293987


外形尺寸及底视电路图

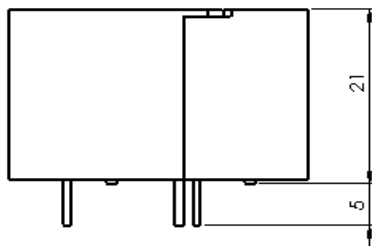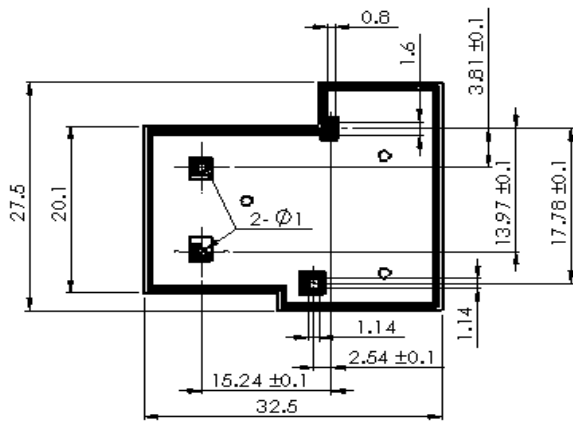


1H1 规格

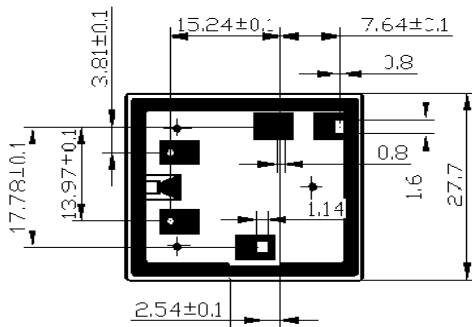


A 向



A 向

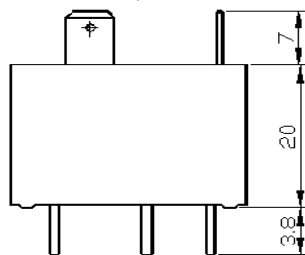

底视电路图




1D64 规格



陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
 邮政编码: 721300


电话: 0917-6293792 6293443 6293449
 传真: (0917)-6293987

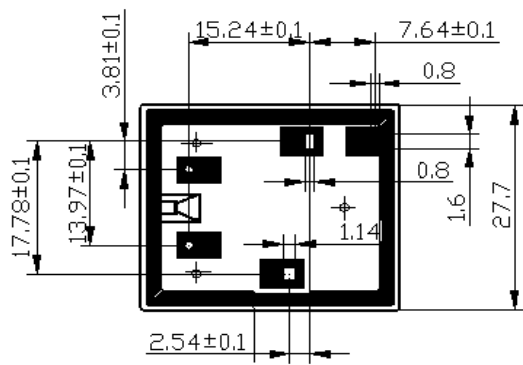


A 向

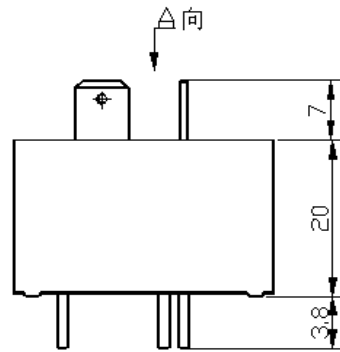



底视电路图




1H64 规格

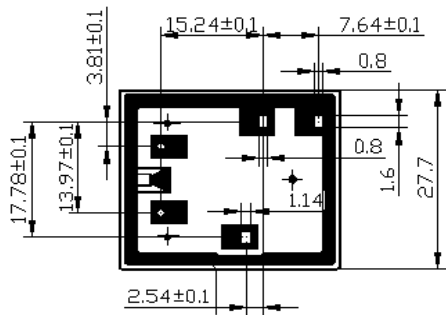

A 向

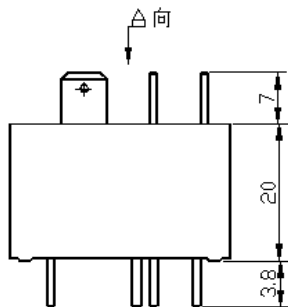

底视电路图




1Z64 规格

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
 邮政编码: 721300

电话: 0917-6293792 6293443 6293449
 传真: (0917)-6293987

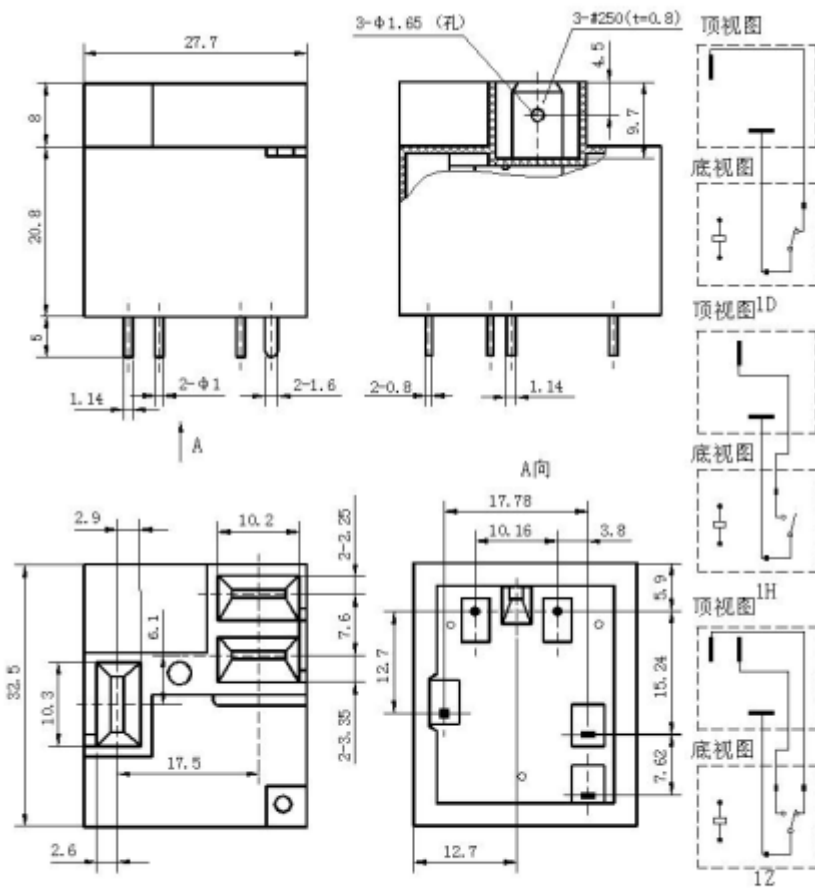

注：未注公差按 ± 0.15 。

1X61 规格

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
 邮政编码：721300

电话：0917-6293792 6293443 6293449
 传真：(0917)-6293987