


阻抗计 152A

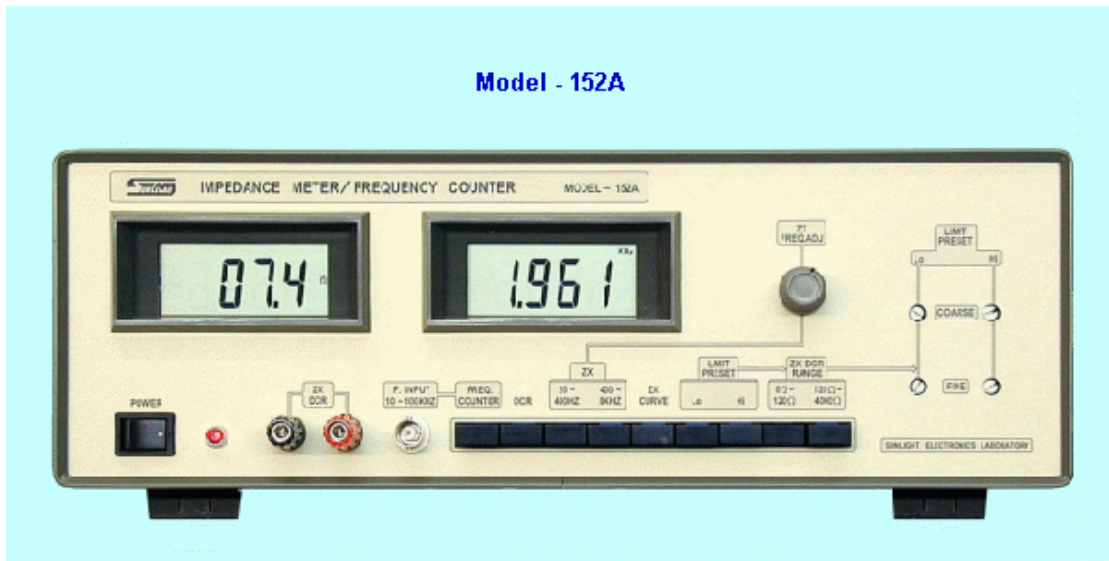

主要特點：

- 喇叭之直流電阻及交流阻抗皆可測。
- 內置信號產生器 20 Hz ~ 8 kHz ， 連續可調，亦可接外部信號產生器。
- 可設定上、下限，高速測定合格 / 不合格。
- 大型 LCD 阻抗錶及頻率錶，也可當獨立的頻率計數器使用。

Model - 152A 基本規格

1. Impedance / Resistance Range :
 - a. $0 \Omega \sim 120 \Omega$, Resolution 0.1Ω
 - b. $120 \Omega \sim 4000 \Omega$, Resolution 1Ω
2. Signal Generator : 20Hz ~ 8 kHz , adjustable.
3. Tolerance :
 - a. 1 kHz Zx : $\leq \pm (0.4\% + 0.1 \Omega)$.
 - b. Zx (20 Hz ~ 20 kHz) : $\leq \pm (0.8\% + 0.1 \Omega)$.
 - c. DCR : $\leq \pm (0.2\% + 0.1 \Omega)$.
4. Frequency Counter : 10 Hz ~ 100 kHz.
5. Dim. : 36 (L) \times 13 (H) \times 28 (D) cm.
6. Net Weight : 4.5 KGS.