


## HHG1-3系列固体继电器

### 型号说明

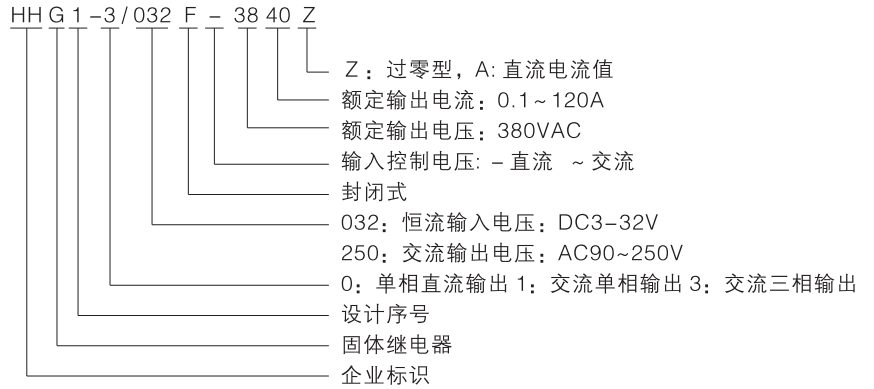


### 产品特点

◇结构紧凑、可替代交流接触器；◇机械寿命半永久性；◇耐腐蚀、耐振、防爆；◇功耗小，使用方便；

### 技术参数

产品型号	HHG1-3/032F-38 10-120A (SSR-DA)	HHG1-3/250F-38 10-120A (SSR-AA)
产品名称	三相固体继电器	三相固体继电器
控制电压	014:3-14VDC, 032:3-32VDC	250:90-250VAC
控制电流	5-28mA	5-30mA
接通电压	3VDC	90VAC
关断电压	1VDC	10VAC
反向电压	32VDC	-
负载电压	38:40-440VAC	38:40-440VAC
负载电流	10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A	10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A
瞬态电压	38:1000VAC	38:1000VAC
通态压降	< 1.6VAC	< 1.6VAC
通断时间	≤ 10mS	≤ 10mS
断态漏电流	≤ 10mA	≤ 10mA
介质耐压	≥ 2500VAC	≥ 2500VAC
绝缘电阻	500MΩ 500VDC测试	500MΩ 500VDC测试
环境温度	-30 ~ 80℃	-30 ~ 80℃
外形尺寸	106L × 75W × 31.5H	106L × 75W × 31.5H
工作指示	LED	LED
安装方式	螺栓固定	螺栓固定
包装信息	内盒数量	1只/纸盒
	外箱数量	60只/箱
	外箱尺寸	380mm × 220mm × 350mm
	重量	大约10A ≤ 365g/只, 毛重24KG/箱, 净重22KG/箱; 40A ≤ 460g/只, 毛重30KG/箱, 净重28KG/箱; 80A ≤ 500g/只, 毛重32KG/箱, 净重30KG/箱, 120A ≤ 540g/只, 毛重34.5KG/箱, 净重32.5KG/箱

外形图、接线图、安装尺寸(mm)

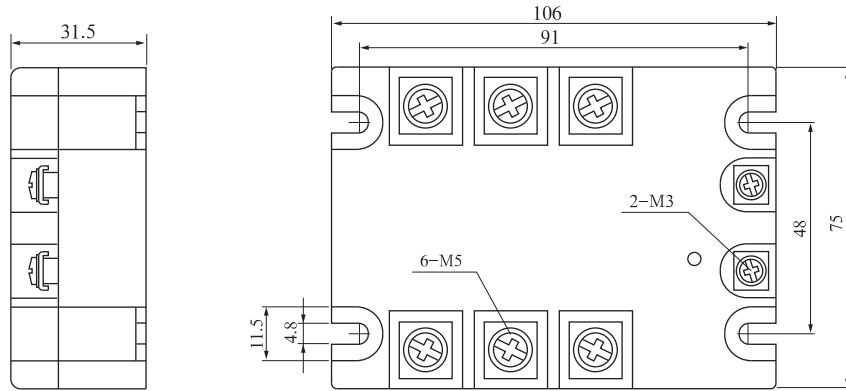

接线图

