

C5形


最適合任何粉粒物體的報警和控制

活塞式粉面開關室水平計


動作原理

插入密閉箱內的傳動軸進行着回復運動,可以檢測粉狀體的有無,是粉狀體感應器開關。傳動軸周圍沒有粉狀體則回保持回復運動,如果有了就回停止并會打開輸出開關。

C5-XA

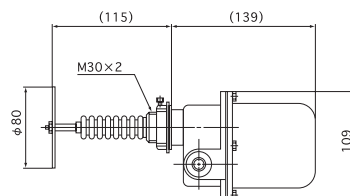


●C5型

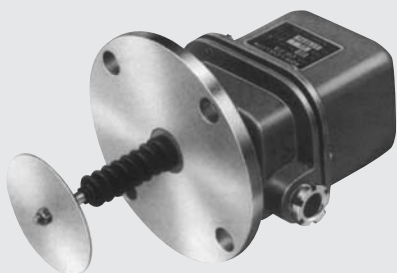

名稱		標準型
使用溫度	檢測部分	0 ~ +80 °C
	計量部分	0 ~ +45 °C
構造		防漏構造IP64
材料	傳動軸	SUS 304
	蛇腹式裝置	CR(氯丁二烯橡膠)
	安裝部分	ADC 12
安裝方法		牙口安裝(M30*2)
電綫接入口		JIS F 15c (G _{1/2})
重量		約 1.0 kg

C5-FA



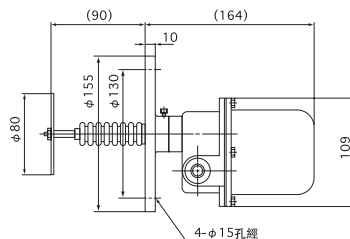


名稱		法蘭型
使用溫度	檢測部分	0 ~ +80 °C
	計量部分	0 ~ +45 °C
構造		防漏構造IP64
材料	傳動軸	SUS 304
	蛇腹式裝置	CR
	安裝部分	ADC 12
安裝方法		JIS 5K65A厚度10mm
電綫接入口		JIS F 15c (G _{1/2})
重量		約 1.4 kg

●工作特性

往返衝	10 mm
往返速度	50Hz時: 5次往返/分鐘、60Hz: 6次往返/分鐘

- 注) 1.C5型可以為繼電器內置型。此時在型號編后后加上“R”。(例: C5-FR)
 2.使用圓錐感應葉片時。在型號編號后加上“H”。(例: C5-SH)
 3.波紋管的材料除了CR(氯丁橡膠)外還有硅、氟化橡膠。
 4.液槽的內壓保持在10kPa以內。
 5.本產品為有電壓接點規格。要加以注意。
 6.無電壓接點型可帶有C5型繼電器。

C5-X	C5-GA	C5-G
		
標準型	防衛型	
0 ~ +80 °C		
0 ~ +45 °C		
IP64		
SUS 304		
CR (クロロブレンゴム)		
SUS 304	ADC12、AC 4 B	SUS 304
螺絲安裝(M30*2)	JJIS 5K65A厚度10mm	JIS 5K 90A厚度6mmφ15)
JIS F 15c (G $\frac{1}{2}$)		
約 1.4 kg	約 1.5 kg	約 3.2 kg

C5-F	※1 C5-L	※1 C5-S
法蘭型	長傳動型	滑動法蘭形
0 ~ +80 ℃		
0 ~ +45 ℃		
防漏構造IP64		
SUS 304		
CR		
SUS 304		
JJIS 5K65A厚度10mm		
JIS F 15c (G $\frac{1}{2}$)		
約 2.3 kg	※2 約 2.8 kg	※2 約 3.5 kg

●電氣特性

電 源	100/110/200/220/240 V AC 50/60 Hz (需指定電壓)
消 耗 電 力	約3VA
接 點 額 定 參 數	250V 5A AC (電阻負荷)
報 警 接 點	微型開關接點

※1.L尺寸為橫向安裝時: 1500mm Max ; 垂直安裝時: 3000mm Max.

※2.質量為L尺寸為500mm時的值。

C5形

活塞式粉面開關

		C5-D
名 稱		法蘭型
使用溫度	檢 測 部 分	0 ~ +80 °C
	計 量 部 分	0 ~ +45 °C
構 造		防漏構造IP64
材 料	傳 動 軸	SUS 304
	蛇 腹 式 裝 置	SS(氯丁二烯橡膠)
	安 裝 部 分	SS (防銹塗層)
安 裝 方 法		JIS 5K 100A
電 綫 接 入 口		JIS F 15c (G ₁)
重 量		約 9.4 kg

●電氣特性

電 源	100/110/200/220/240V AC 50/60Hz請指定電壓
消 耗 電 力	約 3 VA
接 點 規 格	250 V 5 A AC (電阻負荷)
警 報 接 口	微控制開關

