


HONEYWELL 限位开关

Honeywell

Sensing and Control

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

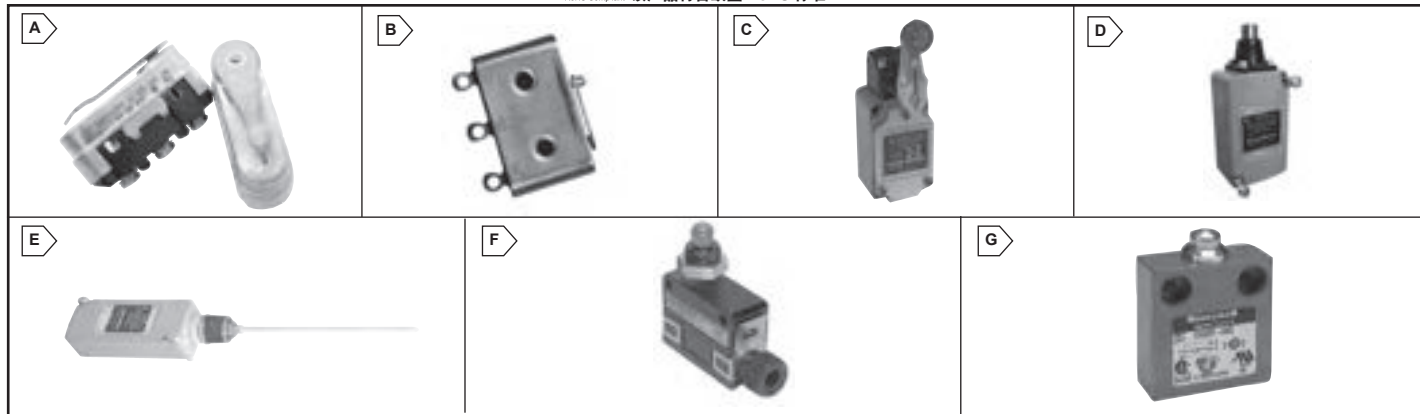

MICRO SWITCH™ 密封和高温开关

包含弹簧和触点组，用于将施加到驱动器的机械能量转化为电力输出。环境密封开关为基本型精密开关，采用耐腐蚀铝外壳封闭，可防止开关触点受到污染。气密开关包括可使触点保持气密性，同时可通过一个金属隔膜向开关机构传输力和运动的类型。高温型号的开关元件安装在陶瓷底座上，带有一个不锈钢外壳。丰富的驱动器、端接方式、电路配置、电气额定值、触点材料和工作特性使其应用极为灵活。符合军用标准。美国、欧洲和其他认证机构已批准在全球范围使用。

如订购数量大于表中所示，请来电询价。

贸泽电子料号	Honeywell料号	图	电路	驱动器类型	操作力 (最大值)	杆类型	单价		
							1	10	50
785-1HS3	1HS3	A	115 Vac	滚轮杆	2.78 N	螺钉			
785-1SE1-T	1SE1-T	A	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	焊接			
785-1SE1	1SE1	A	250 Vac	针脚柱塞	1.39 N	引线			
785-9HM1	9HM1	B	28 Vdc	一体式杆	1.95 N	焊接			
785-11HM1	11HM1	B	28 Vdc	一体式杆	1.95 N	焊接			

MICRO SWITCH™ 紧凑型限位开关

小型封装尺寸。这些金属或塑料开关可提供丰富的驱动器、电气规格、端接方式、电路和密封额定值选项。

如订购数量大于表中所示，请来电询价。

贸泽电子料号	Honeywell料号	图	电路	驱动器类型	操作力 (最大值)	杆类型	单价		
							1	10	50
785-1LS2	1LS2	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.51 N	不包括			
785-1LS3	1LS3	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.51 N	可调节滚轮			
785-1LS3-L	1LS3-L	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.51 N	可调节滚轮			
785-1LS53	1LS53	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.11 N	可调节杆			
785-1LS56	1LS56	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.11 N	不包括			
785-1LS9	1LS9	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.51 N	不包括			
785-201LS1	201LS1	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.51 N	固定滚轮			
785-201LS3	201LS3	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.51 N	可调节滚轮			
785-3LS1	3LS1	C	1 NC 1 NO	侧滑	40.03 N	无			
785-4LS1	4LS1	C	1 NC 1 NO	侧滑	40.03 N	无			
785-6LS1	6LS1	C	1 NC 1 NO	侧滑	0.34 N	滚轮-轴杆			
785-202LS1	202LS1	D	1 NC 1 NO	顶柱塞	31.14 N	无			
785-2LS1	2LS1	D	1 NC 1 NO	顶柱塞	31.14 N	无			
785-2LS1-L	2LS1-L	D	1 NC 1 NO	顶柱塞	31.14 N	无			
785-208LS1	208LS1	E	1 NC 1 NO	摆杆 - 柔性电缆	1.39 N	无			
785-208LS152	208LS152	E	1 NC 1 NO	摆杆 - 盘簧	1.39 N	无			
785-8LS1	8LS1	E	1 NC 1 NO	摆杆 - 柔性电缆	1.39 N	无			
785-8LS152	8LS152	E	1 NC 1 NO	摆杆 - 盘簧	1.39 N	无			
785-8LS1-L	8LS1-L	E	1 NC 1 NO	摆杆 - 电缆	1.39 N	无			
785-SL1-A	SL1-A	F	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.76 N	无			
785-SL1-AK	SL1-AK	F	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.76 N	无			
785-SL1-D	SL1-D	F	1 NC 1 NO	横向滚轮柱塞	11.76 N	无			
785-SL1-E	SL1-E	F	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞 - 长	11.76 N	无			
785-SL1-EK	SL1-EK	F	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞 - 长	11.76 N	无			
785-SL1-H	SL1-H	F	1 NC 1 NO	顶部柱塞 - 短	11.76 N	无			
785-SL1-KK	SL1-KK	F	1 NC 1 NO	横向滚轮柱塞 - 长	11.76 N	无			
785-SL1-P	SL1-P	F	1 NC 1 NO	顶部滚轮臂	3.92 N	无			
785-914CE1-3	914CE1-3	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	11.8 N	无			
785-914CE1-3A	914CE1-3A	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	11.8 N	无			
785-914CE1-6	914CE1-6	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	11.8 N	无			
785-914CE1-6A	914CE1-6A	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	11.8 N	无			
785-914CE18-3	914CE18-3	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	22.5 N	无			
785-914CE18-3AL1	914CE18-3AL1	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	22.5 N	无			
785-914CE18-6	914CE18-6	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	22.5 N	无			
785-914CE18-9	914CE18-9	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	22.5 N	无			
785-914CE18-Q	914CE18-Q	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	22.5 N	无			
785-914CE1-9	914CE1-9	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	11.8 N	无			
785-914CE1-Q	914CE1-Q	G	1 NC 1 NO	顶柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-3	914CE2-3	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-3A	914CE2-3A	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-6	914CE2-6	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-6A	914CE2-6A	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE28-3	914CE28-3	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-9	914CE2-9	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-AQ	914CE2-AQ	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE2-Q	914CE2-Q	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE31-6	914CE31-6	G	1 NC 1 NO	顶部滚轮柱塞	17.5 N	无			
785-914CE3-3	914CE3-3	G	1 NC 1 NO	横向滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE3-6	914CE3-6	G	1 NC 1 NO	横向滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE3-9	914CE3-9	G	1 NC 1 NO	横向滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE3-Q	914CE3-Q	G	1 NC 1 NO	横向滚轮柱塞	11.8 N	无			
785-914CE66-3	914CE66-3	G	1 NC 1 NO	球轴承柱塞	11.8 N	无			