



中山市劲野照明有限公司
ZHONG SHAN JINGYE LIGHTING Co.,LTD

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称 **CUSTOMER NAME:** _____

产品名称 **PRODUCT NAME:** LED 路灯

产品型号 **MODEL NO.:** JYD-240J-78

送样日期 **SAMPLE DATE:** _____

制造商确认 MANUFACTURE			客户确认 CUSTOMER		
拟制 PREPARED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	拟制 PREPARED	审核 CHECKED	批准 APPROVED

客户确认签核盖章后，请回传一份承认书给我公司。 **Please return to us a copy of "SPECIFICATION FOR APPROVAL" with you approved signature.**

地址：中山市古镇海州胜利二路三号二楼

Add: 2 floor, HaiZhou victory 2 Road NO.3, GuZhen, ZhongShan

TEL: 86-760-86907960 86907961

FAX: 86-760-22380042

P.C.: 528422

E-mail: kenxia@126.com

http://www.jinyeled.com

地址：广东省中山市古镇镇海州胜利二路三号楼2层
电话：0760-86907962 传真：0760-22380042
邮箱：kenxia@126.com jiaochao52013@126.com
手机：13480117378（焦先生） 13528182699（夏先生）



JYD-240J-78

中山市劲野照明有限公司自主研发的劲野（jingye）牌 LED 路灯，是一款极其高效节能的新产品，与钠灯相比同等照度下节能超过 60%；其独特的 LED 矩阵式散热结构最大限度地优化了产品的散热性能，保证了产品的长使用寿命，并且使其具有自洁功能；自主封装的大功率光源和组合透镜的最佳配合，彻底消除了眩光带来的烦恼；恒流驱动-终端自动检测技术的应用，使灯具开启无延时、效率更高。

技术规格

型号

JYD-240J-78

一般特性

产品名称	LED 路灯
内箱包装数量	1PC
外箱包装数量	1PC
工作环境	-20℃~+50℃(10%~90%RH)
单件净重	8.8Kg
防护等级	IP65

输入特性

电源电压	100V~240Vac
电源频率	50/60Hz
电源电流	AC1.5A Max

电气特性

额定功率	90W
防触电保护类别	I 类

照明技术特性

额定光通量	9000lm
功率因数	0.95
额定相关色温	5700K
初始显色指数	>70
寿命	30000H, 光衰<30%

产品尺寸

长度 L	602mm
宽度 W	331mm
高度 H	120mm
固定孔径Φ	62mm
灯杆固定长度 M	130mm

其他规格

光源	78PCS 1W K2
调光类型	不可调光
线材规格	棕色(火线) 蓝色(零线) 黄绿色(地线)

特点

- LED 矩阵式分布-散热模块化
- 三维表面浸没式透镜组合应用
- 独特的终端散热方式及防尘处理
- 恒流驱动-终端自动检测技术


照明应用

- 次干路
- 小区照明
- 公园照明

地址：广东省中山市古镇镇海州胜利二路三号楼2层
电话：0760-86907962 传真：0760-22380042
邮箱：kenxia@126.com jiaochao52013@126.com
手机：13480117378（焦先生） 13528182699（夏先生）




2D 绘图

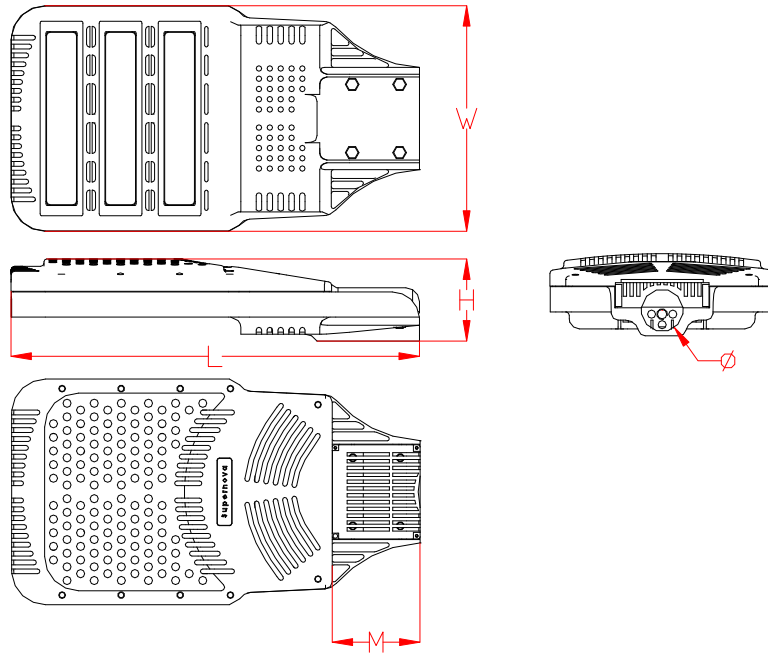


Product model	L(mm)	W(mm)	H(mm)	M(mm)	Φ(mm)	Note
PYSL-240J-78	602	331	120	130	62	

配光曲线

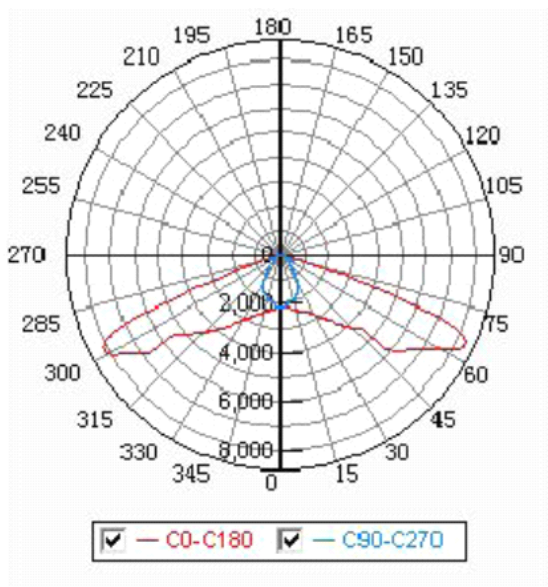

最大光强处圆锥面光强分布曲线

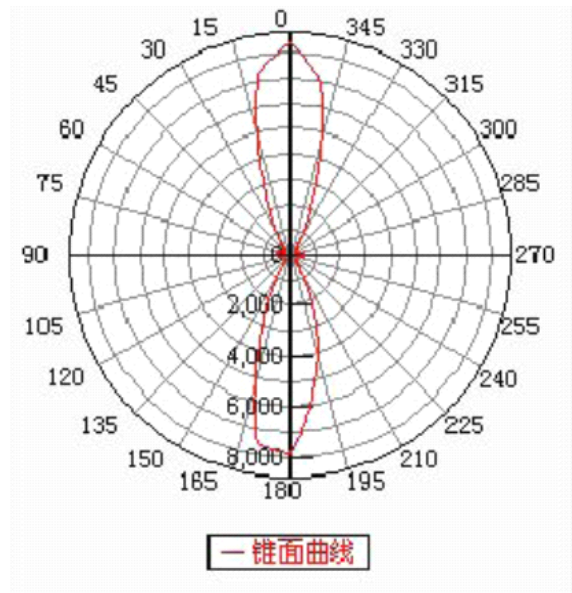


道路应用

路宽(m)	布灯方式	安装高度(m)	杆距(m)	挑臂长度(m)
7~13	双侧对称	8~10	30~35	1.2
<8	单侧	5~8	15~24	1.2



包装规格

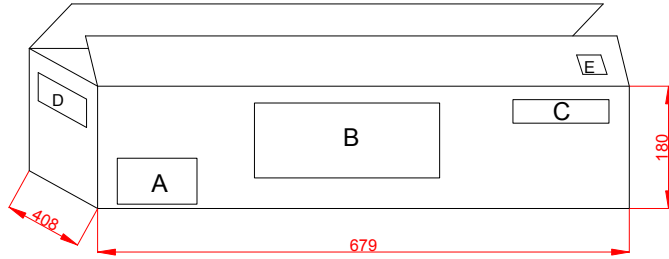

A:

数量: 1个
毛重: _____ 公斤
净重: _____ 公斤
尺寸: 68.9x41.8x19.0CM
集装箱号:

B:



C:



备注:

- 1.图示为包装箱内部尺寸，单位均为毫米；
- 2.每箱灯具数量为 1PC。



安装说明

请在安装灯具前，仔细阅读安装步骤与注意事项，以确保您的操作是安全正确的。如遇任何问题请及时与我司联系(86-760-86907960)，我们将会给您提供帮助与指导。

· 安装步骤

1. 检查灯具外观是否良好，零件是否齐全，外观有无破损。
2. 安装时先将路灯的灯杆腔盖打开，然后将灯具引出的电源线按照表 1 中的要求连接到供电电源干线上。

表 1 接线要求

蓝色	棕色	黄绿色
接零线	接相线	接地线

3. 将固定灯杆压板的 4 个螺母拧松(拧松程度以灯杆可以插入 2 块压板为准)，然后将灯杆插入压板内。
4. 拧紧 4 个螺母直到灯杆压板卡紧灯杆，施加在螺母上的扭矩为 55N·m，再次检查电源线连接是否正确。
5. 将灯杆腔盖盖上，用螺钉紧固，施加在螺母上的扭矩为 2.5N·m，检查无误后，即完成安装。

· 注意事项

1. 在安装前请检查灯具外观，保证无破损、无缺件现象。
2. 在安装、维护过程中请注意保护灯具外表面，保证所有连接件固定牢靠。
3. 如果此灯具的外部电源线损坏了，该线由制造商或其服务代理商或有其类似资格的人更换，以避免发生危险。
4. 在维护、安装过程中要保证各部件完好无损，如有损坏、缺陷应另换新件。
5. 勿对灯具施加外力或摔掷。
6. 使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象。
7. 当安装于 8m 路面时灯具遭受风力的最大投影面积为：0.24m²。
8. 安装使用前应存放在阴凉、干燥、洁净的环境中，禁止放入水中或火中。
9. 此灯具角度不可调，灯具设计角度 0°，灯杆仰角设计要求为 10°~15°。

