





DH3Y系列小型时间继电器

特性Features

用于时序控制的时间继电器。
时间可调设定,插座连接。
LED在线指示灯,显示动作状态
四种工作模式。
体积与HH52继电器相同,
(长27×宽20.5×高47.0mm)。
大功率输出(7A 250VAC)。

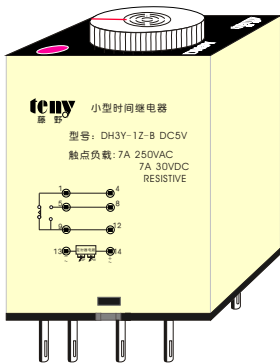


型号Type

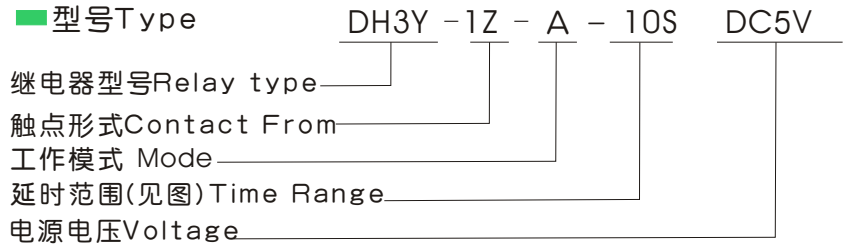

性能参数Specification

电源电压Voltage	DC5V-DC24V(带底座220VAC)
功耗Power Expend	≤DC400mW, ≤AC400mW
控制输出Control output	NO10A250VAC; NC6A250VAC
触点形式Contact Form	SPDT
绝缘电阻Insulation Resistance	Min.1000Ω, 500VDC
介质耐压Dielectric Strength	BCC1500V, BOC750VAC
环境温度Operating Temperature	-30~+85°C
湿度Humidity	35%~85%
寿命Life	100,000次(额定负载)
重量Weight	


工作模式Mode

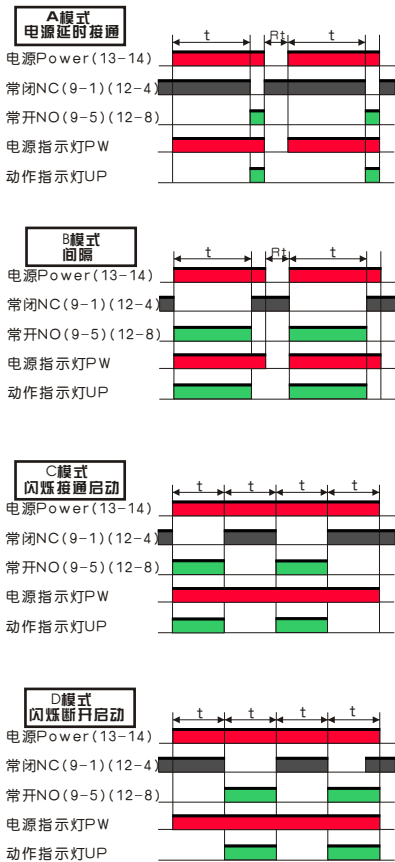

时间设置范围Time Range

额定时间 Time	时间设置范围 Time Range	额定时间 Time	时间设置范围 Time Range
0.5S	0.05S~0.5S	0.5M	0.05M~0.5M
1S	0.1S~1S	1M	0.1M~1M
5S	0.5S~5S	5M	0.5M~5M
10S	0.5S~10S	10M	0.5M~10M
30S	1.0S~30S	30M	1.0M~30M
60S	2.0S~60S	60M	2.0M~60M
120S	5.0S~120S	120M	5.0M~120M

外形尺寸图.接线图Bottom View

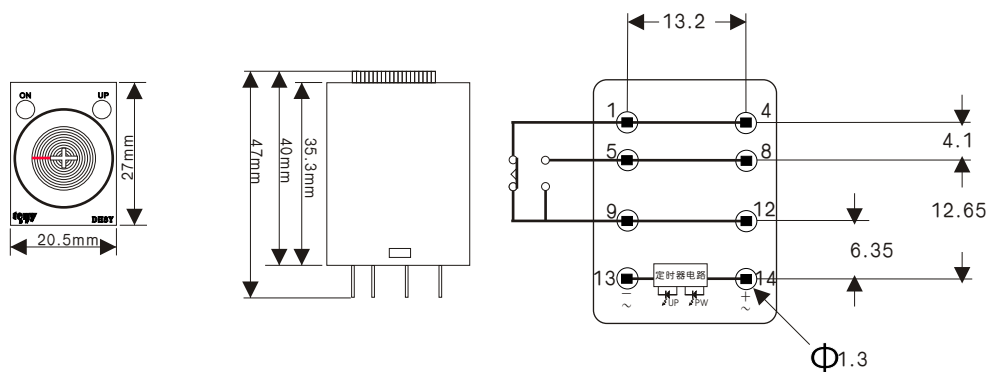

注: t表示设置时间, Rt表示复位时间




D13F时间继电器座

■ 特性Features

DH3Y时间继电器只能选用工作电压(DC5V-24V),增加底座后工作电压就可选用(DC5-48V);(AC5V-220V)其他的特殊电压也可定做.

■ 型号Type D13F -AC220V
 继电器座型号Socket type _____
 电源电压Voltage _____

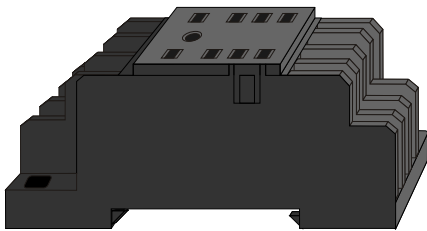

■ 性能参数Specification

输入电源电压Voltage	DC36V-DC48V, AC5V-220V50HZ
输出额定电流Rated Current	10A
绝缘电压Insulation Voltage	≥3KV
材料Material	塑料Plastic
重量Weight	

■ 外形尺寸图.接线图Bottom View

