



产品名称: U型无线电装饰吊扇遥控器

产品型号: AS-CF129N

ABR 爱普瑞

爱在普照, 瑞至万家

▶ 功能特征:


AS-CF129N 吊扇遥控器采用频率为 433.92MHZ 的无线电发射及接收技术, 其接收器形状为 U 型, 可安放于无吊顶支架的装饰吊扇上钟中, 配有白色香蕉形发射器, 共有五个功能按键, 其中四个按键控制马达的三档风速 (启动) 以及马达的关闭, 第五个按键控制灯的开启/关闭。

- 按下遥控器上的 HI, MID, LOW 键, 可以开启风扇并按对应的速度转动, 风扇运转后, 按 HI, MID, LOW 键将在三档速度间互相转换;
- 按一下 Light ON/OFF 键, 开启灯泡, 再一次按下 Light ON/OFF 键, 将关闭灯泡;
- 发射和接收器上分别装有 4 位拨码开关, 最多可设置 16 个不同编码, 只有当发射器和接收器的编码设置一致时, 遥控器才能操控风扇, 这样可允许最多 16 台风扇在同一有效的遥控范围内, 不会被另外一台遥控器误操控。

▶ 电性参数:

工作电压	220~240V(50Hz/60Hz)	工作环境	无凝结 20~90%, 0℃~55℃
灯功率	600W (最大)	马达功率	100W (最大)
遥控方式	RF	遥控距离	≥10M
接收器尺寸	半径 (60mm)	接收器净重	91g
遥控器尺寸	138*49*23mm	遥控器净重	55g

▶ 接线图:

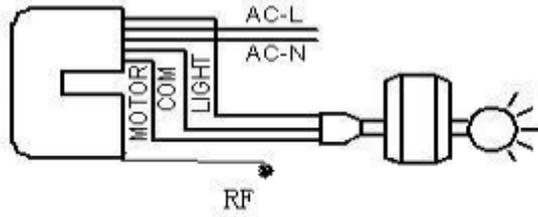

订购:

联系方式: 深圳市亚晔实业有限公司

深圳坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话: 0755-89748200/89748211 传真: 0755-89748778/89748226

邮箱:sales@a-brt.com

网址: www.a-brt.com