


ST130

三、外形尺寸(单位 mm)未注单位尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

一、特点


1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。
2. 采用非接触检测方式。
3. 光缝宽度(分辨率) 0.6mm。

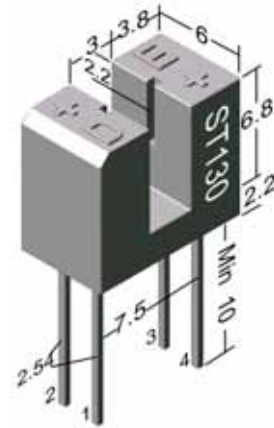

二、极限参数 (Ta=25)

项 目	符号	数值	单位
输入	正向电流	IF	50 mA
	反向电压	Vr	6 V
	耗散功率	P	75 mW
输出	集-射电压	Vceo	25 V
	射-集电压	Veco	6 V
	集电极功耗	Pc	50 mW
工作温度	Topr	-20 ~ +65	
储存温度	Tstg	-30 ~ +75	


内部电路示意



四、光电特性 (Ta=25)

项 目	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入	正向压降	IF=20mA	-	1.25	1.5	V
	反向电流	VR=3V	-	-	10	μA
输出	集电极遮光电流	Vce=20V	-	-	1	μA
	集电极通光电流	Vce=5V IF=8 mA	0.3	-	-	mA
	饱和压降	IF=8mA Ic=0.15mA	-	-	0.4	V
传输特性	响应时间	IF=20mA Vce=5V Rc=100	Tr	5	-	μs
			Tf	5	-	μs

附图1. 正向电流与环境
温度曲线图

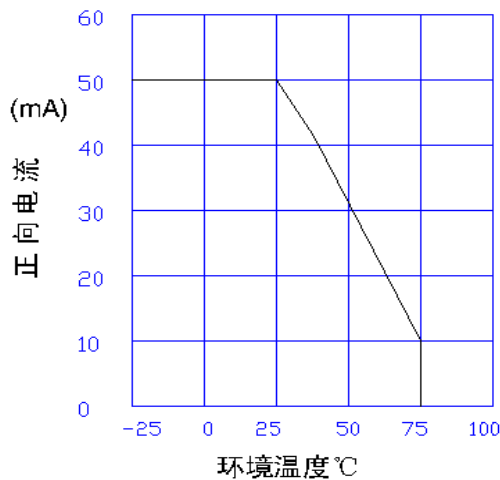

附图2. 正向电流与正向
压降关系

