




柜内照明灯

Incandescent Lamp

KCL 系列

21

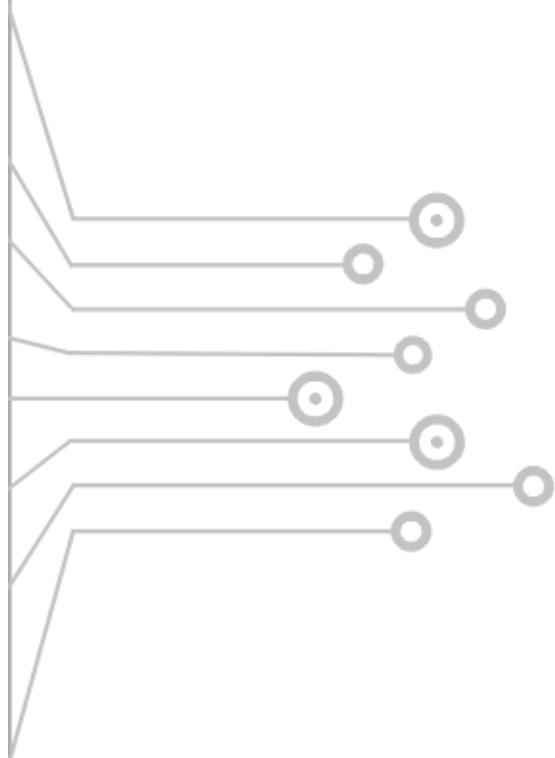

● 认证事项 ●
Certification




结构特点 Features

- 灯罩透光率高,照明角度宽
 - 采用高分子阻燃工程塑料PC制造 (美国杜邦/UL94-0)
- 考虑到散热,灯罩的前后都设计了通风散热窗口
- 侧面防止耀眼
 - 灯罩内侧面纹理构造
- 接线方式灵活容易
 - 接线部位设置有插入式铜端子并设有压线夹
 - 方便检查及接线
 - 接线端子和其他螺丝连接部位都设置有螺母连接稳定牢固
- 可安装白炽灯、节能灯等
 - 最大适用照明功率可达60W
- 高光泽的反射镜
 - 使用镜面不锈钢板
 - 增强光效
- 梳齿式构造的侧面散热窗口
 - 自然流畅型散热窗口
- 采用E27标准陶瓷螺口灯座
 - 耐高温,绝缘性能好
- 灯座装入后采取3点螺丝固定,抗振动,耐冲击,牢固稳定



- 接线部位
 - 接线部位设置有插入式铜端子并设有压线夹,方便检查及接线

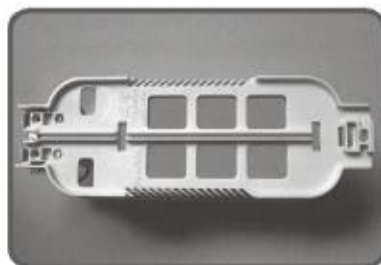

- 自然流畅的外形及散热结构设计



- 灯罩打开后具有定位功能
 - 打开后可以90度位置定位,无摇动

外形尺寸图 Dimension

