




PTP-254系列

ORGAN TECHNICS CO., LTD.

■可动行程 4.3mm
■标准使用行程 2.8mm以内
■额定电流 5A


间距 **1.78mm**
75mil

探针规格

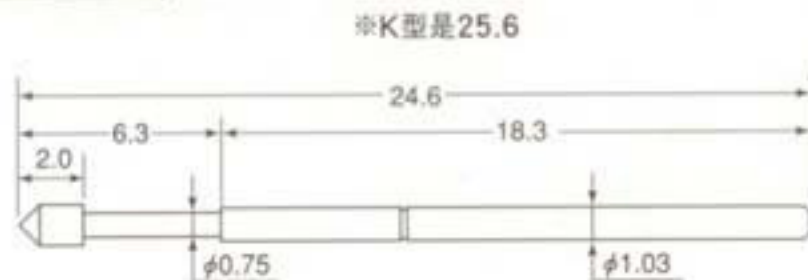

组装图

【组装例】 探针 PTP-254C2
针套 PTS-2540

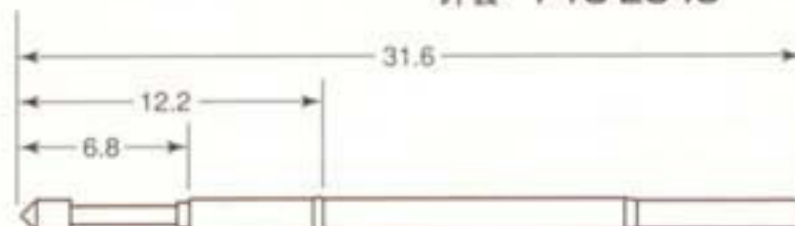

品名 PTP-254 (材质) 针杆=工具钢 弹簧=钢琴线/镀金 针管=磷青铜/镀金

●…探针针尖形状
请从下图中选择

▲…接触弹力记号

[初始弹力:2/3行程时的弹力]

0=[0.15(15):0.74N(75gf)]

1=[0.25(25):0.98N(100gf)]


3=[0.49(50):1.57N(160gf)]

■…针杆的表面处理记号

R=镀铬(标准商品)

G=镀金(定做商品)

针尖形状

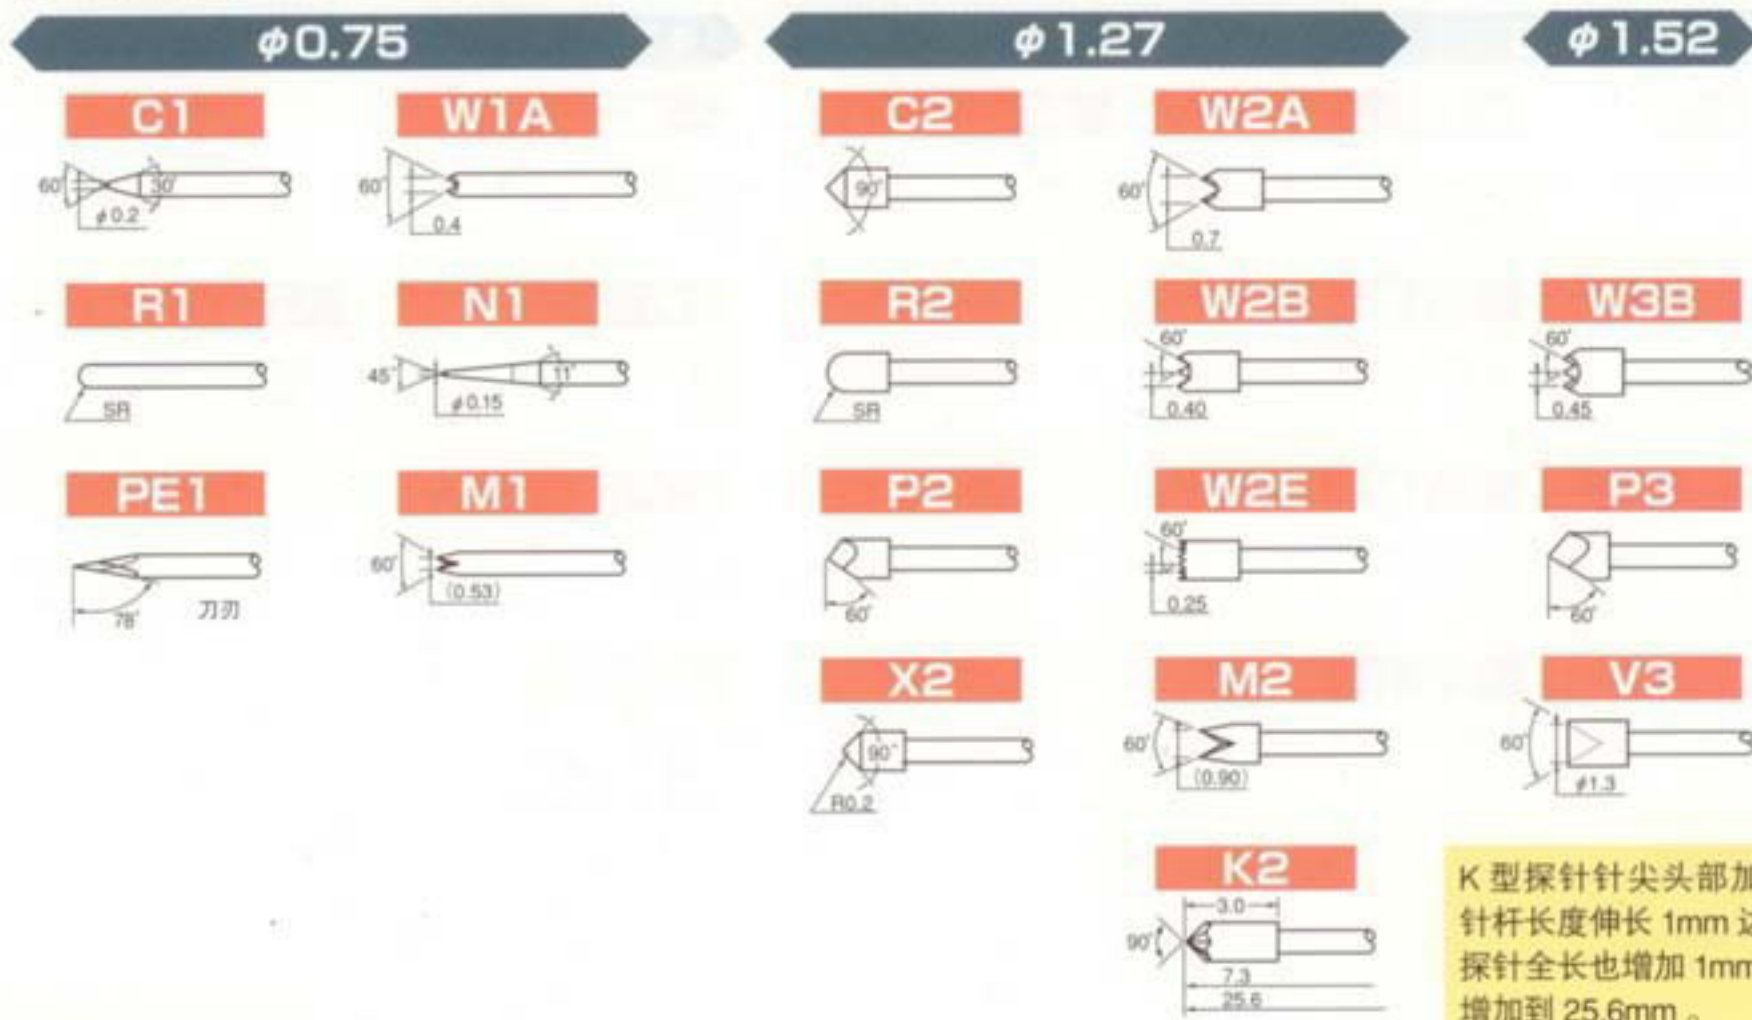


针套规格

材质: PTS=镍银合金/镀金


PTF=磷青铜/镀金

品名

PTS-254

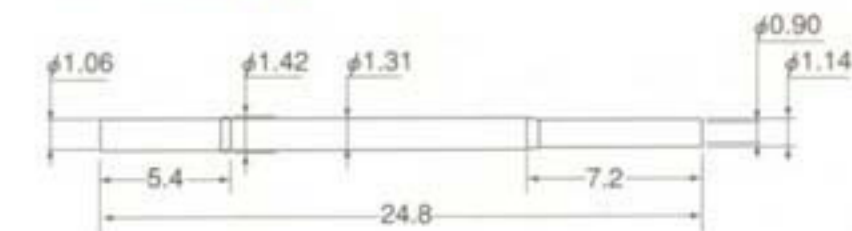

PTF-252 ST

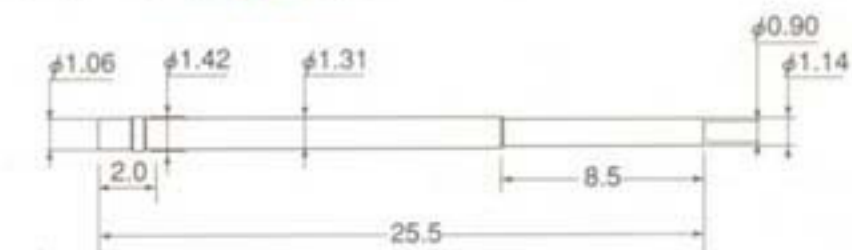


尾部形状

…尾部形状记号 请从下图中选择

H

焊接式

※PTF-252ST不可使用



WW

绕线式



O

焊接式或压接式



WO

接插件式



注意

还有其他种类的探针针尖形状, 有关具体规格欢迎垂询。
上述规格改变时, 不另行通知。

凯标国际(香港)有限公司

杨俊 销售工程师 TEL:0755-29185955 FAX:0755-26499356
MOB:13242971412 QQ:417706701 SKYE:jimseyang
E-mail:MSN:zghkts@126.com Http:www.sz-kts.cn www.kts-cert.com
深圳市宝安区福永镇宝得莱大厦