

| REV. | DESCRIPTION | DRAWN | CHECKED | APPROVED |
|------|-------------|-------|---------|----------|
| A | NEW RELEASE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四. 焊接和清洗过程

1. 在所有操作过程中，请确保开关在“off”位置。
2. 波焊：推荐焊锡温度在260℃，最多5秒钟。
3. 手焊：使用30瓦烙铁控制温度在320℃，焊接时间大约2秒钟。
4. 清洗过程：清洗使用超声波方式，能给予更好效果；使用蒸汽清洗时，温度不可超过51℃。

五. 包装资料

以上的产品皆以IC管形式包装。





All DIP Switches are shipped in standar IC tube.

DA-03包装资料

| 系列 | 开关位数 | 每管数量 | 每小箱数量 |
|--------|------------|----------|---------|
| SERIES | NO. of POS | PER TUBE | PER BOX |
| DA | 03 | 42pcs | 2520pcs |

六. 产品订购信息

WT11-DA-03

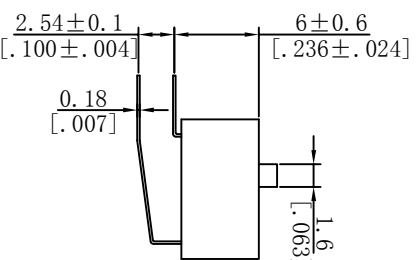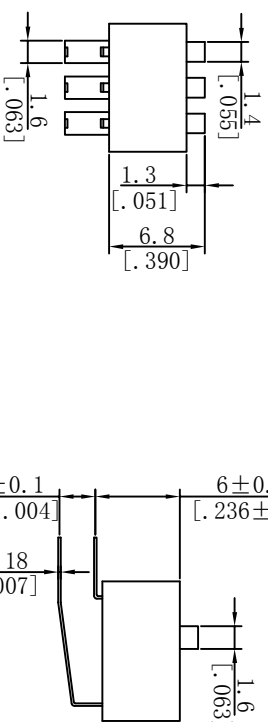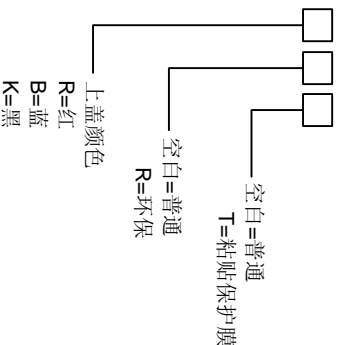

P.C.B LAYOUT

备注:

一. 机械性能

1. 操作力: 800g Max
2. 推行程: 2.00 mm
3. 使用温度: -20℃~+70℃
4. 储存温度: -40℃~+85℃

二. 材料

1. 底座: 工程塑料, 黑色
2. 上盖: 工程塑料, 红色、蓝色、黑色
3. 推钮: 工程塑料, 白色
4. 端子: 合金铜镀金

三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动2000次。
2. 开关不经常切换的额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换的额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大值50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100MΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极间电容: 最大5pF。
8. 回路: 单接点单选择

| GENERAL TOLERANCE | | ANGLE TOLERANCE | | PROJECTION | |
|-------------------|-------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------|----------|
| X. | ±0.60 | X. | ±5° | UNITS | mm |
| .X | ±0.38 | .X | ±3° | SHEET SIZE | A4 |
| .XX | ±0.25 | .XX | ±2° | SERIES | WT11DA03 |
| DRAWING TYPE | | CUSTOMER | | 直角式DIP开关 岑先生0574-23618667 宁波普锐电子科技有限公司 | |
| SCALE | | SHEET | | | |
| DRAWING NO. | | | | | |