



## KTS030-BB-4.80-0.5G S

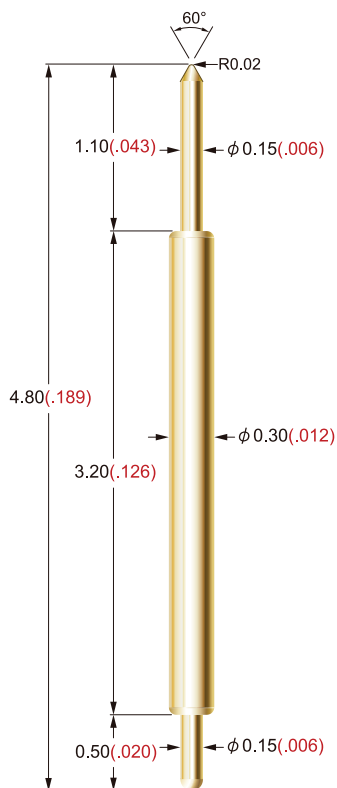

## KTS031-FE-4.15-0.5G S

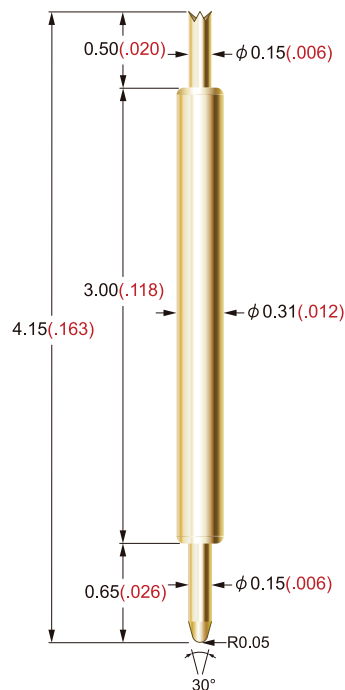

### Probe Specifications 探针规格

- Pitch 测试间距 : 0.40(.016)
- Spring Force 弹力 : 25g(0.9oz) @0.55mm(.021)
- Full Travel 最大行程 : 0.75mm(.030)
- Recommended Travel 建议行程 : 0.55mm(.021)

### Materials 材质

- Plunger 针头 :
  - Top Plunger : Steel, gold plated 高碳钢, 镀金
  - Bottom Plunger : BeCu, gold plated 铍铜, 镀金
- Barrel 内管 : PhBr, gold plated 磷青铜, 镀金
- Spring 弹簧 : Stainless steel, gold plated 不锈钢线, 镀金

### Electrical Specifications 电气规格

- Current Rating 额定电流 : 1 amp
- Probe Resistance 探针电阻 : <30mΩ
- Bandwidth 频宽 : >10 GHz @-3dB

### Probe Specifications 探针规格

- Pitch 测试间距 : 0.40(.016)
- Spring Force 弹力 : 21g(0.7oz) @0.40mm(.016)
- Full Travel 最大行程 : 0.60mm(.024)
- Recommended Travel 建议行程 : 0.40mm(.016)

### Materials 材质

- Plunger 针头 : Steel, gold plated 高碳钢, 镀金
- Barrel 内管 : PhBr, gold plated 磷青铜, 镀金
- Spring 弹簧 : Stainless steel, gold plated 不锈钢线, 镀金

### Electrical Specifications 电气规格

- Current Rating 额定电流 : 1 amp
- Probe Resistance 探针电阻 : <50mΩ
- Bandwidth 频宽 : >10 GHz @-3dB

KTS	030	-B	B	-4.80-	0.5	G	S
A	B	C	D	E	F	G	H

- A:Series(型号)
- B:Sizes(尺寸)
- C:Tip StyleII(头型II)
- D:Tip StyleI(头型I)
- E:Total Lenght(总长)
- F:Spring Force(弹力)
- G:Plating(电镀)
- H:Plunger Materials(针头材料):SK4(高碳钢)