



### LED 洗墙灯规格书

#### 一、产品描述:



LED 投光灯是新一代节能环保、长寿命、高亮度的产品,具有显色指数高,使用寿命长、电压范围宽、启动无延时、无眩光等优良特点。广泛适用于外墙及楼宇亮化工程以及其它专业场所的照明。

#### 二、性能参数:

- 1 产品编号: WSD-WL18-36
- 2 输入电压: AC90-260V, 50-60HZ
- 3 LED 驱动方式 恒流 350mA(可定制可控硅调光系列产品)
- 4 输出最大功率 18W/36W
- 5 LED 数量 18PCS/36pcs
- 6 LED 类型 贴片式 1WLED(美国普瑞芯片或根据要求定制)
- 7 LED 色温 正白 (5500-6000K) 可根据要求定制其它色温
- 8 使用寿命 50000小时
- 9 亮度 80LM/W(可根据要求定制其它亮度)
- 10 产品尺寸  $\varnothing$  1200\*47\*46mm  
 $\varnothing$  1000\*47\*46mm 1000\*72\*76
- 11 材质 铝(型材)+玻璃 12 表面温度 <60℃
- 12 发光角度 30°45°(可根据要求定制)
- 13 电源线 两芯防水公母插(可根据要求定制)
- 14 工作温度 -20~40℃
- 15 储存温度 -40~65℃ 16 使用环境湿度 10%-85%
- 15 光衰 正常工作 10000H,光衰小于 15%
- 16 净重 1500g/PCS
- 17 灯具效率 >90% 18 透光率 >95%
- 19 灯具防护 IP65,内置驱动电源有开短路保护,输入、输出装有过流保护电路,所有所有灯具内部连接线采用耐高温线。



- ① 工作电压: 24V/110~220V
- ② 灯珠颜色: R/G/B/W/Y/7color
- ③ 灯具功率: 36\*1W
- ④ 防护等级: IP65

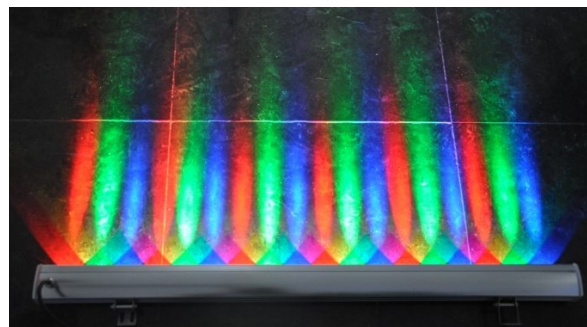
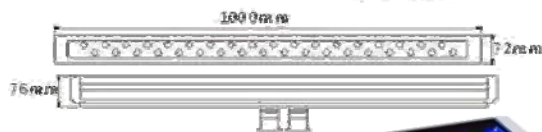


#### 18\* 1W LED 洗墙灯



CCT	Beam Angle	Lumens	Avr Intensty	Equivalent Flux
6000K	30	1436.3LM	1498.5cd	1422.9LM

#### 36\* 1W LED 洗墙灯

CCT	Beam Angle	Lumens	Avr Intensty	Equivalent Flux
6000K	30	2875.3LM	3198.5cd	2833.9LM

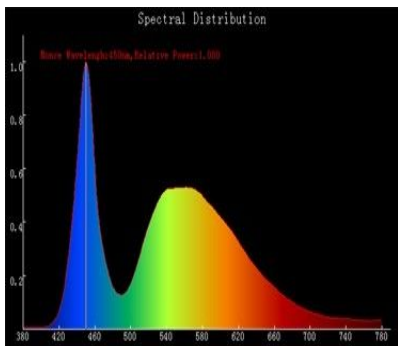

#### Luminous Intensity Diagram Curve

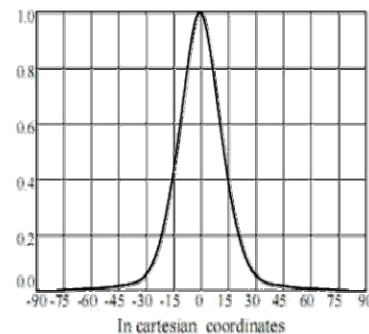

深圳市威尚德科技有限公司

销售/工程咨询热线: 0755-61695419/61695418

24H 手机咨询热线: 13927448576

12H 客服咨询 QQ: 149671666

