


微欧姆表 (502AC/502BC)

LOW-OHM Meter

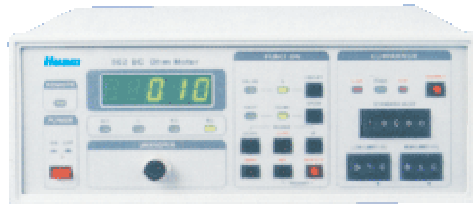

主要特征:

- 基本量测精确度:0.05%
- 解析度:0.001m Ω (谨适用于 502BC)
- 单一功能操作键,LED 清楚显示,操作简单
- 中心值、上下限%,上下限制(%)指拨开关设定
- 自动设定范围
- 标准 HANDLER 界面
- 可选购 GPIB 界面
- 502AC/502BC 直流电阻表,宽广的测试范围可应用开关、继电器、接头和 PC 电路板的低阻抗量测,
- 应用于生产线,可透\过 HANDLER 界面输出良品与不良品的信号,为生产线或品质管理部门最佳量测仪器

规格表:

型号	502AC	502BC
电流测试范围		
20m Ω		1A
200 m Ω , 2 Ω	100mA	
20 Ω	10mA	
200 m Ω	1mA	
2k Ω	100uA	
20k Ω	10uA	
200 k Ω	10uA	
2M Ω		1uA
显示范围	0.01 Ω ~99.99K Ω	0.001m Ω ~1.9999M Ω
准确度(快速量测时+3count)		

0.001mΩ~19.999mΩ		0.1%+6count
0.01mΩ~199.99mΩ	0.05%+6count	
0.1mΩ~1.9999Ω	0.05%+6count	
2.000Ω~199.99kΩ	0.05%+6count	
200.0kΩ~1.9999MΩ		0.05%+6count
量测速度		
快速	5meas/sec	
慢速	2.5meas/sec	
触发	内部/外部/手动	
显示器	4 1/2	
修正功能	归零	
判定方式	各测试参数之良品/不良品判定由标准 HANDLER 接口输出	
一般环境	温度:10℃~40℃ 湿度:10%~90%	
消耗功率	最大 30VA	
重量	4Kg	
尺寸(宽 X 高 X 深)	270x105x350mm	