


深圳市洛克半导体照明有限公司

Shenzhen loke led lighting co., ltd.

大功率 LED 新款球泡灯

GU10-10W / E27-10W 新款 98 球泡灯规格说明书

产品外观尺寸图示:

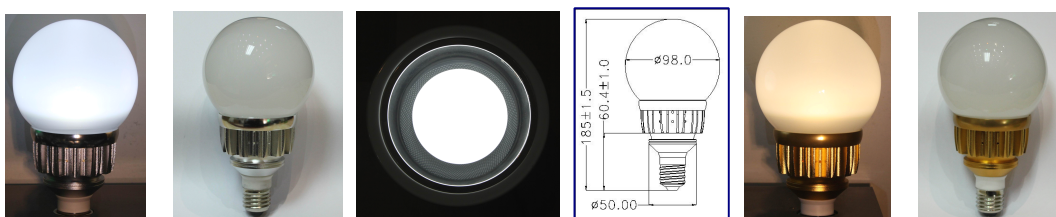

E27-10W/8W-98BL (新款球泡) 产品外观尺寸 (98*188mm) GU10-10W-98BL (新款球泡)

一. GU10-10W-98BL E27-10W-98BL 新款球泡产品参数表:

产品规格	使用电压	环境温度	工作温度	工作电压	工作电流	光通亮 (LM)	使用寿命
E27-10W-CW- E-LITE	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	30V	350MA	650-700	50000H
E27-10W-WW- E-LITE	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	30V	350MA	600	50000H
GU10-10W-CW- E-LITE	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	30V	350MA	650-700	50000H
GU10-10W-WW- E-LITE	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	30V	350MA	600	50000H
E27-8W-CW- MCE-M/K	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	12V	550MA	M630/K550	50000H
E27-8W-WW- MCE-J/H	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	12V	550MA	J500/H450	50000H
GU10-8W-CW- MCE-M/K	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	12V	550MA	M630/K550	50000H
GU10-8W-WW- MCE-J/H	AC:85~268V	-15~38℃	55~65℃	12V	550MA	J500/H450	50000H

二. 说明:

1. 以上工作温度参数为室温 25℃ 环境下所测数据;
2. 以上光通亮参数为正白。暖白光源测试数据;
3. 光源衰减为每千小时约 3%; ±3% ;
4. 光源系列:A. 美国 CREE-MCE 原厂封装 LED, 正白 K 档、M 档; 暖白: H 档、J 档;
B. 正白 (5500-6500K). 温白 (2800-3500K), 美国 CREE-MC-E / E-LITE 芯片;

片;

5. 产品在工作过程中避免用眼睛直视发光体;
6. 产品在使用过程中, 高温时避免用手直接接触摸散热灯壳, 以免造成烫伤;
7. 产品应安装在防水. 通风及散热良好的装饰与照明环境中使用;
8. 请严格按照参数表格及说明使用。

三. 产品重量约: **320 克/PCS**, 每箱毛重约 **6.3KG**;

四. 产品包装: 1. 中性小白盒内加 PVC 吸塑防震包装;

2. 外箱尺寸为 **605*370*220MM**, **15PCS/箱**

五. 产品材质: 铝合金。电子陶瓷。玻璃球泡。黄铜螺口。黄铜脚针等。

电话: 0755-28410629

传真: 0755-28410624

[Http://www.lokeled.com](http://www.lokeled.com) E-mail: lokeled@163.com

地址: 深圳市宝安区石岩镇石岩大道黎园新村 22 栋