

R2E190A02605

Radialfläkt utan kåpa



Teknisk data


Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	58 W
Märkström	0,26 A
Varvtal	2500 rpm
Kondensator	2 µF
Luftflöde	158.00 l/s
Luftflöde	570.0 m3/h
Temperaturområde	-25..+50°C
Rotationsriktning	Medsols
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast PA6.6
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	62.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Storlek	190
C-mått	68,5 mm
Vikt	1.2 kg
Art.nr	R2E190A02605

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

R2E190A02605

Radialfläkt utan kåpa

Diagram

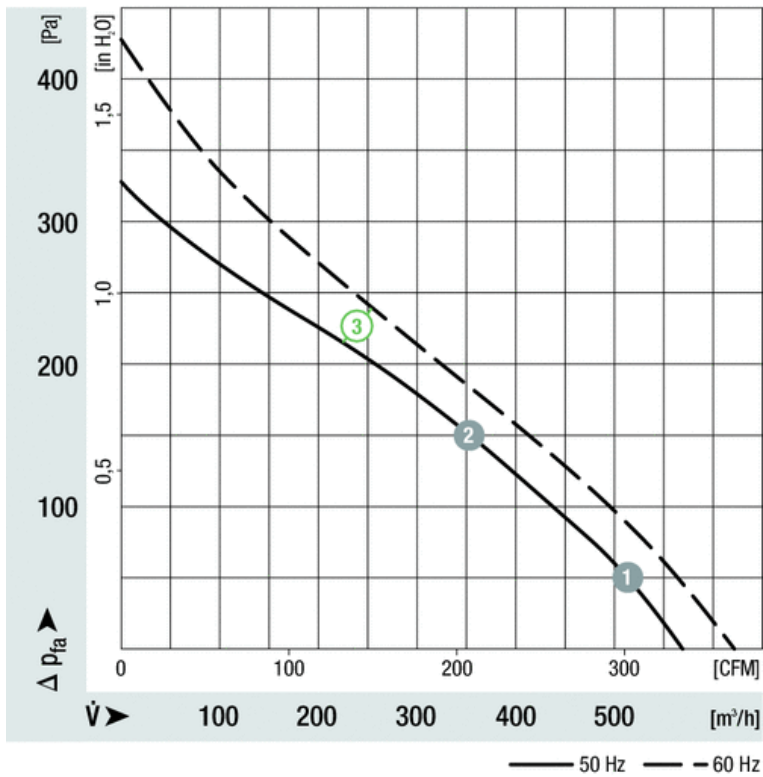


	n [min ⁻¹]	P₁ [W]
③ ①	2490	59
③ ②	2410	61

R2E190A02605


Radialfläkt utan kåpa

Ritning

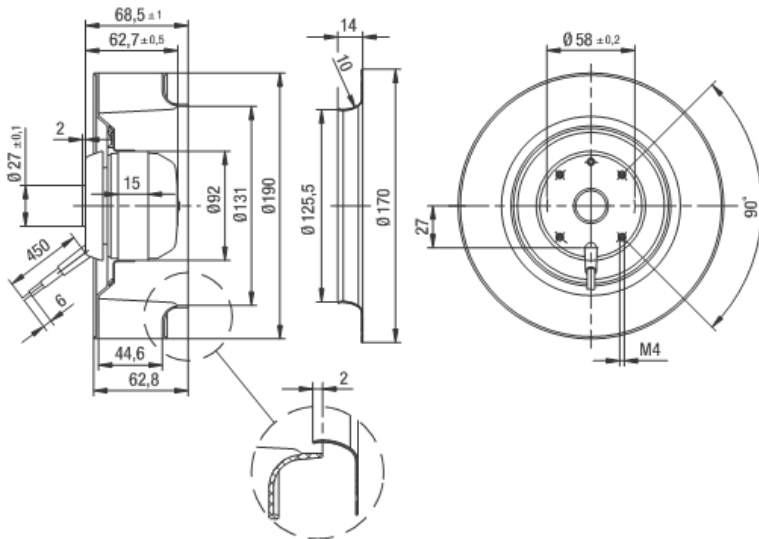

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

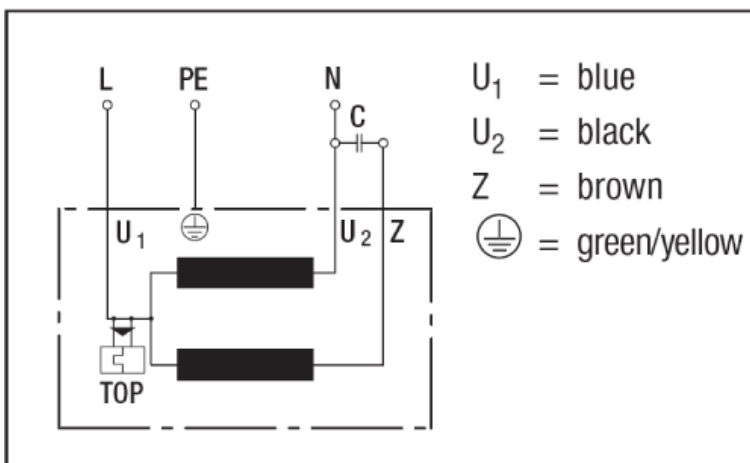

R2E190A02605

Radialfläkt utan kåpa

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundsvägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 08-761 94 00