

4650N

Axialfläkt AC 119x119x38 mm



Teknisk data


Beskrivning	Axialfläkt AC 119x119x38 mm
Spänning	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	19,0 W
Märkström	118 mA
Varvtal	2650 rpm
Luftflöde	44.40 l/s
Luftflöde	160.0 m3/h
Luftflöde	94.2 CFM
Temperaturområde	-10...+55 °C
Blåsriktning	Inlopp över motorfästet.
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan.
Motor	AC ytterrotormotor av skärmpolstyp.
Motorskydd / Skydd	Impedansskydd mot överbelastning.
Lagertyp	Sintec glidlager.
Fläkthjul	Metall
Hölje	Metall
Elektrisk anslutning	Ansluts via två flatstift 3,0 x 0,5 mm. Höljet försett med fäste för jordanslutning M4 och UNC.
Ljudtryck	46.0 dB(A)
Ljudeffekt	5.4 Bel
Livslängd L10	37500 tim 40 °C / 27500 tim 55 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	119x119x38 mm
Vikt	550 g
Art.nr	9244014351

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

4650N

Axialfläkt AC 119x119x38 mm

Diagram

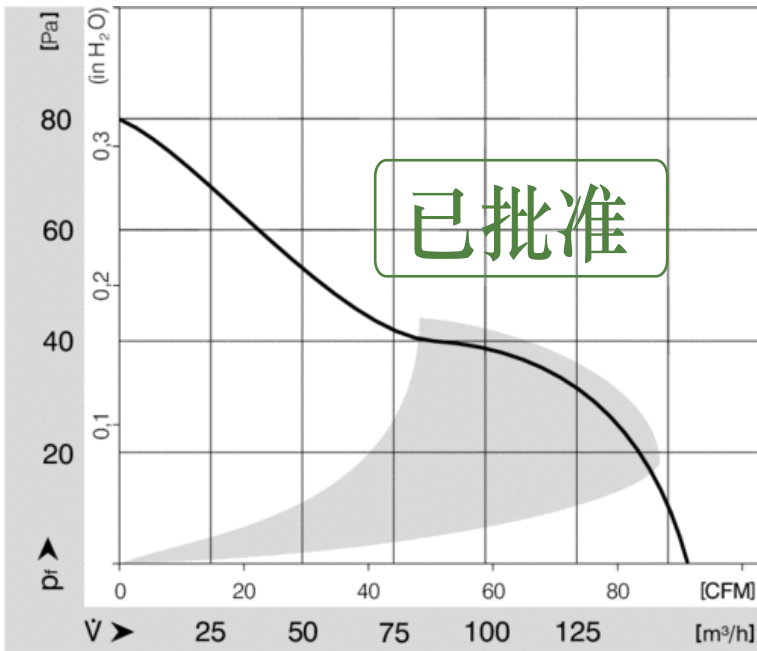

Ritning

