
车载专用无线 LED 电子屏



车载 LED 电子屏技术参数

类型 1 Φ4.8 单黄色出租车显示屏

指标项目	参 数	备 注
外型尺寸	850 * 120 * 40mm	
视域尺寸	770 * 96mm	
点阵	128 * 16	
像素直径	4.8mm	
色素构成	Y(黄)	
发光芯片大小	9mil	
单灯亮度	600-900mcd	
视角	60/90 度	
点间距	6mm	
亮度类型	半户外	
扫描方式	1/8 扫	
驱动类型	恒流驱动	
信息移动方式	左移 上移	可设计多种显示方式
信息移动快慢及停顿时间	10 级设定	
信息存储条数	250 条	
单条年信息最大长度	240 字节	
通讯接口	RS-232	
通讯接口速率	9600bps	
通讯接口方式	8-N-1	
电源电压	DC 9V-24V	大于 36V 屏幕自动关显保护
电源功耗	关显：0.5W 正常显示：7-15W	
安装结构	滑道结构	


深圳恒光达科技有限公司

类型 2 Φ3.75 单黄色出租车显示屏

指标项目	参 数	备 注
外型尺寸	850 * 120 * 40mm	
视域尺寸	770 * 96mm	
点阵	128 * 16	
像素直径	3.75mm	
色素构成	Y(黄)	
单灯发光芯片大小	9mil	
单灯亮度	600-900mcd	
视角	60/90 度	
点间距	6mm	
亮度类型	半户外	
扫描方式	1/8 扫	
驱动类型	恒流驱动	
信息移动方式	左移 上移	可设计 20 多种显示方式
信息移动快慢及停顿时间	10 级设定	
信息存储条数	250 条	
单条年信息最大长度	240 字节	
通讯接口	RS-232	
通讯接口速率	9600bps	
通讯接口方式	8-N-1	
电源电压	DC 9V-24V	大于 36V 屏幕自动关显保护
电源功耗	关显：0.5W 正常显示：7-15W	
安装结构	滑道结构	

类型 3Φ3.75 单红色公交户内显示屏

指标项目	参 数	备 注
外型尺寸	850 * 120 * 40mm	
视域尺寸	770 * 96mm	
点阵	128 * 16	
像素直径	3.75mm	
色素构成	红色	
模块类型	8X8 点阵模块	
视角	60/120 度	
点间距	4.75mm	
亮度类型	户内	
扫描方式	1/16 扫	
驱动类型	恒压驱动	
信息移动方式	左移 上移	可设计 20 多种显示方式
信息移动快慢及停顿时间	10 级设定	
信息存储条数	250 条	
单条年信息最大长度	240 字节	
通讯接口	RS-232	
通讯接口速率	9600bps	
通讯接口方式	8-N-1	
电源电压	DC 9V-24V	大于 36V 屏幕自动关显保护
电源功耗	关显：0.5W 正常显示：7-15W	
安装结构	滑道结构	

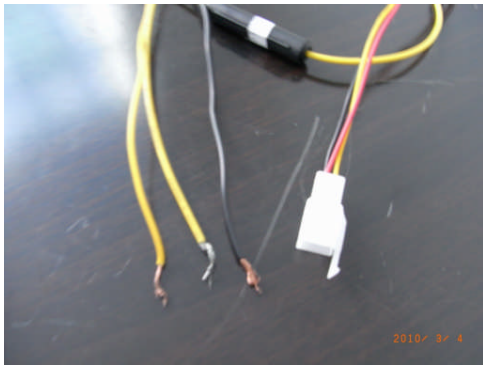

显示屏外接线示意图(车顶型)



显示屏外接线示意图(车后窗型)

接线说明表

		说明
电源线	黑色	12-24V 地线
	带保险黄色	12-24V 正极
	单黄色	车顶夜光灯专接线, 接 12V
通讯线	黑色	RS232 地线
	红色	LED 显示屏信号输入线, 接 GPS RS232 输出
	黄色	LED 显示屏信号反馈输出线, 接 GPS RS232 输入

实际效果图:




车后窗显示屏安装实图



车顶显示屏安装实图



车顶防水型显示屏 A 型

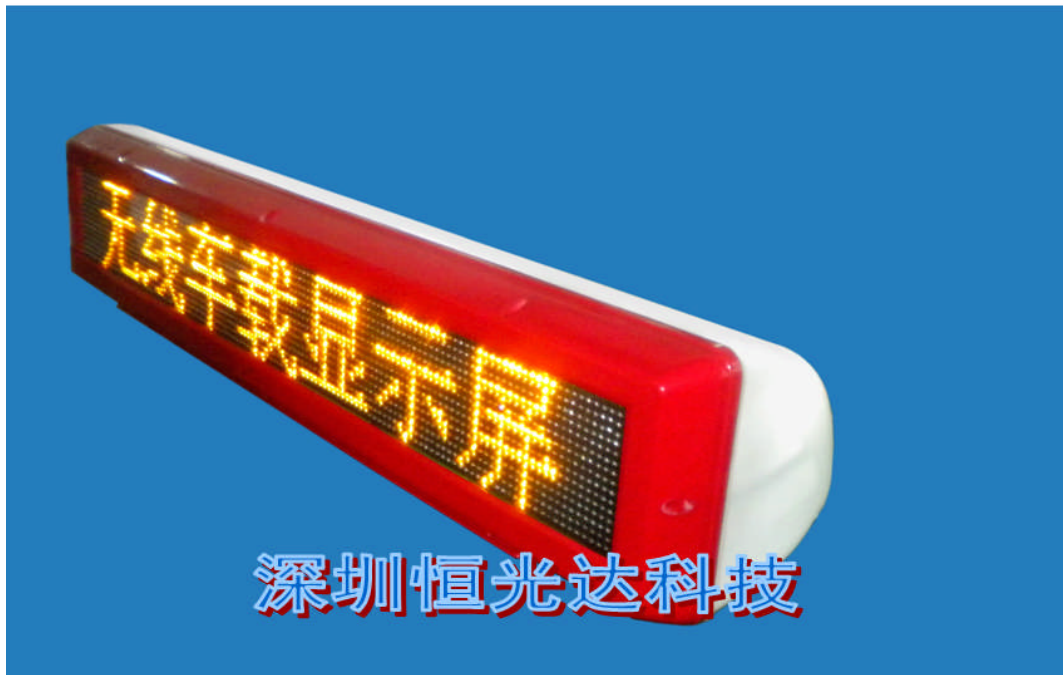

车顶防水型显示屏 B 型



车后窗型显示屏



公交车内显示屏