

HIF102CR(/CRA)

12.1", SVGA TFT , Touch Screen, Intel Core2 Duo/Core Duo/ Core Solo CPU (Atom N270 CPU: /CRA)



■ 详细描述

系统参数	CPU	Intel Core2 Duo/Core Duo/ Core Solo CPU (Atom N270 CPU: /CRA)
	芯片组	Intel 945GME + ICH7M (82801GBM)
	外频时钟	500/667 MHz
	系统内存	2 X DDRII SODIMM (最大可支持 4GB) (On Board DDRII 1.0GB: /CRA)
外接端口	存储介质	CF 卡 / 2.5" HDD (SATA)
	串口	RS-232 x 3; RS-232(/422/485) x 1
	USB	USB (2.0) X 4
	网口	10-100M RJ45 x 2
	音频	LINE-out; MIC-in
	PS/2	键盘 x 1; 鼠标 x 1
	视频	VGA x 1; DVI-D x 1
机构参数	扩展	PCI x 2
	前面板	铝镁合金, IP65
	箱体材质	铝合金, 表面氧化
	前面板尺寸	345W x 276H x 80D mm
	机柜开孔尺寸	328W x 260H mm
LCD显示	重量	5.8kg
	安装方式	面板/壁挂/VESA/悬臂等
	类型	12.1" ,SVGA TFT LCD
	分辨率	800 x 600
	亮度	300cd/m2
	对比度	450 : 1
	视角	(H)120 / (V)130
	背光 MTBF	30,000H
触摸屏	类型	模拟电阻式
	分辨率	4096 x 4096
	响应时间	< 10 ms
	点击寿命	250 克力度, 1000 万次
环境参数	工作温度	-10°C~ 60°C (16°F-122°F)
	储存温度	-20°C~65°C (-4°F ~150°F)
	相对湿度	10-95%, 无凝结
抗振	1.0G, 50-500HZ, 随机振动	
供电电源	AC 100~240V, 65W; DC12V, 65W (选配)	


■ 特点

- 12.1", TFT SVGA LCD, 亮度 300 cd/m2
- Intel Core2 Duo/Core Duo/ Core Solo CPU (Atom N270 CPU: /CRA)
- 整机无风扇
- 全铝合金结构设计, 有效降低机箱重量, 整机轻薄、美观、坚固
- 可扩展 2 X PCI, 特殊扩展结构设计使得整机更薄, 只有 80mm
- 前置 1 X USB2.0 端口
- 硬盘 X、Y、Z 三轴全向专业减震设计, 适用于有振动场合, 尤其适用于各种车载系统
- DVI-D 视频输出端口
- 后置电源适配器固定支架, 方便用户灵活选用电源安装方式
- 支持用户扩展无线局域网接收应用
- 支持 2.5" 硬盘 / CF 卡
- 支持多种安装方式, 桌面/面板/壁挂/悬臂等

■ 订购信息

HIF102CR	CPU: Intel Core(2) Duo 1.2GHZ RAM: 1.0G DDRII SODIMM 存储: 160GB 2.5" HDD (或 8GB CF)
HIF102CRA	CPU: Intel Atom N270 1.6GHZ RAM: 1.0G DDRII SODIMM 存储: 160GB 2.5" HDD (或 8GB CF)
HIF102VI	CPU: VIA V4/C7 1.5GHZ RAM: 1.0G DDRII SODIMM 存储: 160GB 2.5" HDD (或 8GB CF)

■ 安装尺寸(328W x 260H mm)

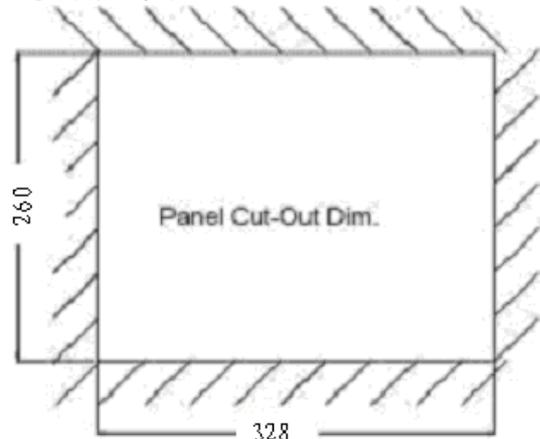

* All specifications are subject to change without notice.