
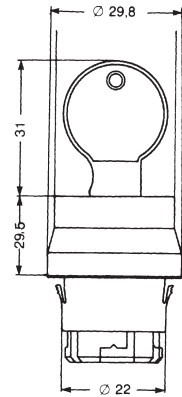


钥匙开关 · 塑料外壳

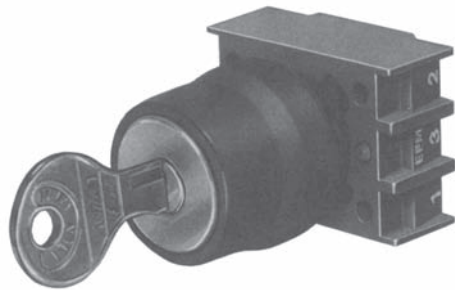

基本器件尺寸



简述	钥匙抽出位置	型号	订货号
钥匙开关 钥匙开关内有密封件， 防护等级 IP65 特殊锁请咨询	10	KDS10	029 0610
	11	KDS11	029 0615
	12	KDS12	029 0620
	13	KDS13	029 0625
	14	KDS14	029 0630
	15	KDS15	029 0635
	16	KDS16	029 0640
	17	KDS17	029 0645
备用钥匙		SDS1	072 1166

钥匙开关结构

钥匙抽出位置	零位按钮 开关功能	钥匙零位 可抽出	零位可锁定	钥匙在非动 作位置上 可抽出	开关功能		
					自复位	锁定 / 可锁定	锁定 / 钥 匙可抽出
10	●	●	●	●	—	●	●
11	●	●	●	●	●	—	—
12	●	●	—	—	—	●	●
13	—	—	●	●	—	●	●
14	—	—	●	●	●	—	—
15	—	—	—	—	—	●	●
16	—	—	●	●	—	●	—
17	—	—	—	●	—	●	●

零位置 = 非操动，钥匙口向下

## 蘑菇按钮 · 塑料外壳



基本器件尺寸

简述	颜色	型号	订货号
蘑菇按钮开关 基于此系列开关牢实可靠结构， 可作为高频率“接通”功能使用。	黑色	KDP sw	029 0710
	黄色	KDP gb	029 0715
	红色	KDP rt	029 0720
	绿色	KDP gn	029 0725
	白色	KDP ws	029 0730
	蓝色	KDP bl	029 0735
蘑菇按钮开关 φ37mm	黑色	KDP40 sw	029 0810
	黄色	KDP40 gb	029 0815
	红色	KDP40 rt	029 0820
	绿色	KDP40 gn	029 0825
	白色	KDP40 ws	029 0830
	蓝色	KDP40 bl	029 0835
蘑菇按钮开关 φ55 mm	黑色	KDP55 sw	029 0910
	黄色	KDP55 gb	029 0915
	红色	KDP55 rt	029 0920
	绿色	KDP55 gn	029 0925
	白色	KDP55 ws	029 0930
	蓝色	KDP55 bl	029 0935
蘑菇按钮开关 φ70 mm	黑色	KDP70 sw	029 1010
	黄色	KDP70 gb	029 1015
	红色	KDP70 rt	029 1020
	绿色	KDP70 gn	029 1025
	白色	KDP70 ws	029 1030
	蓝色	KDP70 bl	029 1035
平头按钮开关 φ35 mm	黑色	KDP35 sw	029 1110
	黄色	KDP35 gb	029 1115
	红色	KDP35 rt	029 1120
	绿色	KDP35 gn	029 1125
	白色	KDP35 ws	029 1130
	蓝色	KDP35 bl	029 1135

\* 注意：蘑菇头大于最小安装距离 30mm

## 带锁定蘑菇按钮开关 \*/\*\*/\*\*



简述	颜色	型号	订货号
带锁定蘑菇按钮开关 φ70mm 解锁将蘑菇头 沿箭头方向旋转	黑色	KDR70 sw	029 1410
	黄色	KDR70 gb	029 1415
	红色	KDR70 rt	029 1420
	绿色	KDR70 gn	029 1425
	白色	KDR70 ws	029 1430
	蓝色	KDR70 bl	029 1435
带锁定平头按钮开关 φ35mm 解锁将平头沿顺 时针方向旋转	黑色	KDR35 sw	029 1610
	黄色	KDR35 gb	029 1615
	红色	KDR35 rt	029 1620
	绿色	KDR35 gn	029 1625
	白色	KDR35 ws	029 1630
	蓝色	KDR35 bl	029 1635







\* 注意！蘑菇头直径大于最小安装距离 30mm

\*\* 急停按钮开关见 4-46 页

\*\*\* 此系列蘑菇头不可和安全开关元件 EFR 组合

## 旋钮开关 · 塑料外壳

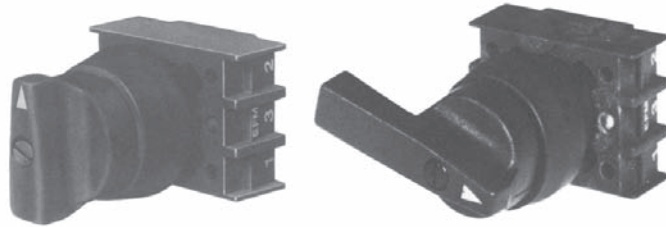

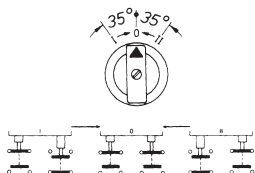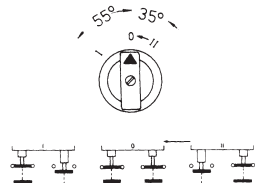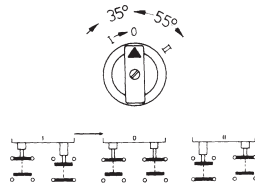
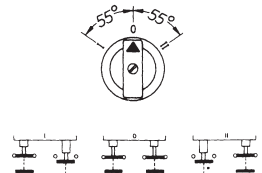
	型号 * *	订货号
旋钮开关 1个开关位置 自复零位	 KWT21 KWT21.1	029 2000 029 2010
旋钮开关 左右各1个开关位置 *** 自复零位	 KWT32 KWT32.1	029 2020 029 2030
旋钮开关 右1个开关位置 2个锁定位置 ***	 KWTS32 KWTS32.1	029 2035 029 2040
旋钮开关 左1个开关位置 2个锁定位置 ***	 KWTS321 KWTS321.1	029 2045 029 2050
旋钮开关 2个锁定位置	 KWS21 KWS21.1	029 2060 029 2070f
旋钮开关 3个锁定位置 ***	 KWS32 KWS32.1	029 2080 029 2090f

\* 触点示例1常闭/1常开，可选用其它开关触点。

\*\* 旋柄长46 mm，型号后缀.1

\*\*\* 开关底座位置3上附加一个触点，检测零位。

## 钥匙旋钮 \* · 塑料外壳

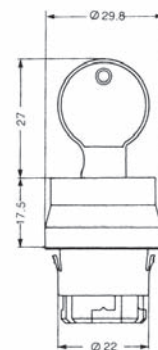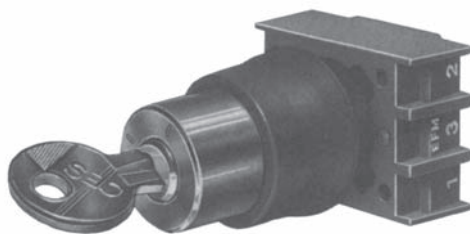

基本器件尺寸

简述**	钥匙抽出位置	型号	订货号
钥匙旋钮开关 2个锁定位置		I	KSS21S1 029 2170
		II	KSS21S2 029 2180
		I + II	KSS21S12 029 2190
钥匙旋钮开关 3个锁定位置***		I	KSS32S1**** 029 2200
		0	KSS32S2**** 029 2210
		I + 0 + II	KSS32S123 029 2230
钥匙旋钮 1个自复位开关位置	0	KST21S1 029 2100	
钥匙旋钮开关 左、右各1个自复位开关位置***		0	KST32S2 029 2140
		自复位开关 35° 开关角度 右 右 左 左 (中间为零位置)	锁定开关 55° 开关角度 左 左 右 右
备用钥匙 EKM30(CES锁) 特殊锁请问		SDS 2	072 1191

\* CES 锁防护等级 IP65  
 \*\* 例示触点为 1 常闭 / 1 常开，其它触点功能可提供。  
 \*\*\* 安装件位置 3 上可附加一个触点，用以检测零位。  
 \*\*\*\* 开关角度 2 × 55°