

ST-1KLA

ST-1KLAは、メタルキャップをハーメチックシーリングした、TO-18タイプの高感度シリコンフォトランジスタです。屋外使用等厳しい条件下での信頼性が高められ、経時変化が少なく、耐久性、高信頼性の要求に答えます。

The ST-1KLA are high-sensitivity NPN silicon phototransistors mounted on durable, hermetically sealed TO-18 metal cans, providing years of reliable performance even under demanding conditions such as use outdoors.

ベース端子なし：ST-1KLA／Two leads (Collector, Emitter)：ST-1KLA


■特長 FEATURES

- TO-18レンズ付きキャンタイプ
- 高信頼性
- TO-18 can type with lens
- High reliability

■用途 APPLICATIONS

- 光電スイッチ
- 産業機器
- Optical switches
- Industrial machines

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

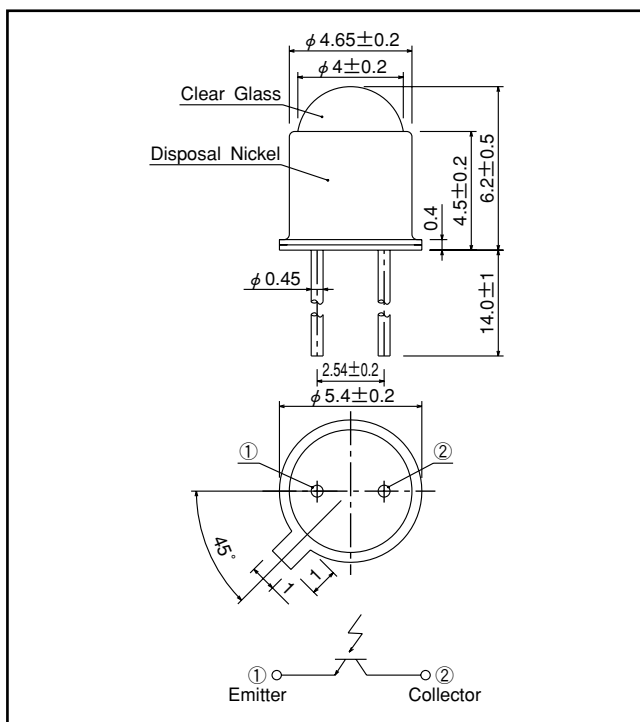

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25℃)

Item	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 C-E voltage	V_{CEO}	40	V
エミッタ・コレクタ間電圧 E-C voltage	V_{ECO}	4	V
コレクタ電流 Collector current	I_C	50	mA
コレクタ損失 Collector power dissipation	P_C	150	mW
動作温度 Operating temp.	$T_{opr.}$	-30~+100	℃
保存温度 Storage temp.	$T_{stg.}$	-50~+150	℃
半田付温度 Soldering temp.*1	$T_{sol.}$	260	℃

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電氣的・光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS


(Ta=25℃)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
暗電流 Collecior dark current	I_{CEO}	$V_{CEO}=10V$		1	200	nA
光電流 Light current	I_L	$V_{CE}=10V, E_V=200Lx^{*2}$	1.5	6.0	16	mA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2mA, E_V=2000Lx^{*2}$		0.2	0.4	V
応答時間 Switching speeds	立上り時間 Rise time	$V_{CC}=10V$ $I_C=5mA$ $R_L=100\Omega$		8		$\mu sec.$
	立下り時間 Fall time			10		$\mu sec.$
分光感度 Spectral sensitivity	λ		500~1050			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ_p			880		nm
半値角 Half angle	$\Delta \theta$			± 15		deg.


*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用に際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。


■コレクタ電流/
コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_c/V_{CE}

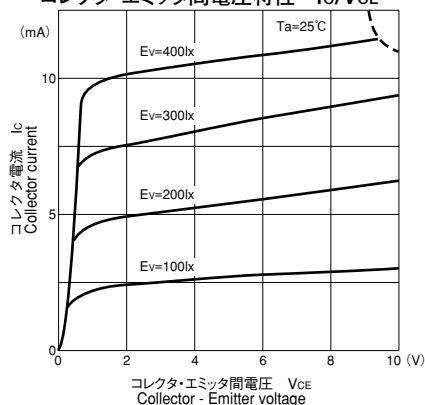


■コレクタ電流/照度特性 I_c/E_v

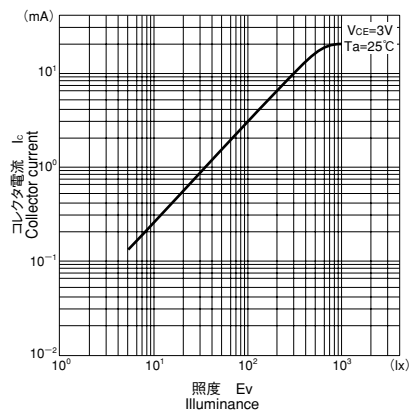


■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a

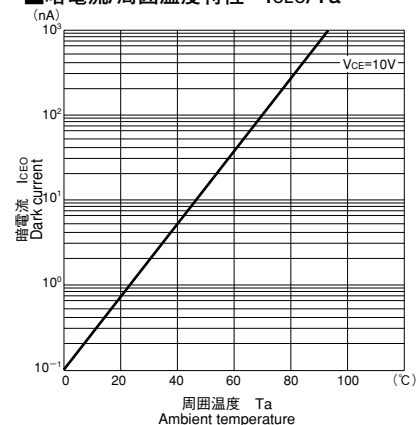


■分光感度特性

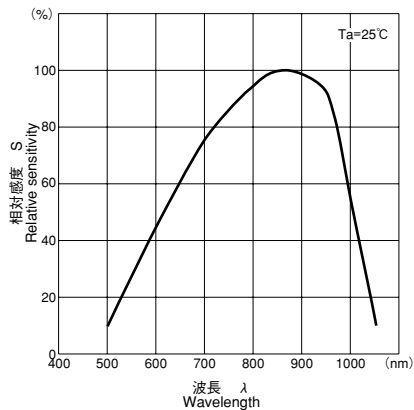

■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ ※1

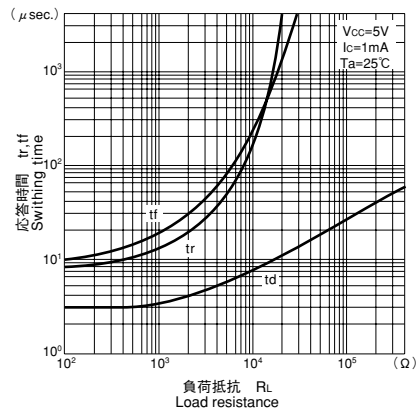

■指向特性

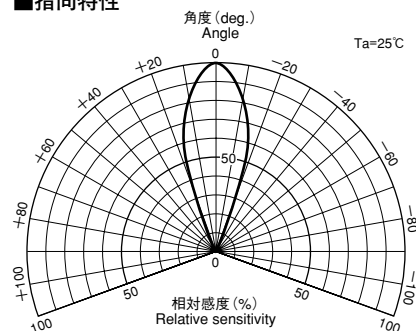

■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a

