


H系列


光纖導光放大器，反應時間快速
 切換開關可選擇 NO & NC 狀態輸出
 配線便利，提供中繼型 I/O 連接器
 符合 DIN 標準軌道，安裝便利
 全系列都有感度可調整器

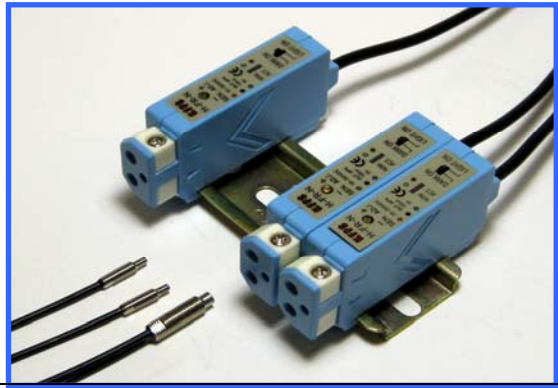

說明		產品型號	
輸出 型 態	NPN	H-FR-N	H-FS-N
		H-FR-N-J	H-FS-N-J
	PNP	H-FR-P	H-FS-P
		H-FR-P-J	H-FS-P-J
輸出狀態	NPN NO & NC · PNP NO & NC		
工作電壓	DC 12~24V · ripple ≤ 10%		
負載電流	≤ 100mA		
應答時間	< 1ms		
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈		
輸出防護	短路及極性保護		
感度調整	靈敏度可調旋鈕		
投光器光源	紅色光 LED	紅外光 LED	
防護等級	IEC IP54		
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%		
環境照明度	人造光 < 3000 Lux / 太陽光 < 10000 Lux		
連接型式	2M PVC 耐油電纜線 J-Type : 附中繼型 I/O 連接器 (JQ47-3P-2M)		
材質	ABS		
配件	固定架、固定螺絲、調整起子		


尺寸圖：

單位：mm

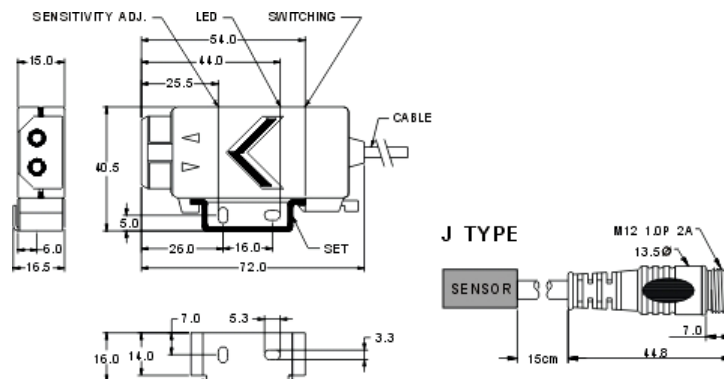


接線圖：

NPN output

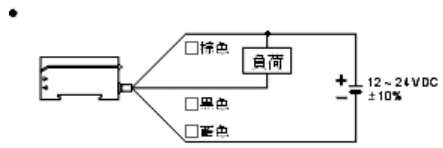

- 有動作切換開關，
可選擇入光時 ON (Light on)
或遮光時 ON (Dark on)

PNP output

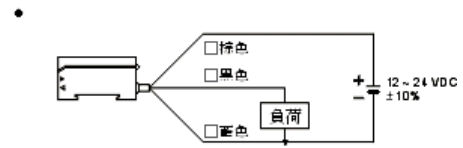

- 有動作切換開關，可選擇
入光時 ON (Light on)
或遮光時 ON (Dark on)