




RS-1222 导轨式双路直流电流隔离变送器

主要特性

- 精度等级：0.1 级、0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正，用户可以直接使用
- 双路标准信号输入：0~10mA/0~20mA/4~20mA 等等
- 双路标准信号输出：0~5V/0~10V/1~5V, 0~10mA/0~20mA/4~20mA 等
- 具有高负载能力
- 全量程范围内极高的线性度（非线性度<0.2%）

型号及定义

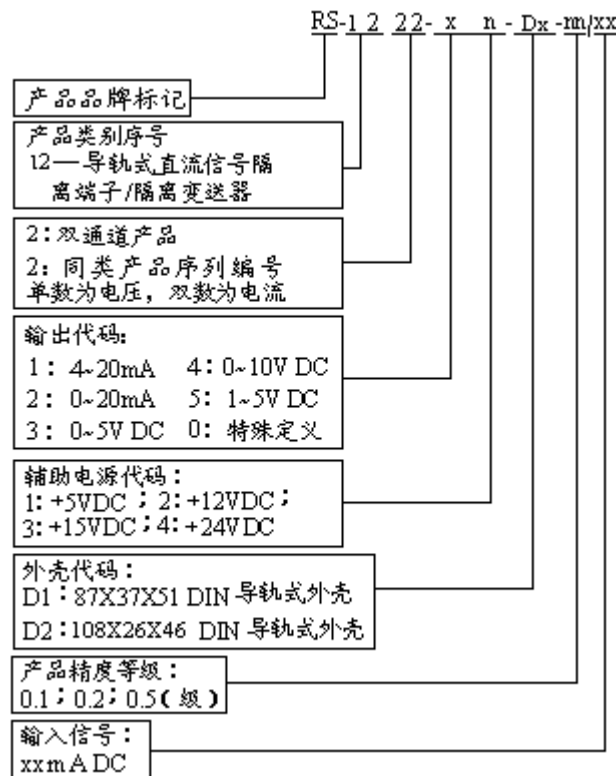

产品选型举例

输入： 4~20mA
输出： 0~5V
辅助电源： +24VDC
产品型号： RS-1222-54-D1-0.2/4~20mA



通用参数

精度等级--- 0.1, 0.2, 0.5

辅助电源--- +5V、12V、24V (DC) $\pm 10\%$

工作温度--- -25 ~ +70

工作湿度--- 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度--- -45 ~ +85

隔离 --- 信号输入/输出/辅助电源

绝缘电阻 --- $\geq 20M\Omega$

耐压 --- 信号输入/输出/辅助电源


3KVDC, 1 分钟, 漏电流 1mA

存储湿度--- 10 ~ 95% (无凝露)


RS-1211 系列产品外型尺寸及外接线路描述

产品脚定义说明:

Pin		引脚功能
1	Iin1+	输入信号 1 正端
2	Iin1-	输入信号 1 负端
3	Iin2+	输入信号 2 正端
4	Iin2-	输入信号 2 负端
5	Vcc	辅助电源正端
6	GND	辅助电源负端
7	Vo2-	输出信号 2 负端
8	Vo2+	输出信号 2 正端
9	Vo1-	输出信号 1 负端
10	Vo1+	输出信号 1 正端
11	NC:	空脚
12	NC:	空脚

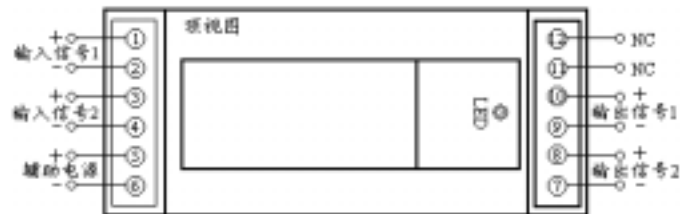

D1 型引脚定义图

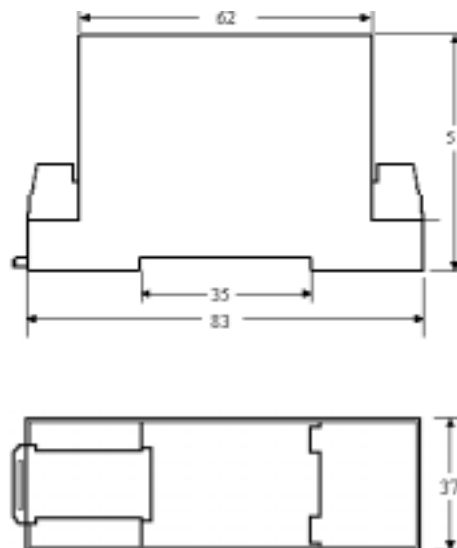

D1 外型图