

AC/DC 宽电压隔离系列 MAB (2.5W)



产品特性

- 输出电压精度 $\pm 1\%$;
- 电压调整率 $\pm 0.2\%$;
- 负载调整率 $\pm 0.5\%$;
- 过载、过热保护 (短暂)
- 隔离电压 输入与输出 2500VAC/1min,
- 效率 80% (典型值)
- 温漂系数 $0.1\%/^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 $-25^{\circ}\text{C}\sim+75^{\circ}\text{C}$
- MTBF $2\times 10^5\text{Hrs}$
- 壳材 塑壳



型号	输入电压	输出电压	输出电流	纹波噪声
	Vac	Vdc	A	mVp-p
MAB2.5-S05N(W)	N: 165~265 (180~370Vdc) W: 85~265 (90~370Vdc)	5	0.5	50
MAB2.5-S12N(W)		12	0.2	100
MAB2.5-S15N(W)		15	0.17	100
MAB2.5-S24N(W)		24	0.1	240

外形尺寸 37.1x18.3x16.5mm

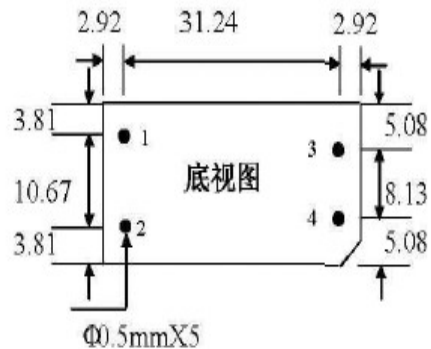

引脚定义:

编号	1	2	3	4
单路	L	N	Vo1+	GND