

增量型 外径 $\phi 50$ (坚固型)

型号 E6C3-C

实现“耐久性”和“使用方便性”！

- 密封轴承的采用，实现了 IP65f 的防滴、防油构造。
- 采用 $\phi 8$ mm 不锈钢旋转轴。达到 80N/50N (径向 / 推力) 的轴允许力。
- 实施 CE 标识 (EMC 指令)、适合 EN/IEC 规格，也可放心向欧洲出口。



种类

(■) 的机种是标准在库机种。有关无标记 (接受定单生产机种) 的交货期请咨询经销商

本体

电源电压	输出方式	分辨率 (脉冲 / 旋转)	连接方式	型号
DC12~24V	互补输出	100、200	导线引出式 (1m) 注 2	型号 E6C3-CWZ5GH
		300、360、500		
		600、720、800		
		1,000、1,024、1,200		
		1,500、1,800、2,000		
		2,048、2,500、3,600		
DC5~12V	电压输出	100、200	导线引出式 (1m) 注 2	型号 E6C3-CWZ3EH
		300、360、500		
		600、720、800		
		1,000、1,024、1,200		
		1,500、1,800、2,000		
		2,048、2,500、3,600		
DC5~12V	线性趋动输出	100、200	导线引出式 (1m) 注 2	型号 E6C3-CWZ3XH
		300、360、500		
		600、720、800		
		1,000、1,024、1,200		
		1,500、1,800、2,000		
		2,048、2,500、3,600		

注1. 订货时除了型号，还一定要指定[分辨率]。(例：型号 E6C3-CWZ5GH 300P/R 1M)

2. 作为标准尺寸，还准备了导线长 2m 型。请在型号的末尾指定导线长度。
(例：型号 E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M) 标准价格提高 500 日元。

附件 (另售)

(◎) 的机种是标准在库机种。有关无标记 (接受定单生产机种) 的交货期请咨询经销商

种类	型号	备注
耦合器	◎ 型号 E69-C08B	—
	◎ 型号 E69-C68B	不同直径型 ($\phi 6-\phi 8$)
法兰盘	◎ 型号 E69-FCA03	—
	◎ 型号 E69-FCA04	伺服装置用安装配件 附属型号 E69-2
伺服装置用安装配件	型号 E69-2	附于法兰盘型号 E69-FCA04

详见 [附件] → 参照 GB-33 页

请正确使用


请参照共通的注意事项。→后 B-41 页

外形尺寸

(单位: mm)

本体

型号 E6C3-CWZ□□H

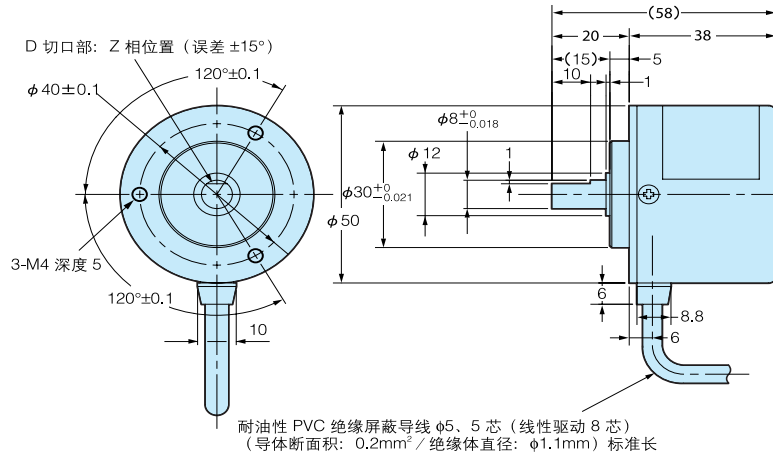

附件 (另售)

耦合器

型号 E69-C08B
 型号 E69-C68B

法兰盘

型号 E69-FCA03
 型号 E69-FCA04

伺服装置安装用配件

型号 E69-2

详见“附件”→参照 GB-33 页