REV.	DESCRIPTION	DATE
1.0	PRELIMINARY	2010/10/28

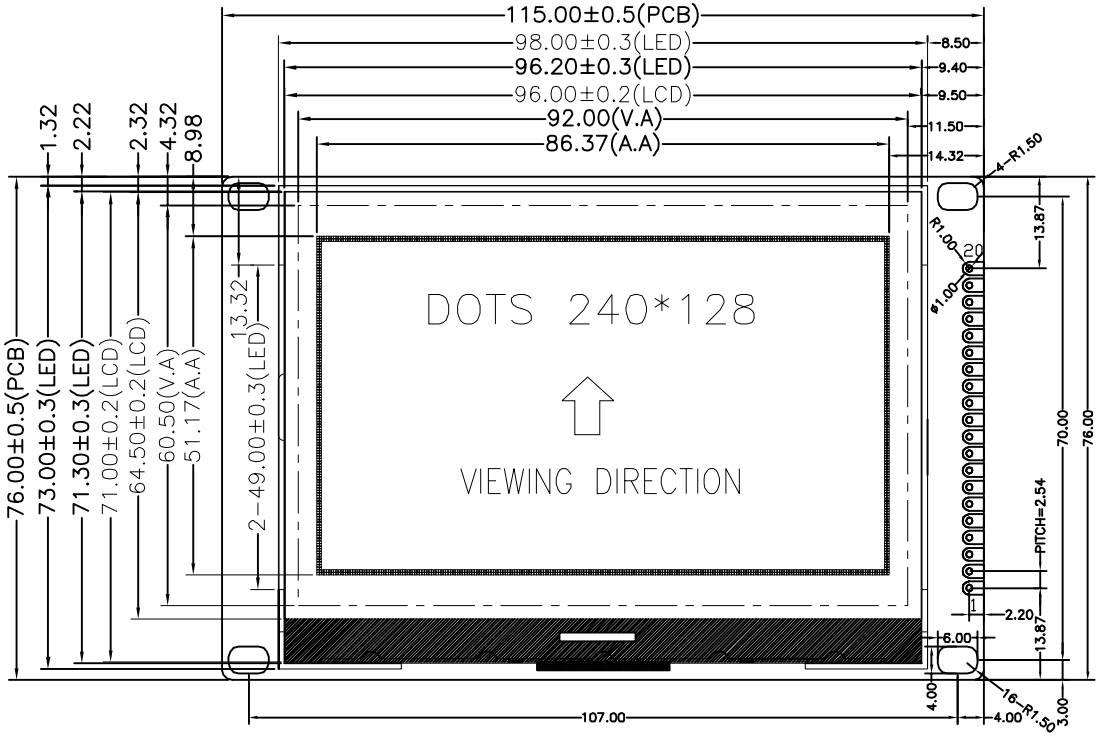

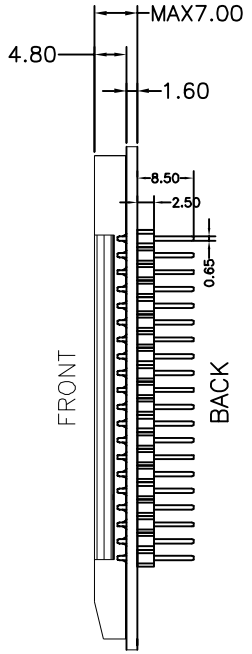

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vss	Vdd	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WR1	WR0	CD	/RES	/CS	BM0	BM1	LED-	LED+	FG

接口定义



DOTS DETAIL



COM&SEG LAYOUT

说明:

1 显示模式:FSTN
2 偏光片模式: 全透 /正显
3 优先视角: 6:00
4 模块电压: 3.3V(驱动 IC :COG/UC1608)
5 驱动方式: 1/128 DUTY, 1/12 BIAS
6 工作温度: -10° C～+60° C
7 存储温度: -20° C～+70° C
8 背光源：白色侧背光,3.3V
9 未注尺寸公差:± 0.2mm

ENGR MANAGER:	
DESIGNED BY: hsd	DATE: 2010/10/28
DRAWING TITLE:	TDM LCM
DRAWING NUMBER: BM88820E	REV: 1.0
SCALE:	SHEET: 1 OF 1