


## 光纤跳线

### 1. 说明:

专业生产 FC, SC, ST, LC, MU 和其它型号的连接头或者跳线.

### 2. 特点:

- ★ 低插入损耗
- ★ 高回波损耗
- ★ 重复性好
- ★ 互换性好

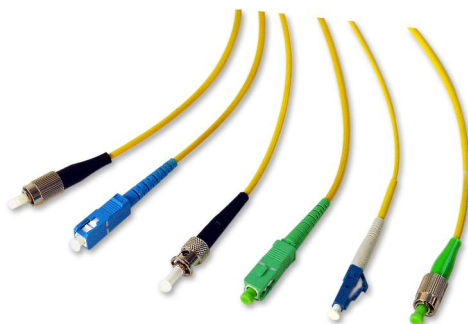

### 3. 性能指标:

参数	型号	PC		APC	
		P	A	P	A
等级		P	A	P	A
插入损耗 (dB)		≤0.2	≤0.3	≤0.2	≤0.3
回波损耗 (dB)		≥55	≥45	≥65	≥60
重复性 (dB)		≤0.1			
互换性 (dB)		≤0.2			
插拔次数 (次数)		≥1000			
工作温度 (°C)		-40 ~ + 85			

注 1: 连接器的光纤长度及类型可根据客户指定要求定做

注 2: 符合 Telcordia GR-326-CORE

### 4. 订购信息

WCON—X—X—XXX—XX/XXX—XX/XXX

