



电性能参数

BCT190-24


最大功率 (P _{max})	190W
最佳工作电压 (V _{mp})	34.4V
最佳工作电流 (I _{mp})	5.52A
开路电压 (V _{oc})	43.2V
短路电流 (I _{sc})	6.14 A
短路电流温度系数	(0.065±0.015) %/°C
开路电压温度系数	-(80±10) mV/°C
峰值功率温度系数	-(0.5±0.05) %/°C
NOCT	47±2°C
工作温度	-40°C 至 85°C
最大系统电压	1000V DC
输出功率公差	±3%

STC: 辐射度 1000W/m², 组件温度 25°C, AM=1.5。


尺寸

- 卓越的弱光效应;
- 采用高透光率优质钢化玻璃;
- 独特工艺使组件美观坚固抗风雪, 安装方便;
- 特有的技术避免框架内积水冻结和变形;
- 可根据客户需求专门设计, 单独包装;
- 25 年输出功率保证

特性



单位: 毫米

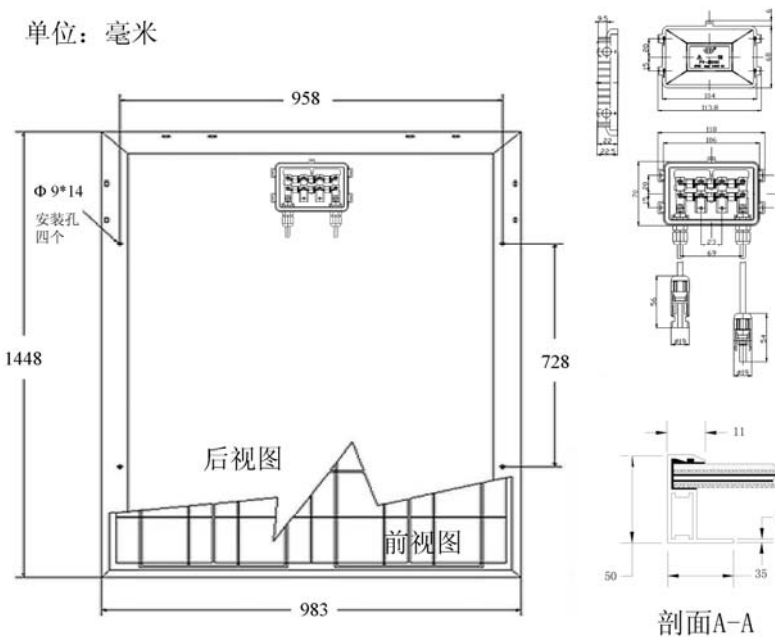

规格

BCT190-24

电池	多晶硅电池晶片
电池片数量和排列方式	72 (6×12)
组件尺寸	1448mm×983mm×50mm
重量	18.8kg

注: 规格如有更改不再另行通知。