


UK 2,5 B

订货号: 3001035

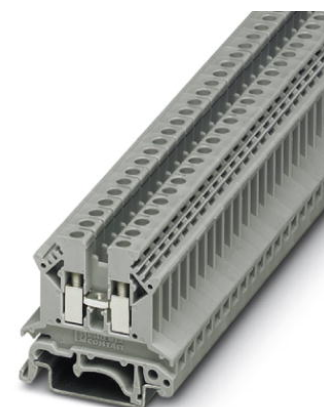

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001035>

组合式直通端子, 连接类型: 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7.5, NS 35/15

□□□□	
EAN	 4 017918 089788
sales group	A000
包装	50 pcs.
关税	85369010

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期 :
01.01.2003



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据, 请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□	
□□	
层数	1
连接量	2
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
□□	
宽度	6,2 mm

长度	42,5 mm
NS 35/7,5高度	42 mm
NS 35/15高度	49,5 mm
NS 32高度	47 mm

□□□□

额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
额定电流 I_N	24 A
额定电压 U_N	800 V
开口式侧板	ja

□□□□

实心线最小横截面	0,2 mm ²
实心线最大横截面	4 mm ²
多芯线最小横截面	0,2 mm ²
多芯线最大横截面	2,5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	12
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	1 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0,25 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	1,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0,25 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	1 mm ²
连接类型	螺钉连接

剥线长度	7 mm
塞规	A3
螺纹	M3
紧固扭矩, 最小	0,6 Nm
最大紧固扭矩	0,8 Nm

□□/□□



认证

BV, CSA, CUL, GOST, KEMA, KR, LR, RS, UL

□□

项目	名称	描述
□□/□□□		
0309523	KSS 3- 6	短路连接器, 位数: 3, 颜色: 黑色
0301547	KSS 6	短路连接器, 位数: 2, 颜色: 黑色
3001132	PS-UK 2,5 B/E	测试插头, 颜色: 红色
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	测试插头, 颜色: 红色
0601292	PSB 3/10/4	测试孔式连接器, 颜色: 银色
0201304	PSBJ 3/13/4	测试孔式连接器, 颜色: 银色
0201647	RPS	转换桥接件, 颜色: 灰色

□□

1004115	WS 3- 6	警告牌, 配有2只塑料螺钉, 覆盖3只端子, 间距6 mm
1004209	WS 4- 6	警告牌, 配有2只塑料螺钉, 覆盖4只端子, 间距6 mm
1004403	WS 5- 6	警告牌, 配有2只塑料螺钉, 覆盖5只端子, 间距6 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	扁平式标记条, 10段, 可分离, 特殊打印, 按照客户要求标记

□□□

0201155	EB 2- 6	插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 灰色
0201142	EB 3- 6	插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 灰色
0201139	EB 10- 6	插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 灰色
0201456	FB 2- 6-EX	固定式桥接件, 位数: 2, 颜色: 银色

0201469	FB 3- 6-EX	固定式桥接件, 位数: 3, 颜色: 银色
0201029	FB 5- 6	固定式桥接件, 位数: 5, 颜色: 银色
0201184	FB 10- 6	固定式桥接件, 位数: 10, 颜色: 银色
0201281	FB 10- 6-EX	固定式桥接件, 位数: 10, 颜色: 银色
0201524	FB 100- 6	固定式桥接件, 位数: 100, 颜色: 银色
0203250	FBI 10- 6	固定式桥接件, 位数: 10, 颜色: 银色
0201650	FBI 100- 6	固定式桥接件, 位数: 100, 颜色: 银色
0201867	FBI 20- 6	固定式桥接件, 位数: 20, 颜色: 银色
1302338	IS-K 4	桥接件的绝缘垫块, 颜色: 灰色
0301505	ISSBI 10- 6	桥接件的绝缘垫块, 位数: 10, 颜色: 银色
0201485	KB- 6-EX	链式桥接件, 颜色: 银色
0202280	LB 10-6 BU	跨接块, 位数: 10, 颜色: 蓝色
0202358	LB 10-6 GY	跨接块, 位数: 10, 颜色: 灰色
1413230	SBRN 2-7	开关桥接件, 颜色: 银色
2303239	USBR 2-7	开关桥接件, 颜色: 银色
2305538	USBRJ 2-7	开关桥接件, 颜色: 银色

□□

3003224	ATP-UK	隔板, 长度: 56 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 59 mm, 颜色: 灰色
3022218	CLIPFIX 35	快速安装终端固定件, 用于35 mm NS 35/7.5或NS 35/15安装导轨, 可使用扁平式标记条ZB 8及ZB 8/27, 端子条标记夹KLM 2及KLM, 宽度: 9.5 mm, 颜色: 灰色
3001022	D-UK 2,5	端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 30.7 mm, 颜色: 灰色
3001103	D-UK 2,5 BU	端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 42 mm, 颜色: 蓝色
1201442	E/UK	终端紧固件, 安装在NS 32或NS 35/7,5 DIN导轨上
0201595	FB-150 METER	桥接条, 用于相同输入与输出的固定桥接, 采用镀镍铜, 长度1 m
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G型导轨32 mm (NS 32)
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 钢, 打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN安装导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过了钝化处理, 带穿孔, 高度7.5mm, 宽度35mm, 长度: 2m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN导轨, 深型, 高轨, 未打孔, 1.5 mm厚, 材料: 铝, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度2 m
2770215	TS-KK 3	隔板, 长度: 14 mm, 高度: 16 mm, 颜色: 灰色
0200017	ZSR-EX	金属垫片, 用于FB-150支路, 配有螺钉及止推垫圈



Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
传真 +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；