

PLC-RSC- 24DC/21-21

订货号: 2967060



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967060>

PLC继电器，由带螺钉连接器的基座端子模块PLC-BSC.../21-和带多层触点的插拔式微型继电器组成，可安装在NS 35/7.5导轨上，2PDT，输入电压24V DC

□□□□	
EAN	 4 017918 156374
sales group	G230
包装	10 pcs.
关税	85364190
产品目录信息	页面 77 (IF-2009)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
28.11.2005



请注意这里提供的数据来源
于在线目录。如需详细的
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>
上的用户使用信息。该信息适用网络
下载的一般条款。

□□□□	
□□□□	
额定输入电压 U_N	24 V DC
额定输入电流 I_{IN}	18 mA
典型响应时间	8 ms
典型释放时间	10 ms
工作电压显示	是
保护名称	极性保护
保护电路/组件	极性保护二极管

□□□

触点类型	单触点, 2PDT
触点材料	AgNi
最大切换电压	250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V (L1、L2、L3), 必须使用隔板PLC-ATP。FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接)
最小切换电压	5 V AC/DC (10 mA时)
最大启动电流	15 A (300ms)
最小切换电流	10 mA (5 V)
限制连续电流	6 A
最大额定功率值 (电阻负载)	140 W (24 V DC)
	85 W (可用于48 V DC)
	60 W (可用于60 V DC)
	44 W (可用于110 V DC)
	60 W (可用于220 V DC)
	1500 VA (可用于250VAC)

□□□□

宽度	14 mm
高度	80 mm
深度	94 mm
测试电压继电器线圈 / 继电器触点	4 kV AC (50Hz, 1min)
测试电压PDT/PDT	2,5 kV AC (50Hz, 1min)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
操作模式	100%符合条件
机械寿命	3 x 10 ⁷ 开馆次数
阻燃等级 (外壳) 符合UL 94标准	V0
名称	标准/条例
标准/规程	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
额定过电压 / 绝缘	6 kV / 基本隔离
污染等级	2
电涌电压类别	III
安装位置	任意
组装说明	无间距排列

□□□□

连接类型	螺钉连接
实心线最小横截面	0,14 mm ²
实心线最大横截面	2,5 mm ²
多芯线最小横截面	0,14 mm ²
多芯线最大横截面	2,5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	26
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	14
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

□□/□□




认证


CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed

□□□

图表

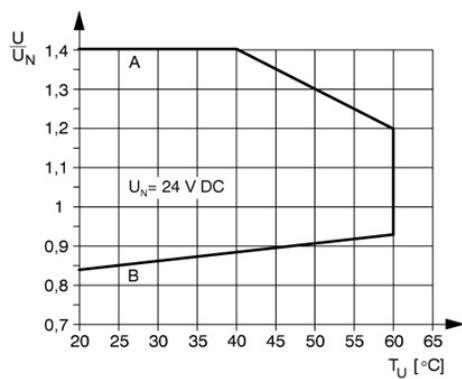

电路图

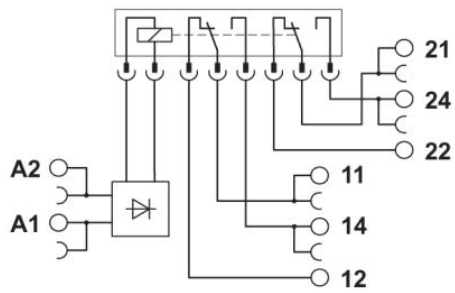

PLC-RSC- 24DC/21-21 订货号: 2967060

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967060>

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
传真 +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；