


URTK/S

订货号: 0311087



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0311087>

元件端子, 接线方式: 螺钉连接, 宽度: 8.2 mm, 安装类型: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

□□□□	
EAN	 4 017918 001292
sales group	A052
包装	50 pcs.
关税	85369010
产品目录信息	页面 399 (CL-2009)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
01.01.2003



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□	
□□	
层数	1
连接量	2
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
□□	
长度	72 mm

宽度	8,2 mm
NS 35/7,5高度	51,5 mm
NS 35/15高度	59 mm
NS 32高度	56 mm

□□□□

额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
连接符合标准	IEC 60947-7-1
额定电流 I_N	41 A
额定电压 U_N	400 V

□□□□

实心线最小横截面	0,5 mm ²
实心线最大横截面	10 mm ²
多芯线最小横截面	0,5 mm ²
多芯线最大横截面	6 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	20
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	8
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0,5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	6 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0,5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	2,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	6 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	4 mm ²
连接类型	螺钉连接

剥线长度	13 mm
塞规	A5
螺纹	M4
紧固扭矩, 最小	1,2 Nm
最大紧固扭矩	1,5 Nm

□□/□□




认证

CCA, CUL, DNV, GOST, KEMA, LR, PRS, RS, UL

□□□

电路图

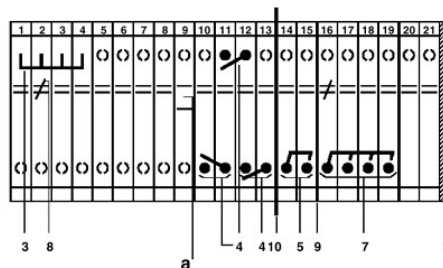

a=开启

1=端板

3 = 固定式桥接件

4=适用两个端子的开关杆, 可在分断点的两侧使用, 向内切换动作

5=用于两个端子的开关杆, 可在分断点的两侧使用, 向外切换动作


7=开关杆, 3相短接电流变压器组件, 仅在右侧

8=开关锁, 可防止分断滑片启动


9=隔板, 用于端子中央内的邻近桥接件的电气绝缘

10=分组隔板


示意图

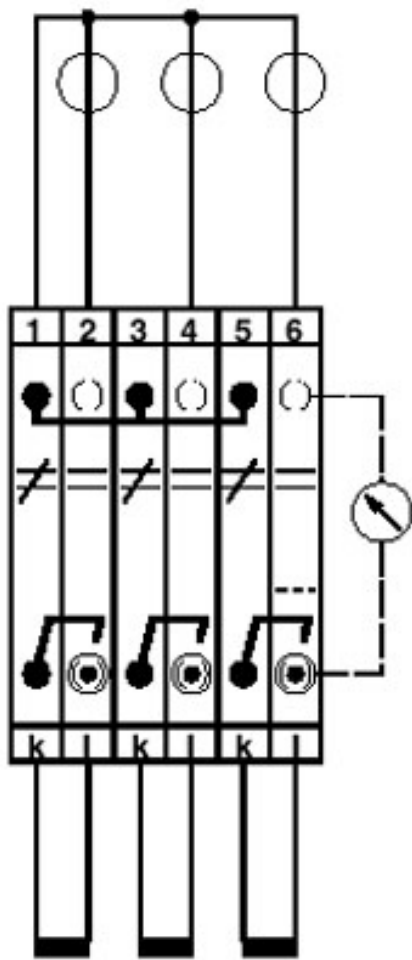

三相传感器测试装置

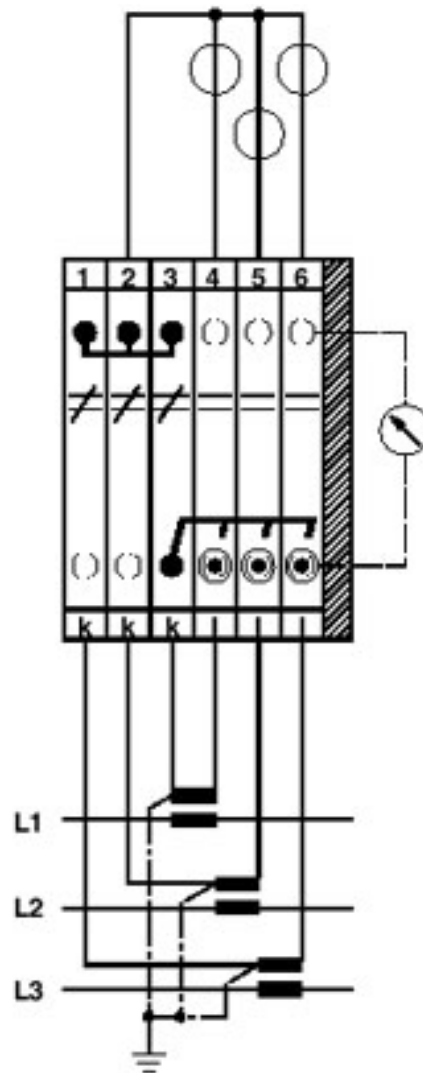

三相连接的传感器测试装置

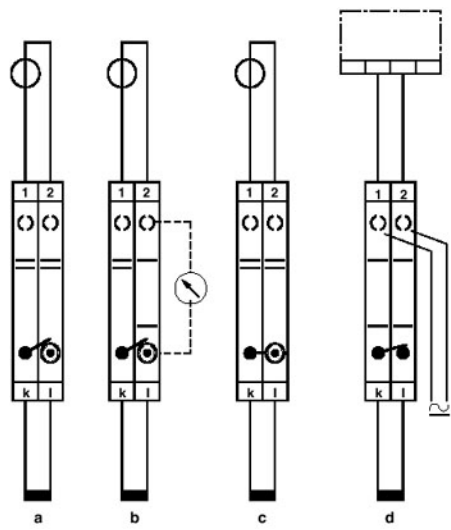

简单电流变压器测试电路

a=正常运行

b=测量值测试

c=变压器短路

d=继电器测试

URTK/S 订货号: 0311087

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0311087>

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
传真 +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；