

MBKKB 2,5


订货号: 1414064



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1414064>

组合式直通端子, AWG: 24 - 12, 连接类型: 螺钉连接, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 15



□□□□	
EAN	 4 017918 021313
sales group	A130
包装	50 pcs.
关税	85369010
产品目录信息	页面 440 (CL-2009)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
01.01.2003



请注意这里提供的数据来源
于在线目录。如需详细的
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>
上的用户使用信息。该信息适用网络
下载的一般条款。

□□□□	
□□	
层数	2
连接量	4
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2

□□

宽度	5,2 mm
长度	62 mm
NS 35/7,5高度	48 mm
NS 35/15高度	55,5 mm

□□□□

额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
连接符合标准	IEC 60947-7-1
额定电流 I_N	24 A
额定电压 U_N	500 V

□□□□

实心线最小横截面	0,2 mm ²
实心线最大横截面	4 mm ²
多芯线最小横截面	0,2 mm ²
多芯线最大横截面	2,5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	12
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	1,5 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	1,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0,25 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	1,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	1 mm ²

带插拔式桥接件端子的实心线最大横截面	2,5 mm ²
带插拔式桥接件端子可连接柔性导线最大横截面	2,5 mm ²
连接类型	螺钉连接
剥线长度	7 mm
塞规	A3
螺纹	M3
紧固扭矩, 最小	0,5 Nm
最大紧固扭矩	0,6 Nm

□□/□□



认证



BV, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, LR, PRS, RS, UL

Ex认证:

IECEX, KEMA-EX

□□□

电路图

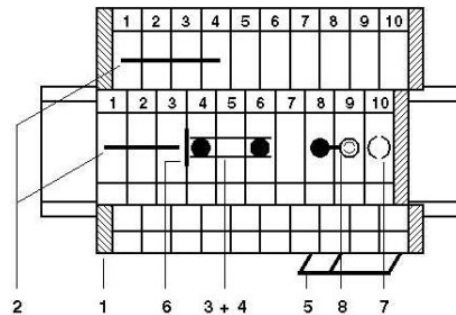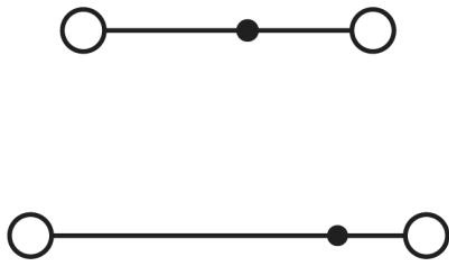

- 1 = 端板
- 2=空间补偿板
- 3 = 固定式桥接件
- 4 = 边插式桥接件
- 5 = 隔片
- 6 = 测试插座, 用于与测试插头MPS或转换测试插头RPS进行测试连接
- 7 = 测试插座, 绝缘, 只可用于FBRNI上

MBKKB 2,5 订货号: 1414064

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1414064>

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
传真 +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；