



欣端機電股份有限公司

SHUN DUAN MACHINES CO.,LTD


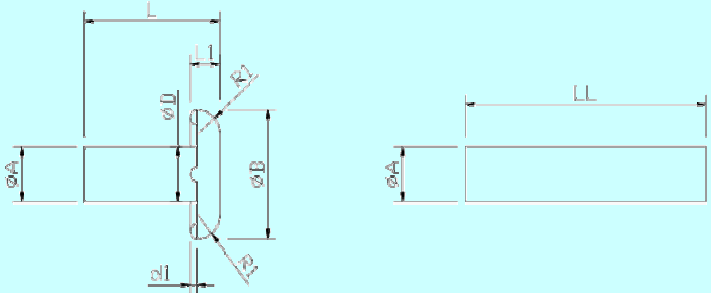
ADDRESS: No. 2 Lane 28, San-Ho Rd., San-Shih Village, Ta-Yuan Hsiang, Taoyuan, Taiwan.

地 址:台灣桃園縣大園鄉三石村三和路 28 巷 2 號

TEL : +886-3-3936155~7 FAX : +886-3-3936153 統編: 16219355

e-mail:weber@shunduan.com

Http://www.shunduan.com

品名	釘頭端子機 (Melf)	型號	SD-MF2003 型														
用途	Dux 線裁切、沖製成型供貼片式玻封二極管用																
設備圖示 		基本資料 <table border="1"> <tr> <td>產 量</td> <td>350~400pcs/分</td> </tr> <tr> <td>電 壓</td> <td>220V</td> </tr> <tr> <td>頻 率</td> <td>50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>功 率</td> <td>2KW</td> </tr> <tr> <td>尺 寸</td> <td>長 100 公分 * 寬 110 公分 * 高 120 公分</td> </tr> <tr> <td>重 量</td> <td>約 700kg</td> </tr> <tr> <td>空氣壓力</td> <td>5kg 以上</td> </tr> </table>		產 量	350~400pcs/分	電 壓	220V	頻 率	50/60Hz	功 率	2KW	尺 寸	長 100 公分 * 寬 110 公分 * 高 120 公分	重 量	約 700kg	空氣壓力	5kg 以上
產 量	350~400pcs/分																
電 壓	220V																
頻 率	50/60Hz																
功 率	2KW																
尺 寸	長 100 公分 * 寬 110 公分 * 高 120 公分																
重 量	約 700kg																
空氣壓力	5kg 以上																
設備特點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精度高：精密、耐磨模具設計，產品精度可達$\pm 0.02\text{mm}$。 2. 維修方便：採模組化設計，更換、拆裝簡便，維修省時、迅速。 3. 產量高：結構設計合理，高速運轉。 4. 防震裝置：特殊防震裝置，避免沖擊震動。 5. 自動停機：設備異常時，自動停機。 6. 隔音裝置：機罩特殊隔音裝置，降低運作時噪音。 																
設備能力	產品精度	裁切長度： $LL \pm 0.02\text{mm}$ 成品長度： $L \pm 0.03\text{mm}$ 圓頭倒角： $R1 \pm 0.1\text{mm}$ 擠壓凸點： $d1 \pm 0.02\text{mm}$ 															
	尺寸範圍	Dux 線 $\phi 0.5\text{mm} \sim \phi 1.2\text{mm}$															