



中山市劲野照明有限公司  
ZHONG SHAN JINGYE LIGHTING Co.,LTD

# 产品规格书

## PRODUCT SPECIFICATION

客户名称 **CUSTOMER NAME:** \_\_\_\_\_

产品名称 **PRODUCT NAME:** LED 日光灯

产品型号 **MODEL NO.:** JYD-B/008-BEF-A001

送样日期 **SAMPLE DATE:** \_\_\_\_\_

| 制造商确认 MANUFACTURE |               |                | 客户确认 CUSTOMER  |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 拟制<br>PREPARED    | 审核<br>CHECKED | 批准<br>APPROVED | 拟制<br>PREPARED | 审核<br>CHECKED | 批准<br>APPROVED |
|                   |               |                |                |               |                |

客户确认签核盖章后，请回传一份承认书给我公司。Please return to us a copy of "SPECIFICATION FOR APPROVAL" with you approved signature.

地址：中山市古镇海州胜利二路三号二楼

Add: 2 floor, HaiZhou victory 2 Road NO.3, GuZhen, ZhongShan

TEL: 86-760-86907960 86907961

FAX: 86-760-22380042

P.C.: 528422

E-mail: kenxia@126.com

<http://www.jinyeled.com>



中山市劲野照明有限公司

地址：广东省中山市古镇镇海州胜利二路三号楼2层

电话：0760-869079692 传真：0760-22380042

手机：13480117378（焦先生） 13528182699（夏先生）



## JYD-B/008-BEF-A001

中山市劲野照明有限公司自主研发的劲野(jinye) 牌 LED 日光灯，是一款极其高效节能的新产品，可替代传统荧光灯。其独特的结构设计最大限度的优化了产品的散热性能，保证了产品的长使用寿命；自主封装的高效 SMD3528 光源和透光罩的最佳配合，加上透光罩雾面处理的应用，使得灯具出光更柔和、更均匀，消除了眩光带来的烦恼；内置式恒流驱动电源，占用空间小，安装使用方便，并且保证了灯具瞬间点亮无频闪。

### 技术规格

#### • 品牌

劲野(jinye)

#### • 型号

PRG-B/008-BEF-A001

#### • 一般特性

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品名称   | LED 日光灯              |
| 内箱包装数量 | 1PC                  |
| 外箱包装数量 | 40PCS                |
| 工作环境   | -20℃~+50℃(10%~90%RH) |
| 单件净重   | 0.18Kg               |
| 防护等级   | IPX1                 |

#### • 输入特性

|      |             |
|------|-------------|
| 电源电压 | 100V~240Vac |
| 电源频率 | 50Hz/60Hz   |

#### • 电气特性

|         |      |
|---------|------|
| 额定功率    | 8W   |
| 防触电保护类别 | II 类 |

#### • 照明技术特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 额定光通量  | 550lm            |
| 功率因数   | 0.90             |
| 额定相关色温 | 5700K            |
| 初始显色指数 | ≥80              |
| 平均寿命   | 30000H, 70%光通维持率 |

#### • 产品尺寸

|      |       |
|------|-------|
| 长度 L | 588mm |
| 外径Φ  | 28mm  |

#### • 其他规格

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 光源   | 120PCS SMD3528          |
| 调光类型 | 不可调光                    |
| 材料   | 光学级雾面 PC<br>铝合金 6063-T5 |
| 电源形式 | 内置式                     |

### 特点

- 高亮度 SMD 3528 光源，瞬时点亮、无眩光
- 内置式恒流驱动电源，占用空间小、安装方便
- 具有欠压、过压和过流保护功能
- 光学级雾面 PC 配合铝合金散热器


### 应用

- 家庭照明
- 办公照明
- 商业照明
- 装饰照明




中山市劲野照明有限公司  
ZHANGSHAN JINYE LIGHTING CO.,LTD

## 2D 绘图

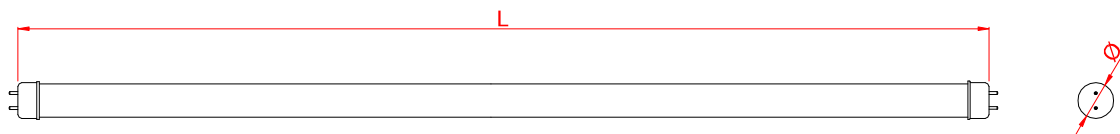


| Product model      | Lmm) | Φ(mm) | Note |
|--------------------|------|-------|------|
| JYG-B/008-BEF-A001 | 588  | 28    |      |

## 配光曲线

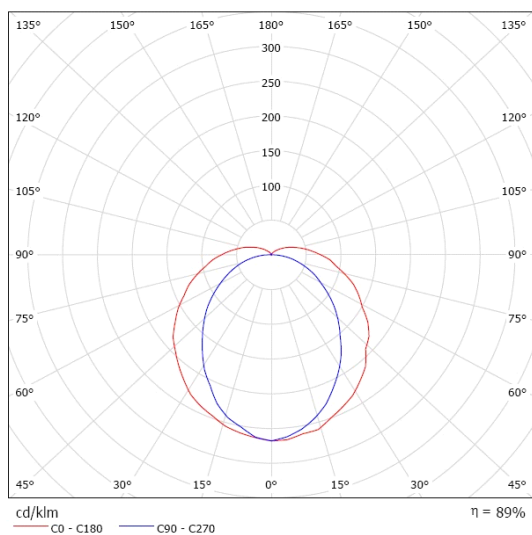





## 平均照度图

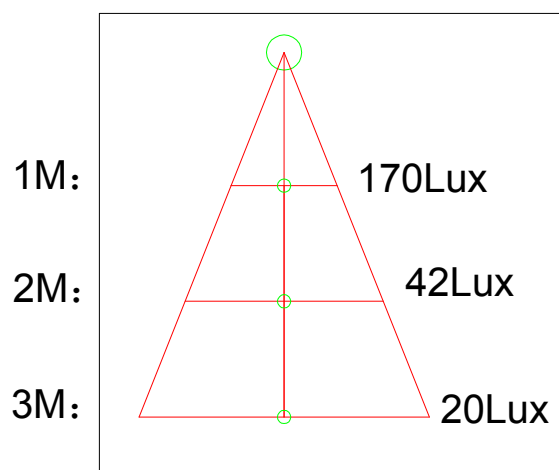



中山市劲野照明有限公司  
ZHANGSHAN JINYE LIGHTING CO.,LTD

## 包装说明

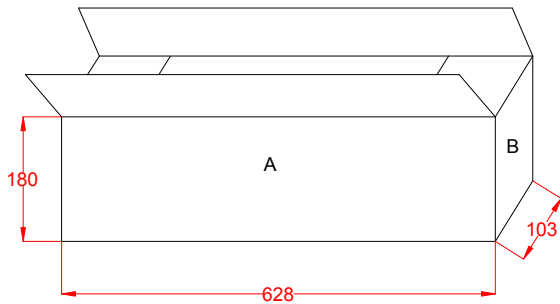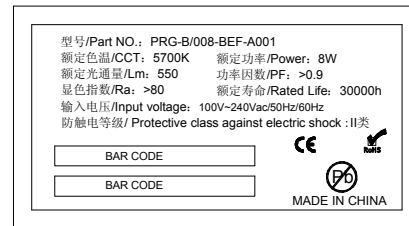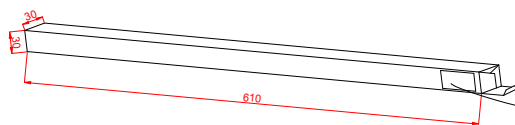

备注:

- 1.图示尺寸单位均为毫米;
- 2.除特殊注明外, 尺寸公差均为 $\pm 0.5\text{mm}$ ;
- 3.每箱灯具数量为 40PCS。



中山市劲野照明有限公司  
ZHANGSHAN JINYE LIGHTING CO.,LTD


## 安装说明

**请在安装灯具前，仔细阅读安装步骤与注意事项，以确保您的操作是安全正确的。如遇任何问题请及时与我公司联系(86-760-86907962)，我们将会给您提供帮助与指导。**

### · 安装步骤



#### 1. 确认镇流器类型

- ① 镇流器为电感镇流器，先拆除启辉器，将LED日光灯与灯座配合安装。
- ② 镇流器为电子镇流器，将镇流器拆除，拆除后将外接电源线连接好，接线方式（见下图），将LED日光灯与灯座配合安装。

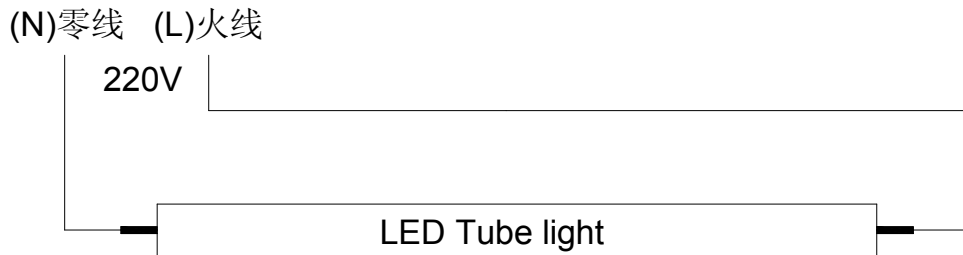

#### 2. LED日光灯安装方法

确认输入电压与管灯使用电压一致，将灯管倾斜，一端灯头插入灯座，然后另一端同样插入灯座，之后灯管旋转90度即可，灯管安装齐全后，将灯罩安装复位；(见下图)

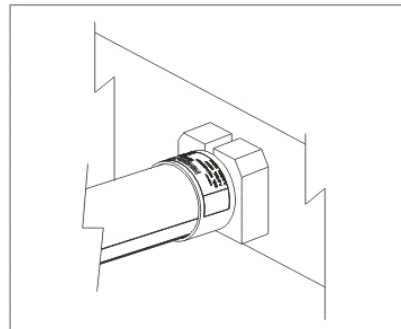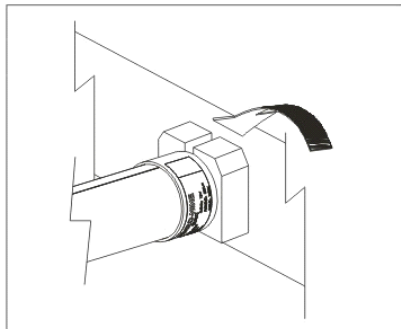

### 注意事项

1. 注意灯具是否有缺件、坏件现象，如遇不良请与经销商或我公司联系更换；
2. 安装前必须切断电源，同时摘除启辉器或镇流器；
3. 确认接线无误后才可通电。

中山市劲野照明有限公司

4 地址：广东省中山市古镇镇海州胜利二路三号楼2层

电话：0760-86907962 传真：0760-22380042

手机：13480117378（焦先生） 13528182699（夏先生）